





CONSULENZA PRIMA DELL'ACQUISTO:

0848 801 002.

Desiderate acquistare un nuovo elettrodomestico e avete domande sui nostri prodotti, o desiderate una consulenza professionale? Chiamateci. Il nostro team di vendita sarà a vostra disposizione al telefono o in uno dei nostri showroom. In fin dei conti si tratta di scegliere elettrodomestici che vi accompagneranno per lunghi anni nella vita quotidiana.

REGISTRATE il vostro nuovo apparecchio.

Grazie alla registrazione sul nostro sito web www.bauknecht.ch, il nostro Call Center potrà aiutarvi in modo rapido e competente. Inoltre, riceverete da Bauknecht un pratico regalo dalla vasta gamma di prodotti per la pulizia ecologici e professionali wpro.

24 MESI DI GARANZIA non vi bastano?

Concediamo una garanzia di 24 mesi dall'acquisto sui nostri apparecchi. Se volete andare ancora più sul sicuro, vi offriamo ulteriori garanzie e un abbonamento di servizio.

3 anni di estensione della garanzia

Con il pagamento di un importo forfettario, ci assumeremo i costi di riparazione in caso di guasto, per un periodo complessivo di 5 anni.

Garanzia sui ricambi

Con il pagamento di un importo forfettario, ci assumeremo i costi di tutte le parti di ricambio da installare, per un periodo di 8 anni.

10 anni di abbonamento di servizio integrale

A un prezzo fisso annuale, ci assumeremo tutti i costi di riparazione in caso di guasto, per 10 anni. L'abbonamento può essere sottoscritto sia per singoli apparecchi che per l'insieme dei vostri prodotti Bauknecht.

ASCOLTIAMO LE VOSTRE RICHIESTE:

0848 801 001.

Avete domande sull'apparecchio Bauknecht appena acquistato? Non trovate più le istruzioni per l'uso? Visitate il nostro sito www.bauknecht.ch oppure chiamateci. Saremo lieti di fornirvi le informazioni desiderate.

Servizio clienti

Nel caso in cui il vostro apparecchio dovesse guastarsi, potete contattare il nostro Servizio clienti al numero 0848 801 001 o all'indirizzo service@bauknecht.ch.

Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori del Servizio clienti saranno lieti di aiutarvi con competenza e in diverse lingue. Spesso i piccoli problemi si possono risolvere già al telefono.

Riparazioni

Nel caso sia necessaria una riparazione, concorderemo un appuntamento con voi e il nostro tecnico dell'assistenza.

Vi sottoporremo un preventivo dettagliato e vi consiglieremo se sarà più opportuno dal punto di vista ecologico o finanziario sostituire l'apparecchio difettoso.

Bonus ricambio

Se non valesse più la pena riparare il vostro apparecchio, vi proporremo una vantaggiosa offerta di permuta. Potrete beneficiare del nostro bonus fedeltà/di permuta e, grazie ad apparecchi più efficienti, risparmierete così non solo sul prezzo, ma anche sulla vostra prossima bolletta elettrica.

Indice

4–5	Filosofia aziendale di Bauknecht	70-75	Cappe aspiranti
6–9	Linee di design di Bauknecht	71	Panoramica cappe aspiranti
10–23	Forni	72	Panoramica delle apparecchiature cappe aspiranti
18	Assortimento forni	73-74	Panoramica dei prodotti cappe da cucina
19	Panoramica dotazione dei forni	75	Glossario Cappe aspiranti
20-22	Panoramica forni		
23	Glossario forni	76–109	Frigoriferi e congelatori
		83–85	Panoramica di frigoriferi e congelatori
24–37	Apparecchi compatti	86–90	Panoramica delle apparecchiature di
28–29	Assortimento apparecchi compatti		frigoriferi e congelatori e congelatori
30-31	Panoramica dotazione apparecchi compatti	91	Note
32–36	Panoramica apparecchi compatti	92-107	Panoramica dei prodotti di frigoriferi e congelatori
37	Glossario apparecchi compatti	108-109	Glossario frigoriferi e congelatori
38–45		110–123	Lavastoviglie
	Cucine da incasso e piani di cottura	116	Panoramica delle lavastoviglie
40 41	Assortimento cucine e piani di cottura Panoramica della dotazione delle cucine	117-118	Panoramica delle lavastoviglie
	Panoramica cucine da incasso	119–122	Panoramica dei prodotti lavastoviglie
42–43	Panoramica piani di cottura	123	Glossario delle lavastoviglie
45	Glossario cucine da incasso e piani di cottura	124–135	Lavaggio e asciugatura
		128	Panoramica delle lavatrici e delle asciugatrici
46–69	Piani di cottura	129	Panoramica delle lavatrici e delle asciugatrici
58-59	Assortimento piani di cottura		e asciugatrici
60-61	Panoramica dotazione piani di cottura	130-131	Panoramica dei prodotti per lavatrici
62-68	Panoramica piani di cottura	132-133	Panoramica dei prodotti delle asciugatrici
69	Glossario piani di cottura	134	Panoramica dei prodotti lavasciuga e asciugatrici
		135	Glossario delle lavatrici e delle asciugatrici
		136–138	Accessori e accessori
		139–146	Schemi di installazione

ELETTRODOMESTICI BAUKNECHT. PER ME E PER LA MIA CASA.

Il mondo che ci circonda è sempre più complesso e frenetico e a volte diventa complicato conciliare lavoro, hobby, amici e famiglia. Al contempo non è semplice trovare tempo da dedicare a se stessi e assecondare il proprio bisogno di rilassarsi e ritrovare il proprio equilibrio interiore.

A tal fine, la nostra casa ha un ruolo centrale: è il luogo in cui possiamo staccare la spina, ricaricarci o trascorrere del tempo con persone a noi care, ma anche dove svolgiamo le nostre faccende domestiche di tutti i giorni.

Noi di Bauknecht sappiamo cosa è importante, per questo i nostri elettrodomestici vi aiuteranno a creare spazi che potrete utilizzare per i vostri interessi e il vostro benessere personale.

Per questo motivo sviluppiamo prodotti innovativi con un design di ottima qualità e adatti a soddisfare le vostre esigenze. Che vogliate preparare una cena perfetta, conservare più a lungo la spesa o semplicemente godervi un po' di riposo, soluzioni ben congegnate vi aiuteranno, passo dopo passo, a svolgere le faccende quotidiane senza fatica e contemporaneamente a risparmiare risorse preziose.

Per una casa in cui possiate rilassarvi e concentrarvi in maniera consapevole su ciò che è davvero importante.

Bauknecht. Per me e per la mia casa.

Soluzioni Innovative

Tecnologie intelligenti e adattive consentono di sviluppare soluzioni innovative orientate alle esigenze degli utentiche rendono la vita più semplice, creano spazi e aiutano a risparmiare risorse preziose.

Ottime Prestazioni

Grazie a prestazioni eccezionali, il risultato perfetto è scontato. Diritti al punto e senza compromessi. Relax garantito.

Design sofisticato

Il design minimalista e moderno dei prodotti, caratterizzato da materiali di alta qualità, superfici pregiate e colori tenui, si integra armoniosamente rendendo la casa un ambiente confortevole dal tocco personale.





Collection.11 - Raffinata eleganza.

Il design privo di maniglie conferisce alla linea di elettrodomestici Collection.11 un aspetto estetico unico, che si integra perfettamente con qualsiasi stile di cucina. Gli elettrodomestici sono disponibili con display a colori Touch Control TFT, in modo da stare al passo con la tendenza affermata delle cucine senza maniglie. I materiali pregiati e ricercati come pure la lavorazione accurata sottolineano il valore e la qualità di questi apparecchi, che rimangono costanti nel tempo.



Collection.09 – Elegante e originale.

La simbiosi perfetta di materiali pregiati come il vetro e l'acciaio inossidabile contraddistingue lo stile deciso della Collection.09. Questa linea di design è stata reinterpretata per conferire alla vostra cucina ancora più raffinatezza, con le tecnologie più avanzate e gli intuitivi display TFT da 3,5" dall'estetica elegante. La prova più interessante di quanto la quotidianità possa essere originale.



Le cucine sono differenti, proprio come le persone. Con cinque linee di design uniche, Bauknecht va incontro ai desideri individuali dei clienti. Tutte le linee si fanno apprezzare per materiali di alta qualità, come vetro e acciaio inossidabile, che non colpiscono solo a livello estetico, ma garantiscono anche una qualità affidabile. Grazie a tecnologie d'avanguardia e alle più recenti innovazioni, gli apparecchi da incasso Bauknecht offrono la soluzione giusta per ognuno, soddisfacendo anche i requisiti più elevati.

Collection.07 - Eccellenza e modernità.

La linea Collection.07 colpisce per il suo dinamismo e la sua forza espressiva, abbinati alla massima funzionalità per la vita di ogni giorno. Una linea di design dove il piacere di cucinare è protagonista.



Collection.05 – Raffinata e funzionale.

La linea Collection.05 si contraddistingue per il funzionamento innovativo con un solo tasto. Conferisce agli apparecchi classici un'estetica intramontabile.





Collection.03 – Decisa e robusta.

La linea Collection.03 si contraddistingue per elementi robusti in acciaio inossidabile, che garantiscono qualità e mettono in evidenza il suo design contemporaneo.





NUOVI FORNI CON TECNOLOGIA STEAM. PREPARARE PIATTI SANI E LEGGERI OGNI GIORNO? ASSOLUTAMENTE SÌ!

Bauknecht presenta una nuova serie di forni, concepita per i migliori risultati di cottura a vapore, con un utilizzo semplice e intuitivo. Ciò vi consente di preparare, nel modo più semplice possibile, piatti deliziosi che rimangono croccanti all'esterno ma teneri e succosi all'interno, mantenendo inoltre i loro salutari principi nutritivi. Detto in una parola? Irresistibili!

· Total Steam BO





Total Steam: trasformate il vostro forno in un dispositivo che funziona al 100% a vapore.

Cottura tradizionale o a vapore, oppure la combinazione perfetta di entrambe? I nuovi forni Bauknecht con tecnologia Total Steam vi aprono un mondo ricco di opportunità, infatti offrono praticamente tutto, dalle funzioni tradizionali, alla cottura 100% a vapore, fino alla combinazione di aria calda e vapore con tre diversi livelli di intensità: Active Steam alto (75%), Active Steam medio (50%) e Active Steam basso (25%).



Ricette eccezionali – cotte completamente al vapore

Carne e pesce

Con la tecnologia Total Steam si possono preparare facilmente dei piatti che di solito riescono bene solo con lo steamer, come ad esempio delicate carni bianche o pesce e frutti di mare, conservando al contempo tutto il loro gusto.

Verdure tenere e intatte

Total Steam è ideale per cucinare le verdure che in acqua si sfaldano rapidamente e perdono le loro sostanze nutritive, come patate, spinaci, carote, zucchine e melanzane.

E perché non provare qualcosa di totalmente nuovo?

Il 100% vapore non pone limiti alla fantasia! Perché non cambiare e provare ravioli artigianali, focacce fragranti, soffici omelette, pudding fatti in casa, delicate crème caramel, dolci o macedonie caldi?

Tecnologia Total Steam

La **tecnologia Total Steam** crea nel forno le condizioni ideali per cucinare al 100% con il vapore, mantenendo una temperatura costante inferiore a 100 °C e senza che si riduca il peso degli alimenti. È sufficiente aggiungere un po' di acqua nell'apposito serbatoio. Essa viene convogliata fino all'elemento riscaldante sul retro dell'apparecchio e trasformata in vapore, che viene a sua volta distribuito uniformemente nel vano di cottura.



I NUOVI FORNI BAUKNECHT. PER VERI SCOPRITORI DEL GUSTO

Le nuove linee di forni Bauknecht risvegliano la voglia di cucinare in modo diverso dal solito. Provate la massima flessibilità per risultati straordinari con apparecchi che si adattano efficacemente alle esigenze degli utenti invece di aggiungere lavoro.





Sistemi di pulizia

La **funzione di autopulizia Pirolisi** brucia ad alte temperature i depositi di sporcizia e di grasso nel vano cottura. Alla fine del ciclo di pulizia, basta passare un panno umido: l'igiene è garantita, senza prodotti chimici.



DiamondClean

Lo speciale programma di pulizia Diamond-Clean scioglie anche le incrostazioni più ostinate con la forza naturale del vapore a 90 °C. Poi, basta una passata veloce con una spugna e un po' d'acqua.



SmartClean

Con **SmartClean** è possibile pulire il forno in modo rapido ed ecologico, grazie a una combinazione intelligente di materiali speciali che favoriscono una pulizia delicata. Lo smalto idrofilo nel vano cottura agisce insieme al vapore per staccare lo sporco, in modo da poterlo poi rimuovere facilmente senza bisogno di usare detergenti.



Sensore di temperatura interna

Il sensore di temperatura interna rileva la temperatura all'interno del cibo in cottura e la indica sul display. Al raggiungimento della temperatura di cottura desiderata viene emesso un segnale. Così, il vostro arrosto sarà tenero e succoso al punto giusto.



My Menu - Maggiore creatività in cucina.

Grazie alla funzione interattiva «My Menu», i nuovi forni Bauknecht vi assistono attivamente per realizzare piatti particolarmente fantasiosi, ottenendo sempre ottimi risultati e prevedono inoltre una vasta selezione di programmi di cottura preimpostati per soddisfare i gusti di tutti. Attraverso il display intuitivo «My Menu» potete selezionare comodamente il metodo di cottura desiderato o la categoria di alimenti. La tecnologia a sensori imposta quindi automaticamente la temperatura ideale in base ai cibi scelti e la mantiene costante, garantendo così dei risultati impeccabili. Tramite le sue funzioni speciali,

«My Menu» vi assicura la massima libertà di dare a ciascuna ricetta il vostro tocco personale. Non ci sono limiti alla vostra fantasia!

1. PREPARAZIONE

Scegliete una funzione:

My Frozen Food, lievitazione, scongelamento.

Oppure scegliete dai Preferiti,

l'elenco dei vostri dieci programmi preferiti.

2. My Menu

Selezionate il vostro programma di cottura preferito:

cottura al forno, cottura arrosto, grill o al vapore.

3. Nota personale

Aggiungete il vostro tocco personale:

rosolatura extra, tenere in caldo

4. Preferiti

Salvate le vostre ricette preferite per averle sempre rapidamente a portata di mano.



Riepilogo delle tecnologie e funzioni dei forni.



Active Multiflow

Il nuovo vano di cottura dei forni Bauknecht è dotato di una parete posteriore con 36 fori, per garantire una distribuzione uniforme del flusso d'aria, senza zone di ricircolo. Questo sistema di aria calda lavora in abbinamento con il motore con una velocità superiore del 50%* rispetto ai modelli precedenti. Il risultato è una cottura eccellente e uniforme su tutti i livelli, con la possibilità di cucinare anche su quattro livelli contemporaneamente..

* Rispetto ai precedenti modelli di Bauknecht.



Desiderate preparare alla perfezione cibi surgelati e senza perdere sostanze nutrienti, volete dare il tempo alla carne e al pesce di sprigionare tutti i loro aromi cucinandoli a basse temperature oppure intendete salvare i programmi di cottura che utilizzate più spesso? Con i forni Bauknecht potete fare tutto questo e molte altre cose che vi semplificano la vita nella quotidianità, sempre con la massima flessibilità e con risultati convincenti.



My Frozen Food

Il programma automatico cucina i cibi surgelati da quando sono ancora congelati fino alla cottura ottimale. Lasagne, pizza, strudel, patate fritte, pane e cibi fatti in casa: la temperatura di cottura corretta viene impostata automaticamente per cinque tipologie di piatti pronti diversi ed è inoltre prevista un'impostazione configurabile dall'utente.



Slow Cooking - Cottura a basse temperature

Questa funzione consente di cucinare la carne e il pesce a bassa temperatura, ottenendo dei cibi teneri e assolutamente gustosi. Con questo metodo di cottura lento e salutare, le proteine dei tessuti vengono trasformate in gelatina: così gli alimenti risultano particolarmente teneri e sprigionano tutti i loro aromi. Anche i principi nutrizionali vengono in gran parte preservati. I singoli tempi di cottura dipendono dal peso degli alimenti:

CARNE: da quattro ore per 1 kg fino a sette ore per 3 kg. PESCE: da due ore per 300 g fino a cinque ore per 3 kg.





La tecnologia è servita.

I nuovi forni Bauknecht sono dotati di display diversi e numerose funzioni:



DISPLAY TOUCH TFT DA 4,5 POLLICI (11,4 CM) -**COLLECTION.11***

Ampio display HD a colori con foto, sei elementi di comando touch, toni polifonici e WiFi. Questo display vi consente di organizzare comodamente le ricette e vi offre delle istruzioni passo-passo.



DISPLAY TOUCH TFT DA 3,5 POLLICI (8,9 CM) -**COLLECTION.09***

Display a 16 colori con foto per navigare in modo rapido e in tutta semplicità all'interno delle varie funzioni di «My Menu».



Display testuale LCD - Collection.07* con menù multilinque e simboli per selezionare in modo semplice le impostazioni «My Menu» per ciascuna ricetta. Questo display è disponibile anche con manopole a scomparsa: una per la selezione rapida delle impostazioni e un'altra per regolare facilmente i parametri di cottura e per navigare all'interno dei menù.



Funzionamento con un solo tasto TwistCook -Collection.05*

Ruotate la manopola per impostare le funzioni desiderate e adattate le impostazioni sul display alle vostre esigenze.



Display digitale - Collection.03*

Il display elettronico di facile uso rende semplicissima la programmazione di ora, timer e durata della cottura.

Forni di eccellenza con funzioni di autopulizia.

I forni Bauknecht sono progettati specificatamente per facilitarvi la pulizia e la manutenzione, grazie a una serie di pratici programmi.



Pirolisi

La funzione premium per una facile pulizia del forno. Grazie alle alte temperature durante il ciclo di pirolisi, lo sporco, come grasso o incrostazioni bruciate, si trasforma in cenere, che può essere facilmente rimossa con una spugna umida.



DiamondClean

L'esclusiva funzione di pulizia a vapore, che non richiede l'uso di alcun detergente. Il programma di pulizia a vapore a 90° C dura 35 minuti e attiva la funzione di pulizia. Grazie al rivestimento smaltato liscio SmartClean le superfici tornano lucenti e anche il vetro della porta è perfettamente privo di tracce. Una soluzione a basso consumo ed ecologica che dissolve con il vapore anche lo sporco più ostinato nel vano cottura. Poi basta una passata veloce con un panno umido.



SmartClean

Con SmartClean è possibile pulire il forno in modo rapido ed ecologico, grazie a una combinazione intelligente di materiali speciali che favoriscono una pulizia delicata. Lo smalto idrofilo nel vano cottura agisce insieme al vapore per staccare lo sporco, in modo da poterlo poi rimuovere facilmente senza bisogno di usare detergenti.

Panoramica Forni

Vano cottura	73 litri			71 litri	
Display comando	Display a colori touch TFT da 4,5 pollici	Display touch TFT da 3,5 pollici	Display testuale LCD	Funzionamento con un solo tasto TwistCook	Display digitale ClassicCook con manopole
Collection.11	BIK11 FH8TS2 PT CH				
Collection.09		BIK9 PPH8TS2 PT CH BIK9 PP8TS2 PT CH			
Collection.07			BIK7 CPH8TS PT CH BIK7 CP8TS PT CH		
Collection.05				BIKS DH8FS PT CH	
Collection.03					BAK3 KN8V IN CH

Panoramica della dotazione dei forni

		c è	, cs	٠.			
	,52¢	AST AST	287	ici.	, ex	ch Spr	ن
	BRITHETEL	RCN BINS PRINGES I	AND PRESERVE	Ct BHT CHARTS OF	and destablish	th Bushbespr	ch Bakishibi
Descrizione	BIK	BINS	BINS	BIK	BIK	BIKS	BAK
Forno/cucina	Forno	Forno	Forno	Forno	Forno	Forno	Forno
Colore prodotto	Vetro nero	Acciaio inossidabile ProTouch	Acciaio inossidabile ProTouch	Acciaio inossidabile ProTouch	Acciaio inossidabile ProTouch	Acciaio inossidabile ProTouch	Edelstahl
Cerniere SoftClose/SlowMotion							-
Connectivity	•	•	•	-	-	-	-
Sistema di blocco di sicurezza per pambini							-
Pulizia							
Sistema di pulizia	Idrolisi	Idrolisi	Pirolisi	Idrolisi	Pirolisi	Idrolisi	-
Smalto SmartClean	•	•	•	•	•	•	
Funzioni							
Numero di funzioni	11	11	11	11	11	15	8
di cui funzioni automatiche	-	-	- ''		- "	6	6
di cui funzioni tradizionali	11	11	11	11	11	9	7
Tecnologia Steam	-	Total Steam/ SteamSense+	-	Total Steam/ SteamSense+	-	-	-
Tipo di grill	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Ribaltabile	Ribaltabile
Calore superiore/inferiore	•	Staridard	Standard	Staridard	Staridard	- Inducable	Moditabile
Calore superiore	-	_	-	-		-	•
		-	-	-	-	-	-
Calore inferiore Riscaldamento inferiore con ventola	-	-	-		-	-	_
		=	-	•	-	-	=
Active Multiflow	•	•	•	•	•	-	-
Aria calda		-	-	-	-	•	•
Cottura su diversi livelli	4	4	4	4	4	3	3
Ricircolo d'aria		•			•	٠	•
Ventola turbo	•	-	-	-	-	-	-
Aria calda eco	•	•	•	•	•	•	-
Preriscaldamento rapido	•	•	•	•	•	•	-
Frozen meals/Freasy Cook		-				-	-
Grill	•	•	•	•	•	•	•
Turbo Grill	٠						٠
Funzione pizza e pane	•	•	•	•	•	•	•
Scongelamento e lievitazione			-				
Funzione di mantenimento del calore	•	•	•	•	•	•	-
Bassa temperatura	-	•	•	•	•	•	-
Maxi Cooking	•	•	•	•	•	•	•
Rosolatura extra	-	•	•		•	•	-
Senza preriscaldamento	•	-	-	-	-	-	-
Temperatura consigliata	•	•	-			•	-
Accessori							
Numero di griglie	1	1	1	1	1	1	1
Numero di teglie smaltate	1	1	1	1	1	1	1
Numero di leccarde	1	1	1	1	1	1	-
Tipo di guide di estrazione	Guide telesco- piche a 2 livelli	Guide telesco- piche a 2 livelli	Guide telesco- piche a 2 livelli	-	-	-	-
Dati tecnici e misure							
Volume Iordo (litri)	73	73	73	73	73	71	71
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Carico collegato (W)	3650	3650	3650	3650	3650	3650	2900
Protezione	1x16A	1x16A	1x16A	1x16A	1x16A	1x16A	1x13A

Collection.11/.09 Forni da incasso



BIK11 FH8TS2 PT CH

Forni da incasso con display e idrolisi (73 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- Forno ad aria calda con 8 funzioni
- Display a colori TFT da 4,5 pollici con Touch Control
- My Menu basato sul gusto personale
- MaxiCooking cottura di pezzi di carne di grandi dimensioni
- Active Multiflow cottura anche su quattro piani contemporaneamente
- AriaCaldaPower distribuzione uniforme dell'aria calda
- Tecnologia a sensori
- My Frozen Food perfetta per la preparazione di cibi surgelati
- Funzione pizza gustosa e croccante
- Riscaldamento rapido

Dotazione e comfort

- **DiamondClean** funzione di pulizia con idrolisi
- Vano cottura XXL più spazio per pietanze extralarge
- Rivestimento interno smaltato facile da pulire
- Con porta del forno SoftClose chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Preferiti per salvare i vostri dieci programmi preferiti
- A 2 livelli, estrazione parziale
- Controporta in vetro pieno, triplo vetro
- Frontale freddo
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Temperatura del vano cottura fino a 250 °C
- Pareti laterali lisce

Accessori

Sensore di temperatura al cuore con 4 punti di misura, 1 griglia, 1 teglia smaltata, 1 leccarda

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A+1
- Valore di allacciamento complessivo: 3,65 kW
- · Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

- Guide a estrazione completa a 3 livelli SLF 133
- Guide a estrazione a 3 livelli, di cui uno a estrazione completa, 2 a estrazione parziale SLF 234
- Guide a estrazione parziale a 2 livelli SLP 232



BIK9 PPH8TS2 PT CH

Forni da incasso con display, idrolisi e funzioni a vapore (73 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- Forno ad aria calda con 8 funzioni
- Display a colori TFT da 3,5 pollici con Touch Control
- My Menu basato sul gusto personale
- **Total Steam** risultati eccellenti grazie al grado di vapore regolabile su quattro livelli, fino alla cottura esclusiva al vapore
- Slow Cooking cottura a basse temperature
- MaxiCooking funzione ottimizzata per la cottura di pezzi di carne di grandi dimensioni
- Active Multiflow cottura eccellente e uniforme anche su quattro piani contemporaneamente
- Tecnologia a sensori
- My Frozen Food perfetta per la preparazione di cibi surgelati
- Funzione pizza gustosa e croccante

Dotazione e comfort

- DiamondClean funzione di pulizia con idrolisi
- Rivestimento interno smaltato facile da pulire
- **ProTouch** la superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale si mantiene pulita a lungo
- Con porta del forno **SoftClose** chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Preferiti per salvare i vostri dieci programmi preferiti
- · Pannello dei tasti in vetro con comandi Touch Control
- Controporta in vetro pieno, triplo vetro
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- A 2 livelli, estrazione parziale Temperatura del vano cottura fino a 250 °C, pareti laterali lisce
- Generatore di vapore esterno con serbatoio dell'acqua da 1,5 L

1 griglia, 1 teglia smaltata, 1 leccarda, 1 contenitore forato per cottura a vapore XL

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A+1
- Valore di allacciamento complessivo: 3,65 kW
- · Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

1 guide a estrazione parziale SLP SLR W











































Vetro nero

Acciaio inossidabile ProTouch

Collection.09/.07 Forni da incasso



BIK9 PP8TS2 PT CH

Forni da incasso con display e pirolisi (73 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- Forni ad aria calda con 8 funzioni e pirolisi
- Display a colori TFT da 3,5 pollici con Touch Control
- My Menu basato sul gusto personale
- Slow Cooking cottura a basse temperature
- MaxiCooking funzione ottimizzata per la cottura di pezzi di carne di grandi dimensioni
- Active Multiflow cottura eccellente e uniforme anche su quattro piani contemporaneamente
- Tecnologia a sensori
- My Frozen Food perfetta per la preparazione di cibi surgelati
- Funzione pizza gustosa e croccante

Dotazione e comfort

- Sistema di pulizia Pirolisi
- Vano cottura XXL più spazio per pietanze extralarge
- Rivestimento interno smaltato facile da pulire
- **ProTouch** la superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale si mantiene pulita a lungo
- Con porta del forno **SoftClose** chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Preferiti per salvare i vostri dieci programmi preferiti
- Pannello dei tasti in vetro con comandi Touch Control
- Controporta in vetro pieno, quadruplo vetro
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- A 2 livelli, estrazione parziale
- Temperatura del vano cottura fino a 250 °C, pareti laterali lisce

Sensore di temperatura al cuore con 4 punti di misura, 1 griglia, 1 teglia smaltata, 1 leccarda

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A+1
- · Valore di allacciamento complessivo: 3,65 kW
- · Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

- 3x guide a estrazione completa SLF 133
- Guide a estrazione a 3 livelli, di cui uno a estrazione completa, 2 a estrazione parziale SLF 234



BIK7 CPH8TS PT CH

Forni da incasso con display, idrolisi e funzioni a vapore (73 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- Forno ad aria calda con 8 funzioni
- Orologio elettronico con Touch Control e display LC con testo/simboli (bianco)
- My Menu basato sul gusto personale
- **Total Steam** risultati eccellenti grazie al grado di vapore regolabile su quattro livelli, fino alla cottura esclusiva al vapore.
- Slow Cooking cottura a basse temperature
- MaxiCooking funzione ottimizzata per la cottura di pezzi di carne di grandi dimensioni
- **ActiveMultiflow** cottura eccellente e uniforme anche su quattro piani contemporaneamente
- Tecnologia a sensori
- My Frozen Food perfetta per la preparazione di cibi surgelati
- Funzione pizza gustosa e croccante

Dotazione e comfort

- DiamondClean funzione di pulizia con idrolisi
- Vano cottura XXL più spazio per pietanze extralarge
- · Rivestimento interno smaltato facile da pulire
- **ProTouch** la superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale si mantiene pulita a lungo
- Con porta del forno **SoftClose** chiusura lenta, delicata e silenziosa
- · Preferiti per salvare i vostri dieci programmi preferiti
- · Pannello dei tasti in vetro con comandi Touch Control
- Controporta in vetro pieno, triplo vetro
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Temperatura del vano cottura fino a 250 °C, pareti laterali lisce
- Generatore di vapore esterno con serbatoio dell'acqua da 1,5 L

1 griglia, 1 teglia smaltata, 1 leccarda, 1 contenitore forato per cottura a vapore XL

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A+1
- Valore di allacciamento complessivo: 3,65 kW
- · Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

1 guide a estrazione parziale SLP SLR W









































Acciaio inossidabile ProTouch

Acciaio inossidabile ProTouch

Collection. 07/.05/.03 Forni da incasso



BIK7 CP8TS PT CH

Forni da incasso con display e pirolisi (73 l)

Modalità di funzionamento e funzioni

- Forni ad aria calda con 8 funzioni e pirolisi
- Orologio elettronico con Touch Control e LCD
- My Menu basato sul gusto personale
- Slow Cooking cottura a basse temperature
- Active Multiflow cottura anche su quattro piani contemporaneamente
- Tecnologia a sensori
- My Frozen Food perfetta per la preparazione di cibi surgelati
- Funzione pizza gustosa e croccante
- Riscaldamento rapido

Dotazione e comfort

- Sistema di pulizia **Pirolisi**
- Vano cottura XXL più spazio per pietanze
- Rivestimento interno smaltato facile da pulire
- **ProTouch** la superficie con trattamento speciale si mantiene pulita a lungo
- **SoftClose** chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Preferiti per salvare i vostri dieci programmi
- Controporta in vetro pieno, quadruplo vetro
- Frontale freddo
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Temperatura del vano cottura fino a 250 °C
- Pareti laterali lisce

Accessori

1 griglia, 1 teglia smaltata, 1 leccarda

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A+1
- · Valore di allacciamento complessivo: 3,65 kW
- Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

- Guide a estrazione completa a 3 livelli SLF 133
- Guide a estrazione a 3 livelli, di cui uno a estrazione completa,
- 2 a estrazione parziale SLF 234
- Guide a estrazione parziale a 2 livelli SLP 232



BIK5 DH8FS PT CH

Forni da incasso con idrolisi (71 l)

Modalità di funzionamento e funzioni

- Forno ad aria calda con 8 funzioni. TwistCook con orologio elettronico
- Cottura Multilevel preparazione contemporanea su tre livelli
- Slow Cooking cottura a basse temperature
- AriaCaldaPower distribuzione uniforme dell'aria calda sin dall'inizio
- Funzione pizza gustosa e croccante
- Riscaldamento rapido

Dotazione e comfort

- DiamondClean funzione di pulizia con idrolisi
- Vano cottura XXL più spazio per pietanze extralarge
- Rivestimento interno smaltato facile da pulire
- **ProTouch –** la superficie con trattamento speciale si mantiene pulita a lungo
- SoftClose chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Pannello dei tasti in vetro con telaio in acciaio
- Controporta in vetro pieno, triplo vetro
- La griglia ribaltabile semplifica la pulizia
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Temperatura del vano cottura fino a 250 °C
- Pareti laterali lisce

Accessori

1 griglia, 1 teglia smaltata, 1 leccarda

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A+1
- Valore di allacciamento complessivo: 3,65 kW
- Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

- Guide a estrazione completa a 3 livelli SLF 133
- Guide a estrazione a 3 livelli, di cui uno a estrazione completa,
 - 2 a estrazione parziale SLF 234
- Guide a estrazione parziale a 2 livelli SLP 232



BAK3 KN8V IN CH

Forni da incasso (71 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- Forno ad aria calda con 7 funzioni
- CleverCook orologio elettronico
- Cottura Multilevel preparazione contemporanea su tre livelli
- AriaCaldaPower distribuzione uniforme dell'aria calda sin dall'inizio
- Funzione pizza gustosa e croccante

Dotazione e comfort

- Vano cottura XXL più spazio per pietanze
- Rivestimento interno smaltato facile da pulire
- Pannello dei tasti in acciaio inossidabile
- Manopole di comando a scomparsa
- Manopole di comando color argento Controporta in vetro pieno, doppio vetro
- La griglia ribaltabile semplifica la pulizia
- Temperatura del vano cottura fino a 250 °C
- Pareti laterali lisce

1 griglia, 1 teglia smaltata, 1 leccarda

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A+1
- Valore di allacciamento complessivo: 2.9 kW
- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 600x560x560 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo 2 guide a estrazione parziale SLP 252







































PITTOGRAMMI

GLOSSARIO

Modalità di funzionamento



MaxiCooking

Funzione ottimizzata per la cottura di pezzi di carne di grandi dimensioni



Regolazione per pizza e pane

Per risultati di cottura professionali



Pirolisi

Funzione di pulizia regolabile su 2 livelli. Sicurezza e igiene senza prodotti chimici



Booster

Riscaldamento tre volte più rapido per risparmiare tempo ed energia



Livello di scongelamento

Scongelamento rapido che conserva le vitamine



Funzione di lievitazione e mantenimento del calore

Ideale per tenere in caldo e far lievitare impasti



Grill

Per grigliare e anche per gratinare



Ricircolo d'aria

Per cucinare con una distribuzione del calore uniforme



Calore superiore e inferiore

Cuocere e arrostire con modalità classica



AriaCaldaPower

Cucinare, cuocere e arrostire, il tutto senza preriscaldamento. Cottura contemporanea su diversi livelli con l'attivazione della resistenza circolare



Aria calda con calore inferiore

Per cuocere al forno e su più livelli attivando l'elemento riscaldante ad anello e il calore inferiore

Forni



Guide a estrazione a 2 livelli

Rimozione pratica e controllo delle pietanze su due livelli estraibili. Estrazione antiribaltamento di teglie, graticole e leccarde lungo guide telescopiche stabili.



MaxiCooking

L'ideale quando ci sono molti ospiti: funzione ottimizzata per la cottura al forno di grandi pezzi di carne.



ProTouch

Per un pulito brillante della porta del forno, ogni giorno! Superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale.



Pirolisi

Funzione di autopulizia regolabile su 2 livelli. Sicurezza e igiene senza prodotti chimici



Classe di efficienza energetica

Indica il consumo di cucine e forni da incasso Bauknecht nel range normale delle classi di efficienza energetica definite dall'UE.



Sensore di temperatura interna

Cottura al punto giusto.



DiamondClean

Sistema di pulizia ecologico.



AriaCaldaPower

Cucinare, cuocere e arrostire, il tutto senza preriscaldamento. Cottura contemporanea su diversi livelli con l'attivazione della resistenza circolare.



Idrolisi

Programma di pulizia ecologico che scioglie anche le incrostazioni più ostinate con la forza naturale del vapore.



SmartClean

Lo sporco si scioglie praticamente da solo a contatto con il rivestimento interno smaltato.



Funzioni automatiche

Approfittate di numerose funzioni pratiche, per esempio per tenere in caldo, cuocere la pizza o per la lievitazione.



Più volume e calore più veloce

Con un volume della camera di cottura di 71 litri, tutti i piatti possono essere preparati in modo affidabile.



My Menu

My Menu consente di personalizzare i programmi di cottura preimpostati, in modo da poter stabilire le proprie preferenze nella preparazione degli alimenti in un programma individuale. Per dei risultati di cottura che corrispondono appieno ai propri gusti.



ActiveMultiflow

Garantisce una distribuzione omogenea del calore per una cottura eccellente e uniforme su tutti i livelli, con la possibilità di cucinare anche su quattro piani contemporaneamente.



My Frozen Food

Approfittate di una distribuzione del calore duratura e uniforme all'interno del forno. Questo programma è particolarmente adatto per cuocere in modo delicato gli alimenti surgelati.



Slow Cooking

Funzione speciale per cucinare il pesce e la carne a bassa temperatura.



Total Steam

Risultati eccellenti grazie al grado di vapore regolabile su 4 livelli, fino alla cottura esclusiva al vapore. La temperatura di cottura bassa, che non supera i 100°C, mantiene le pietanze tenere e succose, conservando i principi nutrizionali. È possibile combinare a piacere anche l'aria calda con i diversi livelli di vapore.



Bauknecht Home Net

Bauknecht Home Net è la nuova app che controlla i vostri elettrodomestici Bauknecht. Gestite i vostri elettrodomestici in modo semplice tramite il vostro smartphone o tablet e risparmiate tempo ed energia.



73 litri di spazio di cottura: più spazio e calore più veloce

Con un volume della camera di cottura di 73 litri, tutti i piatti possono essere preparati in modo affidabile.



SoftClose

Chiusura confortevole e delicata grazie a SoftClose.

I NUOVI APPARECCHI COMPATTI BAUKNECHT. PICCOLO FORMATO, ENORMI PRESTAZIONI.

Risparmiare tempo e spazio non è mai stato così bello: nonostante le loro piccole dimensioni, i nuovi apparecchi compatti Bauknecht sono capaci di grandi prestazioni e ricchi di funzioni intelligenti. Portate vivacità in cucina con uno steamer combinato e un forno a microonde. Comodamente integrabili a fianco del nostro forno largo 60 cm, gli apparecchi creano un look perfettamente simmetrico grazie al pratico cassetto scaldastoviglie.





Sistema 3D

I forni a microonde Bauknecht sono dotati di uno speciale riflettore che distribuisce uniformemente l'energia nel vano interno, per uno scongelamento delicato e un riscaldamento ottimale, persino di due piatti contemporaneamente.





DynamicCrisp

Dite addio alla vostra friggitrice e deliziatevi con pasti croccanti e leggeri con un'aggiunta di sostanze nutritive salutari. La tecnologia Multiwave e la funzione Grill portano rapidamente a temperatura la speciale piastra Crisp, ad esempio per una cottura dorata e perfettamente croccante anche sul lato inferiore di arrosti, pizza surgelata, omelette o torte. Inoltre, il grill è tre volte più veloce dei grill tradizionali e consuma meno energia.



Dynamic Crisp Fry

Dite addio alla vostra friggitrice, perché per ottenere piatti croccanti e leggeri con un'aggiunta di sostanze nutritive salutari è sufficiente da subito una piccola spruzzata d'olio: il sistema di cottura Dynamic Crisp Fry combina il sistema 3D (che garantisce una distribuzione uniforme delle microonde nella camera di cottura) con la funzione di convezione, con la potenza del grill e col pratico piatto Crisp, per dorare perfettamente fino a 14 diversi tipi di alimenti, sia freschi sia surgelati..



MY MENU - MAGGIORE CREATIVITÀ IN CUCINA.

Grazie a «My Menu», i nuovi apparecchi compatti Bauknecht vi assistono attivamente per realizzare piatti particolarmente fantasiosi, ottenendo sempre ottimi risultati e prevedono inoltre una vasta selezione di programmi di cottura preimpostati per soddisfare i gusti di tutti. Attraverso il display intuitivo «My Menu» potete selezionare comodamente il metodo di cottura desiderato o la categoria di alimenti. La tecnologia a sensori imposta quindi automaticamente la temperatura ideale in base ai cibi scelti e la mantiene costante, garantendo così dei risultati impeccabili. Tramite le sue funzioni speciali, «My Menu» vi assicura la massima libertà di dare a ciascuna ricetta il vostro tocco personale. Non ci sono limiti alla vostra fantasia!

1.PREPARAZIONE

Scegliete una funzione:

MyFrozenFood, lievitazione, scongelamento.

Oppure scegliete dai Preferiti,

l'elenco dei vostri dieci programmi preferiti.

2. My Menu

Selezionate il vostro programma di cottura preferito:

cottura al forno, cottura arrosto, grill o al vapore.

3. Nota personale

Aggiungete il vostro tocco personale:

rosolatura extra, tenere in caldo

4. Preferiti

Salvate le vostre ricette preferite per averle sempre rapidamente a portata di mano



Apparecchi compatti con tecnologie orientate al futuro

Steamer combinati multifunzione.

La cottura al vapore garantisce risultati croccanti, freschi e sani. Grazie alle funzioni raffinate degli steamer, il vapore si può impostare con precisione in diversi modi.



DynamicSteam

Il vapore permette di cucinare in modo semplice e senza pensieri: basta mettere il cibo nella vaporiera in dotazione, selezionare il tempo di cottura desiderato e aspettare il risultato gustoso e profumato. Un sensore integrato controlla costantemente il contenuto di umidità degli alimenti e regola di conseguenza la potenza di cottura, in modo che possiate sempre gustare cibi sani e cotti al vapore, con una consistenza perfetta e un gusto eccezionale.





ARIA CALDA

La funzione aria calda del vostro forno a microonde Bauknecht garantisce un andamento particolarmente uniforme della temperatura durante la cottura. In questo modo riuscirete a preparare pietanze come meringhe, dolci lievitati e pan di spagna, soufflé o pollame e arrosti. Il funzionamento combinato permette di abbinare diverse funzioni, come ad esempio aria calda e microonde.

Funzioni di cottura degli apparecchi compatti.

I microonde di Bauknecht vi consentono di cucinare alla perfezione le pietanze più svariate, grazie alla varietà di pratiche funzioni di cottura, che permettono di mantenere sempre inalterato il gusto degli ingredienti, come se fossero appena cucinati. Fantastico vero? E non è tutto: si possono selezionare diverse impostazioni e addirittura abbinare diverse funzioni!



Funzione di scongelamento rapido

La funzione di scongelamento RapidDefrost risveglia dolcemente i surgelati dal loro sonno glaciale. Le cinque speciali funzioni di scongelamento per carne, pesce, pollame, pane e verdura garantiscono uno scongelamento particolarmente uniforme e anche sette volte più veloce della normale funzione di scongelamento.¹

¹Rispetto alla funzione di scongelamento con 160 Watt.



Funzione di scongelamento pane

Con la speciale funzione di scongelamento del pane, basta premere il pulsante una sola volta: i vostri panini si cuoceranno tre volte più velocemente che in forno.2 Per panini deliziosi, straordinariamente croccanti.

 $^{\rm 2}$ Rispetto a un forno con calore superiore/inferiore a 180°C.

Più funzioni, più possibilità

I forni a microonde Bauknecht sono dotati di funzioni speciali per scongelare più rapidamente le vostre pietanze e ottenere risultati impeccabili.



Display a colori touch TFT da 4,5 pollici (11,4 cm) -Collection.11*

Ampio display HD a colori con foto, sei elementi di comando touch, toni polifonici e WiFi. Questo display vi consente di organizzare comodamente le ricette e vi offre delle istruzioni passo-passo.



DISPLAY A COLORI TOUCH TFT DA 3,5 POLLICI (8,9 CM) - COLLECTION.09*

Display a 16 colori con foto per navigare in modo rapido e in tutta semplicità all'interno delle varie funzioni di «My Menu».



Display testuale LCD – Collection.07*

Con menù multilingue e simboli per selezionare in modo semplice le impostazioni «My Menu» per ciascuna ricetta. Disponibile anche con manopole a scomparsa.



Funzionamento con un solo tasto TwistCook - Collection.05*

Ruotate la manopola per impostare le funzioni desiderate e adattate le impostazioni sul display alle vostre esigenze.



Display digitale - Collection.03*

Il display touch elettronico di facile uso rende semplicissima la programmazione di ora, timer e durata della cottura.

Differenti display.

La tecnologia innovativa degli apparecchi compatti Bauknecht si ritrova anche nelle svariate tipologie di display, che convincono tutti per la loro eccezionale utilità: essi sono concepiti in modo tale da consentire un'interazione intuitiva e comoda con l'apparecchio, rendendone l'utilizzo davvero piacevole.



Sonda di temperatura per la cottura

Per la massima precisione di cottura.

SousVide

Cottura particolarmente delicata in buste sottovuoto sigillate; gli aromi e le sostanze nutritive si conservano perfettamente.



Generatore di vapore esterno

Il generatore di vapore esterno garantisce un'elevata saturazione del vapore nella camera di cottura e permette di cottura a vapore al grado esatto, anche sotto i 100 °C.

Un ulteriore aiutante in cucina.

Il contenitore per il latte delle macchine da caffè automatiche da incasso si può conservare in frigorifero con tutte le garanzie igieniche e utilizzare al bisogno. Per pulirlo, basta premere un tasto che emette vapore, ma lo si può anche comodamente lavare in lavastoviglie.

Panoramica Apparecchi compatti/A liberaac

	Comando	STEAMER COMBINATO	FORNI A MICROONDE COMPATTI	MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA
Nicchia		45 cm	45 cm	45 cm
Vano cottura		29 litri	40 litri	
Collection.11	Display a colori touch TFT da 4,5 pollici	ECSK11 F845 CH	EMPK11 F645 CH	KMT11F45
Collection.09	Display a colori touch TFT da 3,5 pollici	ECSK9 P845 PT CH	EMPK9 P645 PT CH	NVIII P45
Collection.07	Display testuale LCD	ECSK7 CT845 PT CH		
Collection.05	Funzionamento con un solo tasto TwistCook		EMPKS 5645 PT CH	
Collection.03	Display digitale ClassicCook con manopola			

FORNO A MICROONDE DA INCASSO	FORNI A MICROONDE LIBERA INSTALLAZIONE	Cassetto scaldastoviglie adatto
36cm		
22 litri		
		WD11 F140
		WD 180 SW
		WD 180 SW
EMNK3 2138 IN		
	MAY-20/EL	
	MAX 39/SL MW 254 SM MW 253 B CH	

Panoramica della dotazione degli apparecchi compatti

	,6 0 5	uspr	CASE!	, _{2,3} ,
	EMPK'1 FOR'S	three reason	thrus 56 h 5 ts	EMMS 213
Descrizione	•	Acciaio	Acciaio	•
Colore prodotto	Vetro nero	inossidabile ProTouch	inossidabile ProTouch	Acciaio inossidabile
Categoria di apparecchio	MWO Combi	MWO Combi	MWO Combi	MW Solo
Display-Art	TFT 4.5"	TFT 3.5"	Symbole weiß	LED
Numero di funzioni	17	17	13	2
Metodi di cottura	Microonde, Grill, Crisp, Aria calda, Vapore	Microonde, Grill, Crisp, Aria calda, Vapore	Microonde, Grill, Crisp, Aria calda	Microonde
Sistema 3D	•	•	•	•
Livelli di potenza	7	7	7	4
Potenza forni a microonde (W)	900	900	900	750
Grill (W)	1600	1600	1600	-
Ricircolo d'aria (W)	1200	1200	1200	-
Tipo di grill	Normale	Normale	Normale	-
Temperatura massima con ricircolo (°C)	250	250	250	-
Cerniera porta	Ribaltabile	Ribaltabile	Ribaltabile	sinistra
Tipo di cerniera	SoftClose	SoftClose		-
Manopole di comando retrattili	-	-	-	-
Porta con apertura a spinta	-	-	-	-
Sistema di blocco di sicurezza per				
bambini	•	•	•	•
Combinazioni				
Grill + Ventilatore + Microonde	•	•	•	-
Aria calda + Microonde				-
Turbo Grill (Grill + Ventilatore)	•	•	•	-
Grill + Microonde				-
Funzioni				
Crisp	Dynamic Crisp+ Dynamic Crisp Fry	Dynamic Crisp+ Dynamic Crisp Fry	Dynamic Crisp	-
riscaldamento	•			•
Scongelamento	Rapid defrost	Rapid defrost	Rapid defrost	Rapid defrost
Programma di scongelamento pane	Dynamic Steam	Dynamic Steam	-	-
Vapore	•	•	=	=
Tenere in caldo			-	-
Funzioni Rapid		•	•	
Funzione memoria / Preferiti			-	-
Funzioni Rapid				
RapidStart				
Aria calda/ricircolo d'aria senza				
microonde	•	•	•	-
Accessori				
Piastra Crisp	1	1	1	Senza manico
Cappa di copertura		•		-
Contenitore per la cottura a vapore	•	•	-	-
Teglia smaltata				-
Griglia di cottura				-
Rivestimento pavimento (solo da				
incasso)	•	•	•	-
Dati tecnici e misure Capacità del vano interno (litri)	40	40	40	22
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	verniciato
Diametro piatto rotante in vetro Ø (cm)	36	40	36	25
Valore di allacciamento complessivo in kW/V	2800	2800	2800	1300
Altezza in mm	455	455	455	382
	455 595	595	595	595
Larghezza in mm Profondità in mm				
rioiondita in mm	535	535	535	320

Panoramica della dotazione degli apparecchi compatti

Y CA

Descrizione	ECHAI EBAS	t fest objects	keski cisasi	e Echildron
Forno/cucina	Steamer	Steamer	Steamer	Steamer
Colore prodotto	Vetro nero	Acciaio inossidabile ProTouch	Acciaio inossidabile ProTouch	Acciaio inossidabile ProTouch
Cerniere SoftClose/SlowMotion	-	-	-	-
Connectivity	•		-	-
Sistema di blocco di sicurezza per bambini	-			
Pulizia				
Smalto SmartClean	-	-	-	-
Funzioni				
Numero di funzioni	14	14	13	13
Tipo di grill	-	-	-	standard
Calore superiore/inferiore	-	-	÷	÷
Calore superiore	-	=	=	=
Calore inferiore	-	-	=	=
Calore inferiore con ventilatore	-	-	-	-
Active Multiflow	-	-	-	=
Aria calda	•	•	•	•
Ricircolo d'aria	-	-	-	-
Ventola turbo	-	-	-	-
Aria calda eco	-	-	-	-
Preriscaldamento rapido	-	-	-	-
Frozen meals/Freasy Cook	-	-	-	-
Scongelamento	•	•	•	•
Grill	-	-	-	-
Turbo Grill	-	-	-	-
Funzione pizza e pane	-	-	-	=
Scongelamento e lievitazione	-	-	-	-
Funzione di mantenimento del calore			•	
Bassa temperatura	-	-	-	-
MaxiCooking	-	-	-	-
Rosolatura extra	-	-	-	-
Senza preriscaldamento	-	-	-	-
Temperatura consigliata	-	-	-	-
Accessori				
Numero di griglie	1	1	1	1
Dati tecnici e misure				
Volume lordo (litri)	29	29	29	29
Valore di allacciamento complessivo in kW/V	1,45 kW / 220- 240 W	1,45 kW / 220- 240 W	1,45 kW / 220- 240 W	1,45 kW / 220- 240 W
Lunghezza cavo spina inclusa (cm)	125	125	125	125

	۸.	, w	, ch
Descrizione	max 39/51	WAN 54 2W	MW 2538 CH
Colore prodotto	Color argento	Argento specchiato	Argento
Categoria di apparecchio	MW Crisp & Grill	MW Grill	MW Grill
Display	-	-	-
Numero di funzioni	-	-	-
Metodi di cottura	Microonde, Grill, Crisp Cottura al vapore	Microonde, Grill, Cottura al vapore	Microonde, Grill
Sistema 3D		-	-
Livelli di potenza	5	7	7
Potenza forni a microonde (W)	700	900	800
Grill (W)	700	1000	1000
Ricircolo d'aria (W)	-	-	-
Tipo di grill	Quarzo	Quarzo	Quarzo
Temperatura massima con ricircolo (°C)	-	-	-
Cerniera porta	-	-	-
Tipo di cerniera	-	-	-
Sistema di blocco di sicurezza per bambini			
Combinazioni			
Grill + Ventilatore + Microonde	-	-	-
Aria calda + Microonde	-	-	-
Turbo Grill (Grill + Ventilatore)	-	-	-
Grill + Microonde	-	-	-
Ricircolo d'aria + Grill	-	-	-
Ricircolo d'aria + Microonde	-	-	-
Ricircolo d'aria + Grill + Microonde	-	-	-
Funzioni			
Crisp	Crisp	-	-
Scongelamento	RapidDefrost	RapidDefrost	RapidDefrost
Programma di scongelamento pane	-	-	-
Vapore	Vapore	Vapore	
Tenere in caldo	-	•	-
Funzioni Rapid			
RapidStart	•	•	•
Aria calda/ricircolo d'aria senza microonde	-	-	-
Accessori			
Piastra Crisp	con manico	senza manico	senza manico
Cappa di copertura	-	-	-
Contenitore per la cottura a vapore	٠	•	-
Teglia smaltata	-	-	-
Griglia di cottura	•	-	•
Rivestimento pavimento (solo da incasso)	-	-	-
Dati tecnici e misure			
Capacità del vano interno (litri)	13	25	25
Materiale	-	-	-
Diametro piatto rotante in vetro \emptyset (cm)	28	27	-
Valore di allacciamento complessivo in kW/V	1,5 kW / 230 V	1,4 kW / 230-240 V	1,1 kW / 230 V
Altezza in mm	360	281	320
Larghezza in mm	392	483	490
Profondità in mm	353	419	426

Collection.11/.09./07 Steamer combinati







ECSK11 F845 CH

Steamer combinato da incasso con display (29 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- Steamer combinato con 14 funzioni
- Display a colori TFT da 4,5 pollici con Touch
- My Menu basato sul gusto personale
- Cottura a vapore, senza pressione 40 °C 100 °C
- Aria calda e vapore combinati
- Funzioni speciali come lievitazione, preparare lo yogurt, disinfettare, cuocere
- AriaCaldaPower distribuzione uniforme dell'aria calda sin dall'inizio
- Tecnologia a sensori

Dotazione e comfort

- Funzione Memory per le ultime 10 impostazioni
- Maniglia della porta integrata
- Pannello dei tasti in vetro con comandi Touch Control integrati
- Controporta in vetro pieno, triplo vetro
- Vano cottura in acciaio inossidabile di alta qualità
- Generatore di vapore esterno con serbatoio dell'acqua da 2 litri

Accessori

- Sensore di temperatura interna con indicatore di temperatura
- Contenitore di cottura non forato e forato in acciaio inossidabile
- 1 griglia
- Contenitore d'acqua da 2 litri

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A¹
- Valore di allacciamento complessivo: 1,45 kW Lunghezza del cavo di allacciamento 125 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm

ECSK9 P845 PT CH

Steamer combinato da incasso (29 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- Steamer combinato con 14 funzioni
- Display a colori TFT da 3,5 pollici con Touch
- My Menu basato sul gusto personale
- Cottura a vapore, senza pressione 40 °C 100 °C
- Aria calda e vapore combinati
- Funzioni speciali come lievitazione, preparare lo vogurt, disinfettare, cuocere
- AriaCaldaPower distribuzione uniforme dell'aria calda sin dall'inizio
- Tecnologia a sensori

Dotazione e comfort

- **ProTouch** la superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale si mantiene pulita a
- Funzione Memory per le ultime 10 impostazioni
- Pannello dei tasti in vetro con comandi Touch Control integrati
- · Controporta in vetro pieno, triplo vetro
- · Vano cottura in acciaio inossidabile di alta qualità
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Accessori

- Sensore di temperatura interna con indicatore di temperatura
- Contenitore di cottura non forato e forato in acciaio inossidabile
- 1 griglia
- Contenitore d'acqua da 2 litri

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A¹
- Valore di allacciamento complessivo: 1,45 kW
- Lunghezza del cavo di allacciamento 125 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm

ECSK7 CT845 PT CH

Steamer combinato da incasso (29 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- Steamer combinato con 13 funzioni
- Display testuale LCD
- My Menu basato sul gusto personale
- Cottura a vapore, senza pressione 40 °C 100 °C
- Aria calda e vapore combinati
- Funzioni speciali come lievitazione, preparare lo yogurt, disinfettare, cuocere
- AriaCaldaPower distribuzione uniforme dell'aria calda sin dall'inizio
- Tecnologia a sensori

Dotazione e comfort

- ProTouch la superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale si mantiene pulita a lungo
- Funzione Memory per le ultime 10 impostazioni
- Pannello dei tasti in vetro con comandi Touch Control integrati
- Controporta in vetro pieno, triplo vetro
- Vano cottura in acciaio inossidabile di alta qualità
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Accessori

- Contenitore di cottura non forato e forato in acciaio inossidabile
- 1 arialia
- Contenitore d'acqua da 2 litri

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A¹
- Valore di allacciamento complessivo: 1,45 kW
- Lunghezza del cavo di allacciamento 125 cm Misure nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm



































Vetro nero

Collection.11/.09 Forni a microonde compatti

















EMPK11 F645 CH

Microonde combinato (nicchia da 45)

Modalità di funzionamento e regolazione

- 7 livelli di potenza
- · Microonde da 900 watt, grill da 1600 watt, aria calda da 1200 watt
- My Menu basato sul gusto personale
- Combinazione aria calda e microonde
- Combinazione grill, ventola e microonde
- Combinazione grill e ventola
- Combinazione grill e microonde
- **Dynamic Steam**
- Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry patatine,

cosce di pollo o pizza croccanti in pochi minuti

- Pane caldo e croccante come appena sfornato dal panettiere: basta premere un tasto con la funzione di scongelamento del pane
- Funzione di avvio veloce (RapidStart)
- Funzione di riscaldamento a sensori
- Funzione di scongelamento RapidDefrost

Dotazione e comfort

- Display touch TFT da 4,5 pollici
- 58 ricette programmate
- Con **SoftClose** la porta si chiude lentamente in modo delicato e silenzioso (porta con apertura verso il basso)
- Sistema 3D per risultati uniformi
- Elementi di comando in alto, così è possibile utilizzare tutta la larghezza del
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Accessori

- 1 piastra Crisp con manico
- 1 cappa di copertura
- Griglia
- 1 teglia smaltata
- · 1 contenitore per cottura a vapore

Allacciamento e misure

- Per l'incasso in un armadio verticale da 60 cm di larghezza
- Vano cottura da 40 l, acciaio inossidabile
- Lunghezza del cavo di allacciamento 135 cm
- Misure interne del vano cottura (AxLxP): 210x450x420 mm
- Misure nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm

EMPK9 P645 PT CH

Microonde combinato (nicchia da 45)

Modalità di funzionamento e regolazione

- 7 livelli di potenza
- Microonde da 900 watt, grill da 1600 watt, aria calda da 1200 watt
- My Menu basato sul gusto personale
- Combinazione aria calda e microonde
- Combinazione grill, ventola e microonde
- Combinazione grill e ventola
- Combinazione grill e microonde
- **Dynamic Steam**
- Dynamic Crisp & Dynamic Crisp Fry patatine, cosce di pollo o pizza croccanti in pochi minuti
- Pane caldo e croccante come appena sfornato dal panettiere: basta premere un tasto con la funzione di scongelamento del pane
- Funzione di avvio veloce (RapidStart)
- Funzione di riscaldamento a sensori
- Funzione di scongelamento RapidDefrost

Dotazione e comfort

- Display touch TFT da 3,5 pollici
- 58 ricette programmate
- ProTouch la superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale si mantiene pulita a lungo
- Con **SoftClose** la porta si chiude lentamente in modo delicato e silenzioso (porta con apertura verso il basso)
- Sistema 3D per risultati uniformi
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

- 1 piastra Crisp con manico
- 1 cappa di copertura
- Griglia
- 1 teglia smaltata
- · 1 contenitore per cottura a vapore

Allacciamento e misure

- Per l'incasso in un armadio verticale da 60 cm di larghezza
- Vano cottura da 40 l, acciaio inossidabile
- Lunghezza del cavo di allacciamento 135 cm
- Misure interne del vano cottura (AxLxP): 210x450x420 mm
- Misure nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm



































Vetro nero

Acciaio inossidabile ProTouch

Collection.11 Macchina da caffè automatica









EMPK5 5645 PT CH

Microonde combinato (nicchia da 45)

Modalità di funzionamento e regolazione

- · 7 livelli di potenza
- · Microonde da 900 watt, grill da 1600 watt, aria calda da 1200 watt
- Combinazione aria calda e microonde
- Combinazione grill, ventola e microonde
- Combinazione grill e ventola
- Combinazione grill e microonde
- Funzione Crisp piatti croccanti in tempo record
- Funzione di avvio veloce (RapidStart)
- Funzione di riscaldamento
- Funzione di scongelamento RapidDefrost

Dotazione e comfort

- Timer elettronico, testo e simboli bianchi
- ProTouch la superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale si mantiene pulita a lungo
- Sistema 3D per risultati uniformi
- Indicazione dell'orario a LED 24 ore
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Porta con apertura verso il basso

Accessori

- 1 piastra Crisp con manico
- 1 cappa di copertura
- Griglia
- 1 teglia smaltata

Allacciamento e misure

- Per l'incasso in un armadio verticale da 60 cm di
- · Vano cottura da 40 l, acciaio inossidabile
- · Lunghezza del cavo di allacciamento 135 cm
- Misure interne del vano cottura (AxLxP): 210 x 450 x 420 mm
- Misure nicchia (AxLxP): 450x560x550 mm

EMNK3 2138 IN

Microonde (nicchia da 36)

Modalità di funzionamento e regolazione

- 4 livelli di potenza
- · Microonde da 750 watt
- Funzione di avvio veloce (RapidStart)
- Funzione di scongelamento RapidDefrost

Dotazione e comfort

- Temporizzatore elettronico da 0 90 min.
- Sistema 3D per risultati uniformi
- Indicazione dell'orario a LED 24 ore
- Elementi di comando in alto, così è possibile utilizzare tutta la larghezza del vano cottura
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Cerniera porta a sinistra

Disponibile come accessorio speciale

Kit di montaggio AVM 105 IX per l'incasso in armadio verticale (con sovrapprezzo)

Allacciamento e misure

- Per l'incasso in un pensile o armadio verticale da 60 cm di larghezza
- Vano cottura da 22 I, laccato
- · Lunghezza del cavo di allacciamento 135 cm
- Misure interne del vano cottura (AxLxP): 187 x 370 x 290 mm
- Misure nicchia (AxLxP): 362x560x300 mm

KMT11 F45

Macchina da caffè automatica da incasso (nicchia da 45)

Dotazione e comfort

- Display touch TFT da 4,5 pollici
- Funzione cappuccino completamente automatica
- Funzione vapore e acqua calda
- Montalatte per cappuccino
- Ugello montalatte
- Funzione 2 tazze
- Contenitore acqua fresca estraibile
- Vassoio raccogligocce estraibile
- Temperatura di erogazione regolabile
- Quantità di caffè per tazza regolabile
- Intensità del caffè regolabile
- Programma di decalcificazione automatico
- Disattivazione automatica

Allacciamento e misure

- Valore di allacciamento: 1350 W
- Pressione della pompa: 15 bar
- Lunghezza del cavo di allacciamento: 100 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 450x560x545 mm





























Forni a microonde a libera installazione













MAX 39/SL

Forno a microonde con funzione grill (a libera installazione)

Modalità di funzionamento e regolazione

- 5 livelli di potenza
- · Microonde da 700 watt
- Grill al quarzo da 700 watt
- Funzione cottura a vapore
- Funzione Crisp piatti croccanti in tempo record
- Funzione di avvio veloce (RapidStart)
- Funzione di riscaldamento
- Funzione di scongelamento RapidDefrost

Dotazione e comfort

- ProCook orologio elettronico, assistente testuale e programmi di cottura
- Sistema 3D per risultati uniformi
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Accessori

- 1 piastra Crisp con manico
- Griglia
- 1 contenitore per cottura a vapore

Allacciamento e misure

- · Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Misure interne del vano cottura (AxLxP): 170x290x290 mm
- Misure esterne (AxLxP): 36x39,2x35,3 cm

MW 254 SM

Forno a microonde con funzione grill (a libera installazione)

Modalità di funzionamento e regolazione

- 7 livelli di potenza
- Microonde da 900 watt
- Grill al quarzo da 1000 watt
- Funzione cottura a vapore
- Programmi automatici il perfetto assistente in cucina con molte ricette memorizzate
- Funzione yogurt per preparare con facilità una merenda salutare
- Funzione di avvio veloce (RapidStart)
- Livello mantenimento in caldo
- Funzione di scongelamento RapidDefrost

Dotazione e comfort

- ProCook orologio elettronico, assistente testuale e programmi di cottura
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Accessori

- 1 piastra Crisp
- 1 contenitore per cottura a vapore

Allacciamento e misure

- · Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Misure interne del vano cottura (AxLxP): 220x344x340 mm
- Misure esterne (AxLxP): 28,1x48,3x41,9 cm

MW 253 B CH

Forno a microonde con funzione grill (a libera installazione)

Struttura

Cerniera porta a sinistra

Dotazione

- Programmi automatici il perfetto assistente in cucina con molte ricette memorizzate
- Vano interno particolarmente facile da pulire grazie al programma intelligente AutoClean
- Display LED
- 7 livelli di potenza
- Vano cottura da 25 l, laccato
- Piatto rotante in vetro 27 cm Ø
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini Modalità di funzionamento
- Microonde da 900 watt
- Grill al quarzo da 1000 watt
- Funzione di scongelamento RapidDefrost
- Funzione di avvio veloce (RapidStart)
- Livello mantenimento in caldo
- Funzione di lievitazione
- Funzione yogurt per preparare con facilità una merenda salutare

Allacciamento e misure

- Lunghezza del cavo di allacciamento 100 cm
- Misure interne vano cottura (AxLxP): 220x344x340 mm
- Misure esterne (AxLxP): 28,1x48,3x41,9 cm









































Vetro nero

Collection.11/.09/.07 Cassetto scaldastoviglie





reddot winner 2020





WD11 F140

Cassetto scaldastoviglie

Dotazione e comfort

- Regolazione continua della temperatura da 40 °C a 80 °C (interruttore rotante interno)
- Apertura facile con un semplice tocco grazie al sistema «push-push»
- Per preriscaldare e mantenere al caldo stoviglie come piatti e tazze
- Numero massimo di tazzine da caffè: 80
- Numero massimo di piatti (Ø 26 cm): 20
- · Funzione di mantenimento del calore

Allacciamento e misure

- · Valore di allacciamento: 400 W
- · Lunghezza del cavo di allacciamento: 110 cm
- · Volume del vano interno: 20 l
- Misure nicchia (AxLxP): 134.5x560x550 mm
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 141.5x595x526 mm

WD 180 SW

Cassetto scaldastoviglie

Dotazione e comfort

- Regolazione continua della temperatura da 40 °C a 80 °C (interruttore rotante interno)
- · Apertura facile con un semplice tocco grazie al sistema «push-push»
- Per preriscaldare e mantenere al caldo stoviglie come piatti e tazze
- · Numero massimo di tazzine da caffè: 80
- Numero massimo di piatti (Ø 26 cm): 20
- · Funzione di mantenimento del calore

Allacciamento e misure

- · Valore di allacciamento: 400 W
- · Lunghezza del cavo di allacciamento: 110 cm
- · Volume del vano interno: 20 l
- Misure nicchia (AxLxP): 134.5 x 560 x 550 mm
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 141.5x595x526 mm

PITTOGRAMMI

GLOSSARIO

Modalità di funzionamento



Livello di scongelamento

Scongelamento rapido che conserva le vitamine



AriaCaldaPower

Cucinare, cuocere e arrostire, il tutto senza preriscaldamento. Cottura contemporanea su diversi livelli con l'attivazione della resistenza circolare

Forni



ProTouch

Per un pulito brillante della porta del forno, ogni giorno! Superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale.



Classe di efficienza energetica

Indica che il consumo rientra nella norma delle EU classi di efficienza energetica definite dal classi di efficienza.



Sensore di temperatura interna

Cottura al punto giusto.



AriaCaldaPower

Cucinare, cuocere e arrostire, il tutto senza preriscaldamento. Cottura contemporanea su diversi livelli con l'attivazione della resistenza circolare.



Funzione yogurt

Per una merenda sana, da oggi potete preparare da soli lo yogurt in modo semplice grazie alla funzione yogurt.



My Menu

My Menu consente di personalizzare i programmi di cottura preimpostati, in modo da poter stabilire le proprie preferenze nella preparazione degli alimenti in un programma individuale. Per dei risultati di cottura che corrispondono appieno ai propri gusti.



Bauknecht **Home Net** è la nuova app per il controllo dei vostri elettrodomestici Bauknecht. Controllate i vostri elettrodomestici in modo semplice da smartphone o tablet e risparmiate tempo ed energia. Se volete provare nuove ricette o preriscaldare il forno comodamente senza alzarvi dal divano, potete farlo con la nuova app Bauknecht. Approfittate delle funzione aggiuntive non disponibili nei prodotti tradizionali.

Microonde



Sistema 3D

Il sistema 3D Bauknecht, unico nel suo genere, garantisce il riscaldamento uniforme delle pietanze. Per una cottura perfetta sotto tutti i punti di vista.



Funzione Crisp

Per pietanze croccanti preparate nel forno a microonde in pochi minuti: uso combinato di microonde, grill e piastra



Grill

Pietanze dorate e croccanti, cotte alla griglia nel microonde. Griglia con funzione di autopulizia.



Funzione aria calda Rapid

Assicura uno sviluppo della temperatura particolarmente uniforme nel vano cottura.



ProTouch

Per un pulito brillante della porta del forno, ogni giorno! Superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale.



Funzione Rapid Start

Basta premere un tasto per l'avvio veloce del microonde al massimo livello di potenza ad intervalli di 30 secondi. Ideale per riscaldare in poco tempo zuppe bevande o piatti dall'elevato contenuto d'acqua.



RapidDefrost

Scongelamento rapido che conserva le vitamine con cinque programmi speciali di scongelamento.



DynamicSteam

Preparazione particolarmente delicata delle pietanze grazie alla cottura a vapore nel microonde a 40°C-100°C.



SoftClose

Chiusura comoda e delicata grazie a SoftClose.



Funzione di scongelamento pane

Pane caldo e croccante come appena sfornato dal panettiere: basta premere un tasto



Funzione di riscaldamento

Con questa funzione potete riscaldare le vostre pietanze in modo rapido e comodo. Il vostro forno a microonde Bauknecht calcola automaticamente il livello di potenza e il tempo necessario per il risultato ottimale nel più breve tempo possibile. Questa funzione serve a riscaldare cibi pronti congelati o freddi e pietanze a temperatura ambiente.



Mv Menu

My Menu consente di personalizzare i programmi di cottura preimpostati, in modo da poter stabilire le proprie preferenze nella preparazione degli alimenti in un programma individuale. Per dei risultati di cottura che corrispondono appieno ai propri gusti.



DynamicCrsip & CrispFry

Grazie all'esclusiva funzione Crisp otterrete cosce di pollo e persino la pizza surgelata perfettamente croccanti in pochi minuti. E anche le torte risultano più morbide e saporite. La funzione CrispFry permette di friggere patatine o bocconcini di pollo senza aggiungere grassi, come in una friggitrice ad aria calda.



Dynamic Steam

Preparazione particolarmente delicata delle pietanze grazie alla cottura a vapore nel microonde a 40 °C-100 °C.



Bauknecht Home Net è la nuova app per il controllo dei vostri elettrodomestici Bauknecht. Controllate i vostri elettrodomestici in modo semplice da smartphone o tablet e risparmiate tempo ed energia. Se volete provare nuove ricette o preriscaldare il forno comodamente senza alzarvi dal divano, potete farlo con la nuova app Bauknecht. Approfittate delle funzione aggiuntive non disponibili nei prodotti tradizionali.



Funzione di lievitazione e mantenimento in caldo

Ideale per cuocere, tenere in caldo e far lievitare la pasta di lievito.

NUOVE CUCINE E PIANI DI COTTURA BAUKNECHT CHIUNQUE PUÒ CUCINARE.

Prestazioni, efficienza, sicurezza o design? Prendetevi tutto, perché Bauknecht vi offre sempre di più. Godetevi una flessibilità senza precedenti in cucina, che metterà le ali alla vostra creatività e renderà la cottura un'esperienza sempre nuova e molto più semplice. Tutte le cucine e i piani di cottura Bauknecht mirano a ottenere i migliori risultati, a prescindere da che cosa prepariate.





Sistemi di pulizia

Lo speciale programma di pulizia Idrolisi scioglie anche le incrostazioni più ostinate con la forza naturale del vapore a 90 °C. Poi, basta una passata veloce con una spugna e un po' d'acqua



Assistente in cucina

Le cucine Bauknecht sono dotate di funzioni semiautomatiche, che vi suggeriscono diversi parametri basilari per la preparazione e vi assistono nella scelta della temperatura ottimale.

FUNZIONI SEMIAUTOMATICHE						
LIEVITAZIONE	PANE	POLLAME				
PIZZA	CARNE E PESCE	PIATTI PRINCIPALI				



SoftClose

Pratico ed elegante: una leggera spinta è sufficiente perché lo sportello del forno Bauknecht si chiuda lentamente, dolcemente e silenziosamente.



AriaCaldaPower

Cucinare, cuocere e arrostire, il tutto senza preriscaldamento. Grazie all'innovativa funzione AriaCaldaPower, che distribuisce l'aria calda uniformemente nel forno sin dal primo minuto, consentendo la cottura contemporanea a tre livelli. In questo modo, i vari aromi non si mescolano. Il risultato? Sempre prefetto!





MaxiCooking

Funzione ottimizzata per la cottura di pezzi di carne di grandi dimensioni

L'ideale quando ci sono tanti ospiti: MaxiCooking. Con questa funzione ottimizzata non avrete problemi ad arrostire e cucinare al forno grandi pezzi di carne.

Panoramica Cucine e piani di cottura

	Collection.05	Collection.03			
CUCINE					
	HIKS EN8VS PT CH	HIK3 NN8F IN CH	HIK3 NN8F WS CH	HIK3 NN8F SW CH	HVK3 NN8F IN
Piano di cottura adatto		CHR 6642 IN			
Piano di cottura IN VETRO- CERAMICA ADATTO					

Tipi di bordo	NE Integrato a filo	Bordo profilato	AL/IN Bordo profilato sfaccettato	Bordo piatto in acciaio inos- sidabile	Bordo largo in acciaio inossidabile	
Zone di cottura	Zona di cottura semplice	Zona di cottura a doppio circuito	Zona di cottura a triplo circuito	Rostiera	Zona per tenere in caldo	Zona Flexi

Panoramica Cucine e piani di cottura

	HIESTINGUST	Cr.	ri ring mage me	th HH2 HH8f
	SENBUS	3 MARF I	(3 NNBF V	3 MHBF
Descrizione	HIR	HIR	HIR	HIR
Forno/cucina	Cucina	Cucina	Cucina	Cucina
Colore del prodotto	Acciaio inossidabile ProTouch	Acciaio inossidabile	Bianco	Vetro nero
Cerniere SoftClose/ SlowMotion		-	-	-
Connettività forno	-	-	-	-
Z_CHILD_LOCK	-	-	-	-
Sistema di pulizia				
Sistema di pulizia	-	-	-	-
Smalto SmartClean		-	-	-
Funzioni				
Numero di funzioni	14	8	8	8
di cui automatiche funzioni	-	-	-	-
di cui funzioni tradizionali	-	-	-	-
Tecnologia a vapore	-	-	-	-
Tipo di griglia	Ripiegabile	Ripiegabile	Ripiegabile	Ripiegabile
Calore superiore/inferiore				
Calore superiore	-	-	-	-
Calore inferiore	-			•
Calore inferiore con ventola	-			
Multiflow attivo	-	-	-	-
Aria calda				
Cottura su più livelli	3	-	-	-
Circolazione dell'aria		-	-	
Ventilatore turbo	-			
Aria calda eco		-	-	-
Preriscaldamento rapido		-	-	-
Piatti surgelati/Freasy Cook	-	-	-	-
Z_FUN_DEFROSTING				•
Grill				
Turbo Grill				•
Funzione pizza e pane		-	-	-
Scongelare e far lievitare	-	-	-	-
Funzione Keep warm		-	-	-
Bassa temperatura		-	-	-
Cottura Maxi		-	-	-
Doratura extra	-	-	-	-
Senza preriscaldamento	-	-	-	-
Raccomandazione di				
temperatura				-
Accessori				
Numero di griglie	1	1	1	1
Numero di teglie smaltate	1	1	1	1
Numero di teglie per grassi	1	1	1	1
Tipo di cassetto di cottura	Corridore a estrazione totale a 2 o 3 vie	=	-	-
Dati tecnici e dimensioni				
Volume Iordo (litri)	65	65	65	65
Tensione (V)	400 V 3	400 V 3	400 V 3	400 V 3
Carico collegato (W)	10700	10200	10200	10700
Protezione con fusibile	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A

	CHROSALIN	EKSAATIN	ENARIZIN
Descrizione	•	· ·	
Serie	-	-	-
Colore del prodotto	Telaio in acciaio inossidabile	Telaio in acciaio inossidabile	Senza bordi
Colore del telaio	Telaio piatto	Telaio piatto	Senza bordi
Numero di riscaldatori radianti	4	4	4
Numero di zone di cottura a induzione zone di cottura a induzione	-	-	-
Funzionamento			
Tipo di controllo	energia regolata	-	-
Funzione di pausa	-	-	-
Z_CHILD_LOCK	-	=	-
Timer	-	-	-
Numero di visualizzazioni del calore residuo	4	4	4
Funzioni			
Zone flessibili	-	-	-
Numero di funzioni	-	=	-
automatiche			
Cottura	-	-	-
Cottura a fuoco lento	-	-	-
Mantenimento in caldo	-	-	-
Moka	-	-	-
Calore attivo	-	-	-
Numero di ricette pre-programmate	-	-	-
Booster	-	-	-
FlexiCook	-	-	-
Funzioni del sensore			
Active Frying	-	-	-
Active Grilling	-	-	-
Ventilatore estrattore			
Aria di scarico/ricircolo dell'aria	-	-	-
Tipo di comandi	-	-	-
Numero di livelli di potenza	-	-	-
Booster	-	-	-
Diametro dell'uscita dell'aria (mm)	-	-	-
Classe di efficienza energetica	-	-	-
Classe di efficienza fluidodinamica	-	-	-
Classe di efficienza della	-	_	_
separazione dei grassi Aria di scarico - capacità	_	_	_
minima del ventilatore m³/h Aria di scarico - capacità			
massima del ventilatore m³/h Aria di scarico - Capacità	-	-	-
massima del ventilatore m³/h	-	-	-
Aria di scarico - livello di rumore in dB(A) minimo	-	-	-
Aria di scarico - livello di rumore in dB(A) massimo	-	-	-
Dati tecnici e dimensioni			
Larghezza (mm)	560	560	560
Profondità (mm)	490	490	490
Altezza di installazione (mm)	40	50	50
Tensione (V)	220-240	400	400
Carico totale collegato (W)	6800	5100	5100

Collection.05/.03 Cucine



HIK5 EN8VS PT CH

Cucina da incasso con display (65 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- Forno ad aria calda con 7 funzioni
- · Orologio elettronico
- Cottura Multilevel preparazione contemporanea su tre livelli
- Tutte e 4 le zone di cottura con livello di fusione, funzione di mantenimento del calore, livello turbo
- Slow Cooking cottura a basse temperature
- MaxiCooking funzione ottimizzata per la cottura di pezzi di carne di grandi dimensioni
- Funzioni speciali, come ad esempio la funzione lievitazione
- AriaCaldaPower distribuzione uniforme dell'aria calda sin dall'inizio
- Funzione pizza gustosa e croccante
- Riscaldamento rapido

Dotazione e comfort

- Rivestimento interno smaltato facile da pulire
- **ProTouch** la superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale si mantiene pulita a lungo
- Con porta del forno SoftClose chiusura lenta, delicata e silenziosa
- Pannello dei tasti in vetro con telaio in acciaio inossidabile
- Manopole di comando a scomparsa
- Manopole di comando color argento con cappuccio in acciaio inossidabile
- · Controporta in vetro pieno, doppio vetro
- La griglia ribaltabile semplifica la pulizia
- Temperatura del vano cottura fino a 250 °C
- Pareti laterali lisce

Accessori

1 griglia, 1 teglia smaltata, 1 leccarda

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A+1
- Valore di allacciamento complessivo: 10,7 kW
- Misure nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

- Guide a estrazione completa a 3 livelli SLF 133
- Guide di estrazione a 3 livelli, di cui uno a estrazione completa, 2 a estrazione parziale SLF 234, guide a estrazione parziale con 2 livelli SLP 232



HIK3 NN8F IN CH

Cucina da incasso (65 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- Forno ad aria calda multifunzione con 5 funzioni
- · AriaCaldaPower distribuzione uniforme dell'aria calda sin dall'inizio

Dotazione e comfort

- Pannello dei tasti in metallo
- Manopole di comando color argento con cappuccio in acciaio inossidabile
- · Controporta in vetro pieno, triplo vetro
- · La griglia ribaltabile semplifica la pulizia
- Temperatura del vano cottura fino a 250 °C
- Pareti laterali lisce

Accessori

- · 1 griglia
- 1 teglia smaltata
- 1 leccarda

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A1
- · Valore di allacciamento complessivo: 10,2 kW
- Misure nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm





















Collection.03 Cucine



HIK3 NN8F WS CH

Cucina da incasso (65 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- Forno ad aria calda multifunzione con 5 funzioni
- AriaCaldaPower distribuzione uniforme dell'aria calda sin dall'inizio

Dotazione e comfort

- · Pannello dei tasti in metallo
- Manopole di comando color argento con cappuccio in acciaio inossidabile
- · Controporta in vetro pieno, triplo vetro
- La griglia ribaltabile semplifica la pulizia
- Temperatura del vano cottura fino a 250 °C
- Pareti laterali lisce

Accessori

- 1 griglia
- 1 teglia smaltata
- 1 leccarda

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A¹
- Valore di allacciamento complessivo: 10,2 kW
- Misure nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm



HIK3 NN8F SW CH

Cucina da incasso (65 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- · Forno ad aria calda multifunzione con 5 funzioni
- AriaCaldaPower distribuzione uniforme dell'aria calda sin dall'inizio

Dotazione e comfort

- · Pannello dei tasti in metallo
- Manopole di comando color argento con cappuccio in acciaio inossidabile
- · Controporta in vetro pieno, triplo vetro
- · La griglia ribaltabile semplifica la pulizia
- Temperatura del vano cottura fino a 250 °C
- Pareti laterali lisce

Accessori

- 1 griglia
- 1 teglia smaltata
- 1 leccarda

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A¹
- Valore di allacciamento complessivo: 10,2 kW
- Misure nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm



HVK3 NN8F IN

Cucina da incasso (65 l)

Modalità di funzionamento, funzioni e regolazione

- · Forno ad aria calda con 5 funzioni
- Cottura Multilevel preparazione contemporanea su tre livelli
- AriaCaldaPower distribuzione uniforme dell'aria calda sin dall'inizio

Dotazione e comfort

- **SmartClean** rivestimento interno smaltato facile da pulire
- Pannello dei tasti in acciaio inossidabile
- Manopole di comando color argento
- Controporta in vetro pieno, doppio vetro
- Temperatura del vano cottura fino a 250 °C
- Pareti laterali lisce

Accessori

- 1 griglia
- 1 teglia smaltata

Allacciamento e misure

- Classe di efficienza energetica A¹
- Valore di allacciamento complessivo: 10,2 kW
- · Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Misure nicchia (AxLxP): 600x560x550 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

- 1x guide a estrazione parziale SLV 241
- 2x guide a estrazione parziale SLV 242















Bianco

Vetro nero

Acciaio inossidabile

Piani di cottura







CHR 6642 IN

Piano di cottura in vetroceramica (60 cm)

Struttura

- Bordo piatto
- · A regolazione energetica

Zone di cottura

- 4 zone di cottura, di cui 1 zona di rostiera a doppio circuito,
 - 1 zona di cottura a doppio circuito DUO
- Davanti a sinistra: 18 cm Ø, 1700 watt
- Davanti a destra: 12/21 cm Ø, 750/2100 watt
 Dietro a sinistra: 14.5/25 cm Ø, 1000/1800 watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 watt

Dotazione e comfort

- 4 indicatori di calore residuo
- Superficie in vetroceramica, facile da pulire

Dati tecnici

- Valore di allacciamento complessivo: 7,0 kW
- Misure esterne (LxP): 580 x 510 mm
- Misure sezione (LxP): 560 x 490 mm
- Altezza d'installazione: 52 mm

EKS 4471 IN

Vetroceramica (60 cm)

Struttura

Bordo piatto

Zone di cottura

- 4 zone di cottura SprintStar, di cui 1 zona di cottura a doppio circuito DUO
- **Davanti a sinistra:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Davanti a destra:** 12/21 cm Ø, 750/2100 watt
- Dietro a sinistra: 18 cm Ø, 1700 watt
- **Dietro a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 watt

Dotazione e comfort

 Ottima efficacia di cottura sulle zone di cottura SprintStar

Dati tecnici

- · Valore di allacciamento complessivo: 6,2 kW
- Misure esterne (LxP): 580x510 mm
- Misure sezione (LxP): 560x490 mm
- Altezza d'installazione: 50 mm

EKI 4472 IN

Piano di cottura in vetroceramica (60 cm)

Struttura

Senza bordi

Zone di cottura

- 4 zone di cottura SprintStar, di cui 1 zona di cottura a doppio circuito DUO
- Davanti a sinistra: 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Davanti a destra:** 12/21 cm Ø, 750/2100 watt
- Dietro a sinistra: 18 cm Ø, 1700 watt
- Dietro a destra: 14,5 cm Ø, 1200 watt

Dotazione e comfort

 Ottima efficacia di cottura sulle zone di cottura SprintStar

Dati tecnici

- · Valore di allacciamento complessivo: 7,0 kW
- Misure esterne (LxP): 580x510 mm
- Misure sezione (LxP): 560x490 mm
- Altezza d'installazione: 50 mm









Telaio in acciaio inossidabile

Senza bordi

PITTOGRAMMI

GLOSSARIO

Modalità di funzionamento



MaxiCooking

Funzione ottimizzata per la cottura di pezzi di carne di grandi dimensioni



Regolazione per pizza e pane

Per risultati di cottura professionali



Booster

Riscaldamento tre volte più rapido per risparmiare tempo ed energia



Livello di scongelamento

Scongelamento rapido che conserva le vitamine



Grill

Per grigliare e anche per gratinare



Calore inferiore

Ideale per la precottura, ad esempio di crostate di frutta



Ricircolo d'aria

Per cucinare con una distribuzione del calore uniforme



Calore superiore e inferiore

Cuocere e arrostire con modalità classica



AriaCaldaPower

Cucinare, cuocere e arrostire, il tutto senza preriscaldamento. Cottura contemporanea su diversi livelli con l'attivazione della resistenza circolare



Aria calda con calore inferiore

Per cuocere e cucinare su diversi livelli attivando resistenza circolare e calore inferiore

Forni



MaxiCooking

L'ideale quando ci sono molti ospiti: funzione ottimizzata per la cottura al forno di grandi pezzi di carne.



ProTouch

Per un pulito brillante della porta del forno, ogni giorno! Superficie in acciaio inossidabile con trattamento speciale.



Classe di efficienza energetica

Indica il consumo di cucine e forni da incasso Bauknecht nel range normale delle classi di efficienza energetica definite dall'UE.



Classe di efficienza energetica

Indica il consumo dei piani di cottura e dei forni da incasso Bauknecht nella fascia buona delle classi di efficienza energetica definite dall'UE.



SmartClean

Lo sporco si scioglie praticamente da solo a contatto con il rivestimento interno smaltato.



Slow Cooking

Funzione speciale per la cottura di pesce o carne a bassa temperatura.



AriaCaldaPower

Cottura, cottura e arrostimento senza preriscaldamento. Cottura simultanea su più livelli attivando l'elemento riscaldante ad anello

Piani di cottura



Zona di cottura a doppio circuito – per grandi pentole e padelle

Utilizzate pentole e padelle di varie dimensioni in base alle vostre esigenze. Se dovete usare un wok o una padella grande per la paella, potete ampliare comodamente la zona di cottura a doppio circuito.


I NUOVI PIANI DI COTTURA A INDUZIONE CON MODALITÀ ACTIVECOOK. IL VOSTRO ASSISTENTE PERSONALE IN CUCINA SU CUI FARE AFFIDAMENTO.

Con i nuovi piani di cottura a induzione con modalità ActiveCook potrete esprimere pienamente il vostro talento in cucina. Il pannello di comando interattivo vi accompagnerà passo a passo nella preparazione all'interno del programma di cottura selezionato. L'innovativo sistema a sensori controlla costantemente la temperatura sulle pentole e al loro interno. Inoltre, il piano di cottura offre la massima flessibilità. Può essere utilizzato come superficie intera, sulla quale si possono collocare e spostare a piacere pentole e padelle di diverse dimensioni, oppure suddividere addirittura in otto zone di cottura con temperature diverse.



La nuova tecnologia a sensori.

Le bobine di induzione del piano di cottura sono dotate di due sensori integrati che misurano costantemente la temperatura sulle pentole e al loro interno. Il continuo scambio di informazioni tra i sensori consente di trasmettere il valore della temperatura rilevato e di adattare automaticamente il livello di potenza in base al metodo di cottura selezionato.

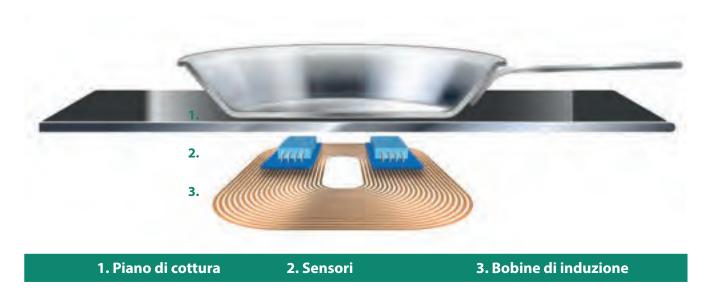



MyMenu

63 metodi di cottura a sensori

My Menu offre la possibilità di abbinare le categorie di alimenti con il tipo di preparazione desiderato, e vi accompagna passo a passo nella preparazione. È possibile scegliere tra 63 diversi abbinamenti, compresi i programmi a sensori Active Frying e Active Grilling. L'innovativo sistema a sensori garantisce sempre la temperatura giusta.





Funzioni automatiche

Un'ampia selezione di funzioni di cottura preinstallate vi aiuterà a preparare le vostre pietanze. Per tenere in caldo, cuocere, sciogliere, sobbollire, o nella funzione moka per gli amanti del caffè espresso, l'apporto di calore viene sempre dosato correttamente in modo automatico.

Fusione	Bollitura	Tenere in caldo
Cottura a fuoco lento	Moka	

Affinate le vostre doti culinarie grazie a un nuovo livello di flessibilità.

Con i nuovi piani di cottura a induzione risulta facile anche la preparazione di un menù completo: l'intera superficie si può suddividere addirittura in otto zone di cottura e consente di cucinare contemporaneamente con pentole e padelle diverse.



Total Flexi

Grazie a 8 bobine di induzione separate potrete utilizzare il piano di cottura come un'unica grande zona di cottura con livelli di temperatura uniformi, oppure sfruttare fino a 8 zone di cottura separatamente, con livelli diversi di temperatura.









Flexi Space

I nuovi piani di cottura FlexiSpace sono dotati di quattro bobine di induzione ovali. La zona Flexi migliorata convince per il rilevamento più preciso delle pentole e una distribuzione del calore ottimale. Ogni zona di cottura può essere controllata semplicemente con un dito attraverso uno specifico slider.





Active Heat

ActiveHeat trasforma casa vostra in una cucina professionale. La superficie di cottura si può suddividere in quattro diverse aree di temperatura, che vi permettono di regolare la temperatura semplicemente spostando le pentole tra le zone di cottura, senza dover modificare l'impostazione sul display.





Uso intuitivo con un design unico.

Con i display d'uso semplice e intuitivo potete gestire con estrema facilità i piani di cottura a induzione dotati di tecnologie all'avanguardia. Apprezzati per il loro design funzionale e lineare, conferiscono alla vostra cucina lo speciale stile Bauknecht.



Assisted Display

Il display di testo intuitivo vi accompagnerà passo a passo nella preparazione ed è dotato di uno slider centrale per la regolazione della temperatura.



IL NUOVO PIANO COTTURA A INDUZIONE CON CAPPA ASPIRANTE. PER CUCINARE CON LA GIUSTA ATMOSFERA.

Bauknecht presenta un innovativo sistema 2-in-1: Il piano cottura a induzione con cappa aspirante, un piano di cottura a induzione con aspiratore integrato. Pensato per chi in cucina desidera avere più spazio libero all'altezza della testa ma non vuole rinunciare a un'aspirazione potente dei vapori. Preparate manicaretti irresistibili con la sicurezza che i fumi e i vapori di cottura saranno rimossi proprio nel punto da cui partono, così non potranno diffondersi nell'ambiente circostante. Grazie all'elevata funzionalità e al design accattivante, il nuovo piano cottura a induzione con cappa aspirante Bauknecht si inserisce armonicamente in ogni cucina, aggiungendo un tocco di stile all'ambiente.

- · Design integrato a filo
- Piano di cottura a induzione flessibile
- Disponibile con dimensioni di taglio di 65 cm e 83 cm.







Design integrato a filo

Tutti i componenti del piano di cottura sono integrati a filo nel piano, in modo che possiate spostare liberamente pentole e padelle tra le varie zone di cottura senza incontrare alcun ostacolo. Per facilitarne l'uso e la manutenzione, la griglia di aspirazione è fabbricata in alluminio pressofuso rivestito con **Teflon**, un materiale antigraffio e liscio.

Piano di cottura a induzione flessibile

L'intuitivo pannello di comando è dotato di uno slider integrato che consente di controllare singolarmente ogni zona di cottura in modo semplice e pratico. Basta un tocco per selezionare uno dei nove livelli di potenza e la funzione booster.



Combi Duo

Grazie alla funzione Combi Duo è possibile unire due singole zone di cottura per formarne una più ampia con lo stesso livello di potenza, perfetta per pentole di grandi dimensioni, come una rostiera rettangolare.

Semplice da pulire

Il piano di cottura e l'aspiratore sono incredibilmente semplici da pulire: la griglia di aspirazione può essere rimossa e lavata in lavastoviglie, o spostata lateralmente per consentire la pulizia e la manutenzione dei filtri.

Incasso sotto al piano di lavoro

Il nuovo piano cottura a induzione con cappa aspirante può essere integrato in piani di lavoro con uno zoccolo alto almeno sei centimetri e funziona con **espulsione** o **ricircolo** dell'aria.

I NUOVI PIANI COTTURA CON CLEANPROTECT. PULIZIA SEMPLICE E PROTEZIONE DI LUNGA DURATA

Grazie al rivoluzionario nano-rivestimento CleanProtect, il vostro piano di cottura sembrerà come nuovo anche dopo anni di utilizzo intenso. La superficie è più resistente ai graffi rispetto ai piani di cottura tradizionali e non tende a scolorirsi. Ma soprattutto, per pulirla è sufficiente l'acqua.

Come pulire il piano di cottura CleanProtect:

- 1. Spruzzare dell'acqua sulla macchia.
- 2. Lasciare che la macchia si inumidisca.
- 3. Rimuovere la macchia con una spugna morbida.

Senza fatica, senza stress ma con attenzione all'ambiente. La pulizia con semplice acqua, grazie a CleanProtect*, oltre a salvaguardare l'ambiente consente di risparmiare fino a 6 flaconi di sgrassatore.

*Il risparmio è stato calcolato su un periodo di un anno, rispetto all'utilizzo di uno sgrassatore generico 8 volte a settimana (che corrisponde a circa 11,4 ml, ovvero 6 spruzzi); Flacone da 750 ml





MyMenu

Mettete in mostra la vostra straordinaria arte culinaria sui nuovi piani di cottura a induzione Bauknecht: con My Menu sono disponibili funzioni di cottura preimpostate per ogni zona. Basta selezionare la funzione desiderata e l'apparecchio imposterà automaticamente la temperatura corretta.

Ustioni causate dal surriscaldamento delle pentole, cibi bruciati e spreco di energia sono solo un ricordo del passato grazie alle quattro funzioni automatiche di My Menu: fusione, cottura a fuoco lento, bollitura e tenere in caldo.

4 funzioni automatiche preimpostate







Fusione Bollitura







Tenere in caldo

TELAI PROFILATI IN ALLUMINIO SPAZZOLATO

I nuovi piani di cottura a induzione di Bauknecht si fanno notare per il loro profilo sottile con angoli arrotondati e una finitura in alluminio spazzolato, per donare alla vostra cucina un tocco di stile in più.



Flessibilità in base alle vostre esigenze.

Grazie ai nuovi piani di cottura a induzione preparare un menù completo sarà un gioco da ragazzi. Il piano di cottura flessibile può essere suddiviso in due aree con diversi livelli di prestazione oppure può essere impostato come un'unica grande zona di cottura per cucinare in modo uniforme.



Flexi Space

I nuovi piani di cottura FlexiSpace sono dotati di quattro bobine di induzione ovali per ogni zona FlexiSpace. La zona Flexi migliorata convince per il rilevamento più preciso delle pentole e una distribuzione del calore ottimale. Ogni zona di cottura può essere controllata semplicemente con un dito attraverso uno specifico slider.







Active Heat

La funzione «ActiveHeat» rende la cottura ancora più flessibile, grazie alla suddivisione del piano di cottura in tre diverse aree di temperatura: bassa, media o alta. Semplicemente spostando le pentole e le padelle tra le varie zone di cottura, il livello di potenza si adatterà automaticamente, consentendovi di regolare la temperatura di cottura in tutta comodità, senza doverla modificare manualmente sul display.






Flexi Duo

Attivando l'area verticale Flexi Duo con due bobine di induzione ovali, potete spostare la pentola o la padella sulla zona di cottura mantenendo invariato il livello di potenza. Potete scaldare due pentole su una stessa zona con diversi livelli di potenza, oppure unire due zone di cottura per scaldare ad esempio una rostiera in modo uniforme.



Interazione più semplice

Grazie a tecnologie all'avanguardia e ad un'incredibile semplicità di utilizzo, i nuovi piani di cottura a induzione Bauknecht sono pensati per un'esperienza culinaria all'insegna della semplicità. Al centro si trovano i display intuitivi, che vi consentono di gestire l'apparecchio e preparare i vostri piatti sempre con una qualità elevata. Quando lo stile incontra la funzionalità.

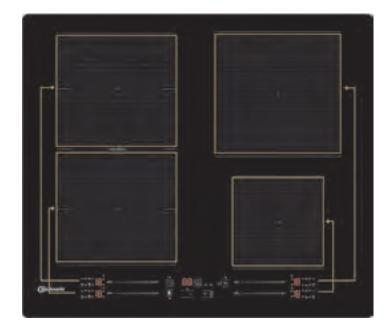

Accesso e interazione diretti

Il piano di cottura garantisce il massimo dell'interazione e, grazie all'accesso diretto ad ogni zona di cottura, potrete impostare in tutta facilità funzioni manuali o speciali. Inoltre le zone di cottura disponibili vengono associate sull'interfaccia utente in modo naturale, rendendo ancora più intuitivo il controllo da parte dell'utente.

Direct Access – Touch Control con funzione slider per ogni zona di cottura

Quattro slider indipendenti per l'accesso diretto ad ogni singola zona di cottura, quattro funzioni automatiche per ogni zona, 18 livelli di potenza e un tasto speciale per la funzione Flexi Duo. E non è tutto: grazie all'app Home Net 3 potete gestire il vostro piano di cottura anche dallo smartphone.



- · Home Net 3 Connessione con la rete domestica
- · My Menu con quattro funzioni preimpostate
- · Flexi Space 1 + Active Heat
- · Gestione dell'energia

Comandi Touch Control per ogni zona di cottura

Potete scegliere per ogni zona di cottura tra quattro funzioni «My Menu» preimpostate, impostare nove livelli di potenza e accedere direttamente ad ogni singola zona di cottura.

· My Menu con quattro funzioni preimpostate

- · Flexi Duo
- · Gestione dell'energia

Comandi Touch Control

Questo display è progettato per la massima semplicità d'uso. Consente un'associazione diretta delle zone di cottura e una gestione centrale, per selezione i nove livelli di potenza disponibili. Inoltre offre una funzione «My Menu» per ogni zona di cottura.

Non vi servirà niente di più per cucinare con stile e disinvoltura.



MY MENU CON QUATTRO FUNZIONI PREIMPOSTATE

- · COMBI DUO²
- · GESTIONE DELL'ENERGIA

¹ oppure Flexi Duo, in base al prodotto.

² in base alla configurazione.

³ in base al modello.

Montaggio all'insegna della semplicità

Il nuovo piano di cottura a induzione non è flessibile solo quando si tratta di cucinare, ma anche in fase di montaggio.

È possibile montarlo sopra al vostro forno e anche sopra a un cassetto: un ripiano protettivo disponibile a richiesta evita che gli utensili presenti all'interno del cassetto si incastrino nella parte inferiore del piano di cottura. Il design lineare semplifica inoltre il montaggio e, grazie alla struttura monoblocco, il piano di cottura si combina perfettamente in modo pratico al piano di lavoro sottostante.





Panoramica Piani di cottura autarchici

	90 cm	83 cm	77 cm
PIANI DI COTTURA A INDU- ZIONE AUTAR- CHICI	CTAC 8905AFS AL	BVH 92 2B K/1	BS 2677F CPAL BS 5860F CPAL BS 7277F NE CTAC 3780AFS NE BVH 2065B F KIT
PIANI DI COTTURA IN VETROCERAMICA AUTARCHICI			CTAR 8743/2 IN
PIANI DI COTTURA IN ACCIAIO INOX			

Tipi di bordo	NE Integrato a filo	Bordo profilato	AL/IN Bordo profilato sfaccettato	Bordo piatto in acciaio inossidabile	Bordo largo in acciaio inossi- dabile	
Zone di cottura	Zona di cottura semplice	Zona di cottura a doppio circuito	Zona di cottura a triplo circuito	Rostiera	Zona per tenere in caldo	Zona Flexi

60 cm	30 cm
BQ 5160S AL BS 1260F NE BS 8460F NE ESIS 8641 NE	BQ 2530S NE
CTAR 7642 IN ESIS 8641 NE	
	ETK 5240 IN

Panoramica della dotazione dei piani di cottura

			4	al·	<u>u</u> t			
	28 KY	` ₃₆ 58 ⁶	,41°	FS' TBOAF	, 16 Cd	AL COFCAR	L TFMF	851260FM
Descrizione	84H9228W1	Buh Joe Be	CIAC BOOSE	Che Signati	gs Jeijk Ch	AL BESTBOTE CH	AL RS TATE WE	851260
Serie	-	-	ActiveCook Mode/Smart Cook	ActiveCook Mode/Smart Cook	-	-	-	-
Colore del telaio	Senza bordi	Vetro nero	Alluminio satinato	Senza bordi	Vetro nero	Vetro nero	Senza bordi	Senza bordi
Colore del telaio	Senza bordi	Senza bordi	Telaio del profilo	Senza bordi	Alluminio satinato	Alluminio satinato	Senza bordi	Senza bordi
Numero di elementi riscaldanti radianti	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero di zone di cottura a induzione	4	4	10	8	4	4	4	4
Tipo di controllo								
Tipo di controllo	Controllo a sfioramento	Cursore	Cursore	Cursore	Controllo a sfioramento	Controllo a sfioramento	Cursore	Cursore
Funzione pausa	-	•	-	-	-	-	-	-
Sistema di blocco di sicurezza per bambini		•	•		•	•		
Timer	con spegnimento automatico	semplice	con spegnimento automatico	con spegnimento automatico	semplice	semplice	con spegnimento automatico	con spegnimento automatico
Numero di indicatori di calore residuo	4	4	6	6	4	4	4	4
Funzioni								
Zone flessibili	Flexi Duo	Flexi Duo	TotalFlexi	TotalFlexi	Flexi Space	Flexi Space	Flexi Space	Flexi Space
Numero di funzioni automatiche	-	-	5	5	4	4	4	4
Cottura	-	-						
Cottura a fuoco lento	-	-		•		•		
Mantenimento in caldo								
Moka	-	-		•	-	-	-	-
Active Heat	-	-						
Numero di ricette pre-programmate	-	-	63	63	-	-	-	-
Booster								
FlexiCook	•	-		•	-	-	-	-
Funzioni del sensore								
Active Frying	-	-		•	-	-	-	-
Active Grilling	-	-			-	-	-	-
Ventilatore estrattore								
Aria di scarico/ricircolo dell'aria	./-	-/-	-	-	÷	-	-	-
Tipo di comandi	Controllo touch	Interruttore a scorrimento	-	-	-	-	-	-
Numero di livelli di potenza	4	4	-	-	-	-	-	-
Booster	•		-	-	-	-	-	-
Diametro dell'uscita dell'aria (mm)	150	150	-	-	-	-	-	-
Classe di efficienza energetica	А	Α	-	-	-	-	-	-
Classe di efficienza fluidodinamica	А	Α	-	-	-	-	-	-
Classe di efficienza della separazione dei grassi	C	D	-	=	=	=	-	=
Aria di scarico - capacità minima del ventilatore m³/h	185	135	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico - capacità massima del ventilatore m³/h	405	470	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico - Capacità massima del ventilatore m³/h	600	610	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico - livello di rumore in dB(A) minimo	46	34	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico - livello di rumore in dB(A) massimo	62	60	-	-	-	-	-	-
Dati tecnici e dimensioni								
Larghezza minima della nicchia in mm	807	560	840	750	752	560	750	560
Profondità della nicchia in mm	492	490	490	480	480	480	480	480
Altezza di installazione (mm)	49	=	53	53	-	-	50	50
Tensione (V)	400 V 3 N	400 V 3 N	400 V 3 N	400 V 3 N	400 V 2 N	400 V 2 N	400 V 2 N	400 V 2 N
Carico totale collegato (kW)	7,5	7,4	11,0	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2
Lunghezza del cavo di collegamento in cm	150	150	170	170	120	120	120	120
Protezione con fusibile	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A

Panoramica della dotazione dei piani di cottura

	bs about the	8051605AL	80.25365ME	Clare of a 372	CIARTORIN	tits 8641 ME	ENSZADIN	BRD AD 30
	85846	80516	80253	CIARB	CIARI	£31580	EIKSI	RRD AU
Descrizione		·	Ť			•	·	•
erie	-	-	-	-		-		-
Colore del telaio	Senza bordi	Alluminio satinato	Senza telaio	Alluminio satinato	Telaio in acciaio inossidabile	Senza bordi	Acciaio inossida- bile	Vetro nero
olore del telaio	Senza bordi	Telaio del profilo	Senza bordi	Telaio del profilo	Telaio piatto	Senza bordi	Telaio piatto	Senza bordi
lumero di elementi riscaldanti radianti	-	-	-	4	4	4	2	2
lumero di zone di cottura a induzione	4	4	2	-	-	-	-	-
ipo di controllo								
îpo di controllo	Cursore	Controllo touch	Controllo touch	Controllo touch	Controllo touch	-	Interruttori aerei	Controllo touc
unzione pausa	-	-	-		-		-	-
sistema di blocco di sicurezza per pambini							-	-
imer	con spegnimen- to automatico	-	-	-				
Numero di indicatori di calore residuo	4	4	2	4	4	4	-	-
Funzioni								
Zone flessibili	Flexi Space	-	-	-	-	-	-	-
Numero di funzioni automatiche	4	4	2	-	-	-	-	-
Cottura				-	-	-	-	-
Cottura a fuoco lento			-		-	-	-	-
Mantenimento in caldo				-	-	-	-	-
Лока	-	-	-	-	-	-	-	-
active Heat		-	-	-	-	-	-	-
lumero di ricette pre-programmate	-	-	-	-	-	-	-	-
looster				-	-	-	-	-
lexiCook	-	-	-	-	-	-	-	-
unzioni del sensore								
Active Frying	-	-	-	-	-	-	-	-
Active Grilling	-	-	-	_	_	-	_	-
/entilatore estrattore								
Aria di scarico/ricircolo dell'aria	-	-	-		-	-	-	-
îpo di comandi	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero di livelli di potenza	-	-	-	-	-	-	-	-
Booster	-	-	-	-	-	-	-	-
Diametro dell'uscita dell'aria (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Llasse di efficienza energetica	-	-	-	-	-	-	-	-
Classe di efficienza fluidodinamica	-	-	-	_	_	-	_	-
Classe di efficienza della separazione								
dei grassi Aria di scarico - capacità minima del	-	-	-	-	-	-	-	-
rentilatore m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico - capacità massima del rentilatore m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico - Capacità massima del rentilatore m³/h	-	-	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico - livello di rumore in dB(A) ninimo	-	-	-	-	-	-	-	-
Aria di scarico - livello di rumore in dB(A) nassimo	-	-	-	-	-	-	-	-
Dati tecnici e dimensioni								
arghezza minima della nicchia in mm	560	560	275	750	560	560	270	270
rofondità della nicchia in mm	480	480	490	490	490	490	490	490
Altezza di installazione (mm)	50	50	50	46	46	46	50	-
ensione (V)	400 V 2 N	400 V 2 N	220 - 240	400 V 3 N	400 V 3 N	400 V 3 N	220 - 240	220-240
arico totale collegato (kW)	7,2	7,2	3,7	6,7	6,3	6,7	2,7	2,9
unghezza del cavo di collegamento in m	120	120	120	-	-	-	-	150
Protezione	2x16A	2x16A	16A	3x16A	3x16A	3x16A	13A	13A
			. 0, .	210/1	2071	2	.5, (1371









BVH 92 2B K/1

Piano di cottura a induzione con aspiratore integrato

- Senza bordi
- · Piano di cottura con aspiratore integrato
- Comandi Touch Control

Zone di cottura

- 4 zone di cottura a induzione a regolazione elettrica, con livello turbo, due zone Flexi
- Flexi Duo zona di cottura flessibile
- Davanti a sinistra: 19/21 cm Ø. 1665 watt. Booster 1950 watt
- Davanti a destra: 19/21 cm Ø, 1665 watt, Booster 1950 watt
- Dietro a sinistra: 19/21 cm Ø. 2700 watt. Booster 3150 watt
- Dietro a destra: 19/21 cm Ø, 2700 watt, Booster 3150 watt

Dotazione e comfort

- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer per ogni zona di cottura con spegnimento automatico (1 99 min.)
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Cappa aspirante

- · Adatta a funzionamento con espulsione o ricircolo dell'aria
- Comandi elettronici mediante Touch Control
- Indicatore di saturazione del filtro a LED
- Classe di efficienza energetica A1
- · Potenza ventola con espulsione dell'aria: livello normale max.

405 m³/h, livello intensivo 600 m³/h

Rumorosità con espulsione dell'aria: min. 46 – max. 71 dB/A

Dati tecnici

- Valore di allacciamento complessivo: 7,5 kW
- Misure sezione (LxP): 807x492 mm
- Altezza d'installazione: 49 mm

BVH 2065B F KIT

Piano di cottura a induzione con cappa aspirante

- Piano di cottura a induzione con cappa aspirante
- · Senza bordi, Touch Control con funzione slider per ogni zona di cottura

Zone di cottura

- 4 zone di cottura a induzione a regolazione elettrica, con livello turbo, di cui una zona Flexi
- · Tutti i fornelli sono dotati di funzione booster
- Flexi Duo zona di cottura flessibile
- Elementi di comando disposti anteriormente per semplificare l'utilizzo

Dotazione e comfort

- · Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Indicatore del calore residuo su 4 livelli
- Funzione di pausa
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Luce di controllo
- Interruttore principale di accensione e spegnimento cappa aspirante

Cappa aspirante

- Adatto per funzionamento con evacuazione aria e per ricircolo aria
- · Comando elettronico con interruttore a scorrimento
- · Indicatore di saturazione del filtro a LED
- · Classe di efficienza energetica A 1
- Potenza ventola con espulsione dell'aria: livello normale max. 470 m³/h, livello intensivo 610 m³/h
- Rumore in modalità aria di scarico: min. 34 max. 66 dB/A Dati tecnici

Dati tecnici

Misure sezione (LxP): 560c490 mm Accessori/accessori speciali

Accessori speciali

• FK 65VH S – Kit di ricircolo per l'uscita dell'aria nella zona della base incluso filtro a carboni attivi (859991664940) in dotazione



































Senza bordi



















CTAC 8905AFS AL

Piano di cottura a induzione con modalità ActiveCook (90 cm)

- Telai profilati in alluminio con profilo anteriore sfaccettato
- Comando tramite slider centrale con Touch Control e display testuale

Zone di cottura

- 6 zone di cottura a induzione a regolazione elettrica, con livello di fusione e
- **TotalFlexi** 4 zone di cottura che possono essere combinate fino a formarne una grande e 2 zone separate
- Dimensione di ogni zona di cottura Flexi 256 x 185 mm (LxA) da 2500 Watt, Booster 3600 watt
- Davanti a sinistra: 14,5 cm Ø, 1200 watt, Booster 1800 watt
- Dietro a sinistra: 21 cm Ø, 2200 watt, Booster 3000 watt

Dotazione e comfort

- Assistente in cucina My Menu con istruzioni dettagliate per 63 programmi di cottura incluse 5 funzioni automatiche: bollitura, cottura a fuoco lento, tenere in caldo fusione moka
- ActiveHeat Per cuocere, bollire o tenere in caldo le pietanze in modo professionale con zone a temperature preimpostate.
- Con funzione di cottura a fuoco lento per una cottura delicata.
- Programmi a sensori: Active Frying, Active Grilling
- AutoSensor Funzione di controllo intelligente.
- · Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer per ogni zona di cottura con spegnimento automatico (1 99 min.)
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Valore di allacciamento complessivo: 11 kW
- Misure esterne (LxP): 860 x 510 mm
- Misure sezione (LxP): 840 x 490 mm
- Altezza d'installazione: 53 mm

CTAC 8780AFS AL

Piano di cottura a induzione con modalità ActiveCook (77 cm)

- Telai profilati in alluminio con profilo anteriore sfaccettato
- Comando tramite slider centrale con Touch Control e display testuale

Zone di cottura

- 8 zone di cottura a induzione a regolazione elettrica, utilizzabili contemporaneamente con livello di fusione e livello turbo
- TotalFlexi L'intera superficie può essere utilizzata come un'unica zona di cottura
- Dimensione di ogni zona di cottura Flexi 128 x 185 mm (LxA) da 1250 watt, Booster 1800 watt

Dotazione e comfort

- Assistente in cucina My Menu con istruzioni dettagliate per 63 programmi di cottura incluse 5 funzioni automatiche: bollitura, cottura a fuoco lento, tenere in caldo, fusione, moka.
- ActiveHeat Per cuocere, bollire o tenere in caldo le pietanze in modo professionale con zone a temperature preimpostate.
- Con funzione di cottura a fuoco lento per una cottura delicata.
- · Programmi a sensori: Active Frying, Active Grilling
- AutoSensor Funzione di controllo intelligente.
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer per ogni zona di cottura con spegnimento automatico (1 99 min.)
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Valore di allacciamento complessivo: 7,4 kW
- Misure esterne (LxP): 770 x 510 mm
- Misure sezione (LxP): 750 x 480 mm
- Altezza d'installazione: 53 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

Ripiano protettivo adatto SPA7750















































BS 2677C AL

Piano di cottura a induzione (77 cm)

- Bordo profilato
- Direct Access Touch Control con funzione slider per ogni zona di cottura

Zone di cottura

- 4 zone di cottura a induzione a regolazione elettrica, con livello di fusione e livello turbo, di cui una zona Flexi
- Flexi Duo zona di cottura flessibile
- Davanti a sinistra: 18/23 cm Ø, 1750 watt,

Booster 2200 watt

Dietro a sinistra: 18/23 cm Ø, 1750 watt,

Booster 2200 watt

Dietro a destra: 21 cm Ø, 2100 watt,

Booster 3000 watt

Davanti: 14,5 cm Ø, 1200 watt,

Booster 1600 watt

Dotazione e comfort

- My Menu 4 funzioni automatiche: bollitura, cottura a fuoco lento, tenere in caldo, fusione.
- Con funzione di cottura a fuoco lento per una cottura delicata.
- · Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer per ogni zona di cottura con spegnimento automatico (1 99 min.)
- · Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Valore di allacciamento complessivo: 7,2 kW
- Misure esterne (LxP): 778 x 518 mm
- Misure sezione (LxP): 750 x 480 mm
- Altezza d'installazione: 50 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

Ripiano protettivo adatto SPI7750

BS 5860F CPAL

IPiano di cottura a induzione (60 cm)

Telaio in alluminio spazzolato

Zone di cottura

- 4 Zone di cottura a induzione a regolazione elettronica, con livello di fusione e livello Turbo, di cui
- Tutte le zone di cottura con funzione Booster
- FlexiSpace zona di cottura flessibile
- · Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- Davanti a sinistra: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Davanti a destra: 14,5 cm Ø, 1200 Watt, Booster 1600 Watt
- Dietro a sinistra: 19/20 cm Ø, 1750 Watt, Booster 2000 Watt
- Dietro a destra: 21 cm Ø, 2100 Watt, Booster 3000 Watt

Dotazione

- CleanProtect pulizia senza sforzo, con l'utilizzo di sola acqua
- My Menu 4 Funzione automatiche: cuocere, sobbollire (simmer), mantenere al caldo fondere
- ActiveHeat cottura professionale, cottura lenta o mantenimento in caldo con zone di temperatura preimpostate
- Comando Touch Control
- Direct Access Comando Touch Control con funzione cursore per ciascuna zona di cottura
- · Con funzione simmer per una cottura lenta
- · Funzione di mantenimento in caldo
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Sicura per bambini
- Spia di controllo
- · Interruttore generale on/off

Specifiche tecniche

- Potenza totale installata: 7,2 kW
- Dimensioni sezione (LxP): 560x480 mm
- · Dimensioni esterne (LxP): 598x518 mm













































BS 7277F NE

Piano di cottura a induzione (77 cm)

- Senza bordi
- Direct Access Touch Control con funzione slider per ogni zona di cottura

Zone di cottura

- 4 zone di cottura a induzione a regolazione elettrica, con livello di fusione e livello turbo, di cui una zona Flexi
- FlexiSpace zona di cottura flessibile
- Davanti a sinistra: 19/22 cm Ø, 1750 watt,

Booster 2000 watt

Dietro a sinistra: 19/22 cm Ø, 1750 watt,

Booster 2000 watt

Dietro a destra: 21 cm Ø, 2100 watt,

Booster 3000 watt

Davanti: 14,5 cm Ø, 1200 watt,

Booster 1600 watt

Dotazione e comfort

- My Menu 4 funzioni automatiche: bollitura, cottura a fuoco lento, tenere in caldo, fusione.
- ActiveHeat Per cuocere, bollire o tenere in caldo le pietanze in modo professionale con zone a temperature preimpostate.
- Con funzione di cottura a fuoco lento per una cottura delicata.
- · Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer per ogni zona di cottura con spegnimento automatico (1 99 min.)
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Comando della cappa aspirante DBHBS 92C LT X tramite HomeNet

- Valore di allacciamento complessivo: 7,2 kW
- Misure esterne (LxP): 778 x 518 mm
- Misure sezione (LxP): 750 x 480 mm
- · Altezza d'installazione: 50 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

Ripiano protettivo adatto SPI7750

BS 1260F NE

Piano di cottura a induzione (60 cm)

- Senza bordi
- Direct Access Touch Control con funzione slider per ogni zona di cottura

Zone di cottura

4 zone di cottura a induzione a regolazione elettrica, con livello di fusione e livello turbo,

di cui **due zone Flexi**

- FlexiSpace zona di cottura flessibile
- Davanti a sinistra: 19/20 cm Ø, 1750 watt,

Booster 2000 watt

Davanti a destra: 19/20 cm Ø, 1750 watt,

Booster 2000 watt

Dietro a sinistra: 19/20 cm Ø, 1750 watt,

Booster 2000 watt

Dietro a destra: 19/20 cm Ø, 1750 watt,

Booster 2000 watt

Dotazione e comfort

- My Menu 4 funzioni automatiche: bollitura, cottura a fuoco lento, tenere in caldo, fusione.
- ActiveHeat Per cuocere, bollire o tenere in caldo le pietanze in modo professionale con zone a temperature preimpostate.
- · Con funzione di cottura a fuoco lento per una cottura delicata.
- · Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer per ogni zona di cottura con spegnimento automatico (1 99 min.)
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

- Valore di allacciamento complessivo: 7,2 kW
- Misure esterne (LxP): 598 x 518 mm
- Misure sezione (LxP): 560 x 480 mm
- Altezza d'installazione: 50 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

Ripiano protettivo adatto SPI6051





















Senza bordi

Senza bordi









BS 8460F NE

Piano di cottura a induzione (60 cm)

- Senza bordi
- Direct Access Touch Control con funzione slider
- Zone di cottura
- 4 zone di cottura a induzione a regolazione elettrica, con livello di fusione e livello turbo, di cui **una zona Flexi**
- FlexiSpace zona di cottura flessibile
- Davanti a sinistra: 19/20 cm Ø, 1750 watt, Booster 2000 watt
- Davanti a destra: 14,5 cm Ø, 1200 watt, Booster 1600 watt
- Dietro a sinistra: 19/20 cm Ø, 1750 watt, Booster 2000 watt
- Dietro a destra: 21 cm Ø, 2100 watt, Booster 3000 watt

Dotazione e comfort

- My Menu 4 funzioni automatiche: bollitura
- ActiveHeat Per cuocere in modo professionale con temperature preimpostate.
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer per ogni zona di cottura con spegnimento automatico (1 - 99 min.)
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Comando della cappa aspirante DBHBS 92C LT X tramite HomeNet

Dati tecnici

- Valore di allacciamento complessivo: 7,2 kW
- Misure sezione (LxP): 560 x 480 mm
- Altezza d'installazione: 50 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

Ripiano protettivo adatto SPI6051

BO 5160S AL

Piano di cottura a induzione (60 cm)

- Bordo profilato
- Comandi Touch Control

Zone di cottura

- 4 zone di cottura a induzione a regolazione elettrica, con livello di fusione e livello turbo
- Davanti a sinistra: 14,5 cm Ø, 1200 watt, Booster 1600 watt
- Davanti a destra: 18 cm Ø, 1800 watt, Booster 2100 watt
- Dietro a sinistra: 21 cm Ø, 2100 watt, Booster 3000 watt
- Dietro a destra: 14,5 cm Ø, 1200 watt, Booster 1600 watt

Dotazione e comfort

- My Menu 4 funzioni automatiche: bollitura, cottura a fuoco lento, tenere in caldo, fusione.
- Con funzione di cottura a fuoco lento per una cottura delicata.
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer per ogni zona di cottura con spegnimento automatico (1 - 99 min.)
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Valore di allacciamento complessivo: 7,2 kW
- Misure esterne (LxP): 598 x 518 mm
- Misure sezione (LxP): 560 x 480 mm
- Altezza d'installazione: 50 mm

Accessori speciali con sovrapprezzo

Ripiano protettivo adatto SPI6051

BO 2530S NE

Piano di cottura a induzione (30 cm)

Struttura

- Senza bordi
- Comandi Touch Control

Zone di cottura

- 2 zone di cottura a induzione a regolazione elettrica, con livello turbo
- **Davanti:** 14,5 cm Ø, 1200 watt,
 - Booster 1600 watt
- **Dietro:** 21 cm Ø, 2100 watt, Booster 3000 watt

Dotazione e comfort

- My Menu 2 funzioni automatiche: bollitura, tenere in caldo
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer per ogni zona di cottura con spegnimento automatico (1 – 99 min.)
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

- Valore di allacciamento complessivo: 3,6 kW
- Misure esterne (LxP): 284 x 510 mm
- Misure sezione (LxP): 275 x 490 mm
- Altezza d'installazione: 50 mm





























Piani di cottura autarchici

Piani di cottura in vetroceramica autarchici



CTAR 8743/2 IN

Piano di cottura in vetroceramica

- Bordo profilato
- · Comandi Touch Control

Zone di cottura

- 4 zone di cottura, livello di fusione, di cui 1 zona di cottura a triplo circuito, 1 zona di rostiera a doppio circuito
- Davanti a sinistra: 15,5 cm Ø, 1400 watt • **Davanti a destra:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Dietro a sinistra:** 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 watt
- **Dietro a destra:** 14,5/25 Ø, 1000/1800 watt

Dotazione e comfort

- · Con funzione di cottura a fuoco lento per una cottura delicata.
- Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer per ogni zona di cottura con spegnimento automatico (1 99 min.)
- Funzione di pausa
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- · Valore di allacciamento complessivo: 7,0 kW
- Misure sezione (LxP): 750x490 mm
- Altezza d'installazione: 46 mm



CTAR 7642 IN

Piano di cottura in vetroceramica (60 cm)

- Bordo piatto
- Comandi Touch Control

Zone di cottura

- 4 zone di cottura, di cui 1 zona di cottura a doppio circuito DUO, 1 zona di rostiera a doppio circuito
- Davanti a sinistra: 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Davanti a destra:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 watt
- **Dietro a sinistra:** 12/21 cm Ø, 750/2100 watt
- Dietro a destra: 14,5 cm Ø, 1200 watt

Dotazione e comfort

- · Indicazione digitale della potenza impostata per ogni zona di cottura
- Timer per ogni zona di cottura con spegnimento automatico (1 99 min.)
- · Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Spegnimento di sicurezza automatico in base alla potenza

Dati tecnici

- · Valore di allacciamento complessivo: 6,3 kW
- Misure esterne (LxP): 580 x 510 mm
- Misure sezione (LxP): 560 x 490 mm
- · Altezza d'installazione: 46 mm













Piani di cottura in vetroceramica autarchici e domino



ESIS 8641 NE

Piano di cottura in vetroceramica (60 cm)

Struttura

Senza bordi

Zone di cottura

- 4 zone di cottura SprintStar, livello di fusione, di cui 1 zona di cottura a triplo circuito
- Davanti a sinistra: 14,5 cm Ø, 1200 watt Davanti a destra: 18 cm Ø 1700 watt **Dietro a sinistra:** 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 watt
- Dietro a destra: 14,5 cm Ø, 1200 watt

Dotazione e comfort

- · Funzione di pausa
- Ottima efficacia di cottura sulle zone di cottura SprintStar
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- · Valore di allacciamento complessivo: 6,4 kW
- Misure esterne (LxP): 580x510 mm
- Misure sezione (LxP): 560x490 mm
- Altezza d'installazione: 46 mm



ETK 5240 IN

Acciaio inossidabile (30 cm)

Struttura

- · Piano di cottura in acciaio inossidabile di alta
- · Interruttore superiore

Zone di cottura

- 2 zone di cottura SprintStar
- **Davanti:** 14,5 cm Ø, 1200 watt
- **Dietro:** 18 cm Ø, 1700 watt

Dotazione e comfort

Ottima efficacia di cottura sulle zone di cottura SprintStar

Dati tecnici

- · Valore di allacciamento complessivo: 2,9 kW
- Misure esterne (LxP): 288x510 mm
- Misure sezione (LxP): 270x490 mm
- Altezza d'installazione: 50 mm



BRD 4030 B

Piano di cottura in vetroceramica (30 cm)

Struttura

Senza bord

Zone di cottura

- · Elementi di comando disposti anteriormente per semplificare l'utilizzo
- 2 zone di cottura SprintStar
- Davanti: 14 cm Ø, 1200 watt
- Dietro: 18 cm Ø, 1700 watt,

Dotazione e comfort

- Comandi Touch Control
- Ottima efficacia di cottura sulle zone di cottura SprintStar
- Luce di controllo
- Interruttore principale di accensione e spegnimento

Dati tecnici

- Potenza complessiva: 2,9 kW
- Misure sezione (LxP): 270x490 mm
- Misure esterne (LxP): 300x620 mm

















PITTOGRAMMI

GLOSSARIO

Piani di cottura



Tecnologia a scorrimento

Controllo della potenza delle singole zone di cottura mediante scorrimento delle dita.



Funzione di pausa

Premendo una volta, le zone di cottura attive passano a un livello adatto per tenere in caldo e dopo 30 minuti si spengono completamente. Premendo nuovamente entro 30 minuti, viene ripristinato il livello di potenza originale.



Zona di cottura a triplo circuito

Massima flessibilità: una zona di cottura su cui è possibile utilizzare pentole del diametro di 12 cm, 16,5 cm o 21 cm.



Induzione

Il calore viene generato proprio nel punto in cui serve: direttamente sul fondo della pentola e non sul piano di cottura.



Touch Control

Per controllare il pannello di comando con un dito.



Il **grado di separazione del grasso** indica l'efficienza del filtro antigrasso

indica l'efficienza del filtro antigrasso di rimuovere le impurità dai vapori di cottura.



Classe di efficienza fluidodinamica

L'efficienza fluidodinamica indica il consumo di energia necessario per l'espulsione dell'aria.



Classe di efficienza energetica

Indica il consumo di cucine e forni da incasso Bauknecht nel range normale delle classi di efficienza energetica definite dall'UE.



Booster

Risultati impeccabili in tempi più rapidi: con il Booster pentole e padelle si scaldano più rapidamente e in modo più officaco



Zona di cottura a doppio circuito – per grandi pentole e padelle

Utilizzate pentole e padelle di varie dimensioni in base alle vostre esigenze. Se dovete usare un wok o una padella grande per la paella, potete ampliare comodamente la zona di cottura a doppio circuito.



ActiveFrying & ActiveGrilling I sensori integrati nelle bobine di

puntino e patate arrosto perfette.

induzione rilevano costantemente la temperatura sulle pentole e al loro interno, regolano e mantengono automaticamente il giusto livello di potenza per il tipo di preparazione selezionato. In questo modo si ottengono sempre bistecche alla griglia cotte a



Active Heat

La superficie di cottura si può suddividere in quattro diverse aree di temperatura, che vi permettono di regolare la temperatura semplicemente spostando le pentole tra le zone di cottura, senza dover modificare l'impostazione sul display.



Assisted Display

Il display di testo intuitivo vi accompagnerà passo a passo nella preparazione ed è dotato di uno slider centrale per la regolazione della temperatura.



Total Flexi

Grazie a 8 bobine di induzione separate potrete utilizzare il piano di cottura come un'unica grande zona di cottura con livelli di temperatura uniformi, oppure sfruttare 8 zone di cottura separatamente, con livelli diversi di temperatura.



Flexi Space

I nuovi piani di cottura FlexiSpace sono dotati di quattro bobine di induzione ovali. La zona Flexi migliorata convince per il rilevamento più preciso delle pentole e una distribuzione del calore ottimale. Ogni zona di cottura può essere controllata semplicemente con un dito attraverso uno specifico slider.



MyMenu

My Menu consente di personalizzare i programmi di cottura preimpostati, in modo da poter stabilire le proprie preferenze nella preparazione degli alimenti in un programma individuale. Per dei risultati di cottura che corrispondono appieno ai propri gusti.



Flexi Duo

I nuovi piani di cottura Flexi Duo sono dotati di due bobine di induzione ovali, che in caso di necessità possono essere unite e attivate insieme, per esempio per scaldare una rostiera in modo uniforme o per spostare le pentole.



Combi Duo

Grazie alla funzione Combi Duo è possibile unire due singole zone di cottura per formarne una più ampia con lo stesso livello di potenza, perfetta per pentole di grandi dimensioni, come una rostiera rettangolare.



Flexi Space

I nuovi piani di cottura FlexiSpace sono dotati di quattro bobine di induzione ovali. La zona Flexi migliorata convince per il rilevamento più preciso delle pentole e una distribuzione del calore ottimale. Ogni zona di cottura può essere controllata semplicemente con un dito attraverso uno specifico slider..



CleanProtect

Grazie al rivoluzionario nano-rivestimento CleanProtect, il vostro piano di cottura sembrerà come nuovo anche dopo anni di utilizzo intenso. La superficie è più resistente ai graffi rispetto ai piani di cottura tradizionali e non tende a scolorirsi. Ma soprattutto,per pulirla è sufficiente l'acqua

LE NUOVE CAPPE ASPIRANTI BAUKNECHT. MENO ODORI, PIÙ GUSTO.

Con le cappe aspiranti Bauknecht, ora cucinare è ancora più divertente. Scoprite come possono essere silenziose ed efficienti le cappe di oggi.



SmartSelect-Display

Con il display SmartSelect scegliere la potenza giusta è facilissimo.

La cappa si imposta sulla potenza ideale semplicemente toccando col dito uno dei simboli, ad esempio rosolare. La superficie dei comandi in vetro è semplice da pulire.



Aspirazione perimetrale

Le cappe con aspirazione perimetrale eliminano i vapori di cottura e gli odori in maniera più efficiente ed efficace rispetto a tutte le altre cappe aspiranti. Attraverso la sottile fessura nella struttura della cappa, l'aria viene aspirata con maggior velocità sopra il piano di cottura. L'aspirazione è quindi particolarmente elevata e, al più tardi con la prima pulizia, le superfici lisce si dimostreranno davvero pratiche.





Controllo del rumore

Le cappe aspiranti Bauknecht hanno fino a quattro livelli di potenza molto silenziosi. Una leggera pressione del tasto è sufficiente per passare all'impostazione più silenziosa.

Panoramica Cappe aspiranti

	90 cm	60 cm
CAPPE A MURO	DBHBS 93 LL X	DBHBS 63 LL IX
CAPPE ASPIRANTI PIATTE		DBAH 65 LM X DBAH 62 LT X
CAPPA ASPIRANTE COMPATTA		DC 5460 IN/1

Panoramica della dotazione delle cappe aspiranti

	DBHB59311.**	Dayeseally	24	Dearles Int	ami'
Descrizione	DBHBS	DENESS	Dente Lit	DBAH6	de saomi
Colore prodotto	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Grigio	Grigio argento	Acciaio inossidabile
Struttura	Cappa a muro	Cappa a muro	Deflettore piatto	Deflettore piatto	Compatta
Espulsione/ricircolo	./.	-/-	-/-	-/-	-/-
Dotazione	,	,	,	,	,
Estrazione dei bordi	_	_	_	_	_
Livelli di aspirazione	4	4	3	3	3
Booster				-	,
Tipo di elementi di comando	Tasti a leggera pressione	Tasti a leggera pressione	Tasti a leggera pressione	Tasto a corsa breve	Interruttore a scorrimento
Timer	iasti a leggera pressione	iasti a leggera pressione	lasti a leggera pressione	lasto a coisa bieve	interruttore a scommento
Luce di controllo	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Proprietà di espulsione dell'aria					
Scarico dell'aria – Potenza minima ventola m³/h	125	115	240	224	155
Scarico dell'aria – Potenza massima ventola livello normale m3/h	430	448	515	448	368
Scarico dell'aria – Potenza boost ventola m³/h	730	735	625	-	-
Scarico dell'aria – Livello di rumorosità in dB(A) minimo	31	31	47	48	48
Scarico dell'aria – Livello di rumorosità in dB(A) massimo	60	60	63	62	69
Classificazione					
Classe di efficienza fluidodinamica	В	В	A	E	E
Classe di efficienza di illuminazione	A	A	D	D	D
Classe di separazione del grasso	В	В	С	C	C
Consumo annuo di energia (kWh)	63.9	63.7	44.1	85.8	97.5
Misure					
Altezza complessiva max. apparecchio incl. camino (mm)	1147	1147	396	396	133
Larghezza in mm	898	598	598	598	598
Profondità in mm	450	450	300	300	510
Profondità con estrazione completa	-	-	436	437	-
Höhe der Frontblende (mm)	-	=	-	-	-
Distanza minima tra cappa e cucina elett-					
rica (mm)	500	500	430	430	500
Distanza minima tra cappa e piano di cottura a gas (mm)	650	650	650	650	650
Lunghezza cavo spina inclusa (cm)	150	150	150	150	-
Allacciamento elettrico					
Tensione(V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	90	50	50-60
Anschlusswert (kW)	0,25	0,25	0,18	0,18	0,16
Potenza totale di tutti i motori (kW)	0,25	0,25	0,18	0,18	0,16
Illuminazione	-,	-,	2,1.2	-7	-12
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED
Numero di luci	2	2	2	2	2
Illuminazione in watt per ogni luce	2,5	2,5	3	3	3
Accessori	2,3	2,3	3	J	J
Numero di filtri antigrasso	3	2	2	2	1
Materiale dei filtri antigrasso	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Alluminio	Alluminio	Alluminio
				Alluminio	
Filtri antigrasso lavabili	•	•	•	•	•
Accessori speciali	VIT FC 15	VIT EC 15	ANG 100	AAAC 100	WITEC 10
Definizione filtri a carboni attivi	KIT FC 15	KIT FC 15	AMC 100	AMC 100	KIT FG 48
Numero di filtri a carboni attivi	1	1	1	1	1
Filtro ai carboni attivi lavabile	-	-	-	-	-
Designazione camino	-	-	-	-	AMC 858 IX

Cappe a muro





DBHBS 93 LL X

Cappa aspirante (muro/90 cm)

- Cappa a muro in acciaio inossidabile di alta qualità da installare direttamente
- Adatta a funzionamento con espulsione o ricircolo dell'aria
- Camino in acciaio inossidabile

Dotazione e comfort

- 1 motore di ventilazione potente, 4 livelli di potenza incluso il livello
- Comando con tasti a leggera pressione
- Illuminazione dell'area di cottura LED, 2 x 2,5 watt
- · Indicatore di saturazione del filtro a LED

- 3 filtri antigrasso in acciaio inossidabile lavabili
- Valvola antireflusso per funzionamento con espulsione dell'aria
- Materiale di montaggio e fissaggio, incl. pozzetto

Disponibile come accessorio speciale

Filtro ai carboni attivi per funzionamento con ricircolo dell'aria AMC 027

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica B¹
- Consumo annuo di energia: 63,7 kWh
- Potenza ventola con espulsione dell'aria: livello normale max. 448 m³/h, livello intensivo 735 m³/h
- Rumorosità con espulsione dell'aria: min. 31 max. 72 dB(A)
- Supporti per lo scarico dell'aria Ø 150 mm
- Altezza complessiva regolabile da 619 a 1147 mm
- Misure esterne (AxLxP): 1147 x 898 x 450 mm
- Distanza minima tra cappa e piano di cottura elettrico 500 mm
- Distanza minima tra cappa e piano di cottura a gas 650 mm

DBHBS 63 LL IX

Cappa aspirante (muro/60 cm)

- Cappa a muro in acciaio inossidabile di alta qualità da installare direttamente
- Adatta a funzionamento con espulsione o ricircolo dell'aria
- Camino in acciaio inossidabile

Dotazione e comfort

- 1 motore di ventilazione potente, 4 livelli di potenza incluso il livello
- Comando con tasti a leggera pressione
- Illuminazione dell'area di cottura LED, 2x2,5 watt
- Indicatore di saturazione del filtro a LED

- 2 filtri antigrasso in acciaio inossidabile lavabili
- Valvola antireflusso per funzionamento con espulsione dell'aria
- Materiale di montaggio e fissaggio, incl. pozzetto

Disponibile come accessorio speciale

Filtro ai carboni attivi per funzionamento con ricircolo dell'aria AMC 027

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica B¹
- Consumo annuo di energia: 63,7 kWh
- Potenza ventola con espulsione dell'aria: livello normale max. 448 m³/h,

livello intensivo 735 m³/h

- Rumorosità con espulsione dell'aria: min. 31 max. 72 dB(A)
- Supporti per lo scarico dell'aria Ø 150 mm
- Altezza complessiva regolabile da 706 a 1147 mm
- Misure esterne (AxLxP): 619 x 598 x 450 mm
- Distanza minima tra cappa e piano di cottura elettrico 500 mm
- · Distanza minima tra cappa e piano di cottura a gas 650 mm



































Acciaio inossidabile

Cofano a pannello piatto e cofano compatto







DBAH 62 LT X

Cappa aspirante (deflettore piatto/60 cm)

- Cappa a deflettore piatto per l'incasso in un apposito pensile
- Adatta a funzionamento con espulsione o ricircolo

Dotazione e comfort

- 1 motore di ventilazione potente. 3 livelli di potenza incluso il livello intensivo
- Comando con tasti a leggera pressione
- Illuminazione dell'area di cottura LED, 2 x 3 watt

Accessori

- 2 filtri antigrasso in alluminio lavabile
- 1 filtro a carboni attivi per funzionamento con ricircolo dell'aria
- Frontalino decorativo in acciaio inossidabile in dotazione
- Valvola antireflusso per funzionamento con espulsione dell'aria
- Materiale di montaggio e fissaggio

Disponibile come accessorio speciale

- Filtro ai carboni attivi per funzionamento con ricircolo dell'aria AMC 100
- Frontalino bianco FBL 560 WS
- Frontalino nero FBL 560 SW

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica A1
- Consumo annuo di energia: 44,1 kWh
- Potenza ventola con espulsione dell'aria: livello normale max. 515 m³/h, livello intensivo 625 m³/h
- Rumorosità con espulsione dell'aria: min. 47 - max. 67 dB(A)
- Supporti per lo scarico dell'aria Ø 150 mm
- Misure esterne (AxLxP): 396 x 598 x 281 mm
- Distanza minima tra cappa e piano di cottura elettrico 500 mm
- Distanza minima tra cappa e piano di cottura a gas

DBAH 65 LM X

Cappa aspirante (deflettore piatto/60 cm)

- Cappa a deflettore piatto per l'incasso in un apposito pensile
- Adatta a funzionamento con espulsione o ricircolo

Dotazione e comfort

- 1 motore di ventilazione potente, 3 livelli di
- Comando con tasti a leggera pressione
- Illuminazione dell'area di cottura LED, 2x3 watt

- 2 filtri antigrasso in alluminio lavabile
- Frontalino decorativo in acciaio inossidabile in
- Valvola antireflusso per funzionamento con espulsione dell'aria
- Materiale di montaggio e fissaggio

Disponibile come accessorio speciale

- Filtro ai carboni attivi per funzionamento con ricircolo dell'aria AMC 100
- Frontalino bianco FBL 560 WS
- Frontalino nero FBL 560 SW

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica D¹
- Consumo annuo di energia: 85.8 kWh
- Potenza ventola con espulsione dell'aria: max. livello normale 448 m³/h

Rumorosità con espulsione dell'aria:

- min. 48 max. 62 dB(A)
- Supporti per lo scarico dell'aria Ø 150 mm
- Misure esterne (AxLxP): 396 x 598 x 282 mm
- Distanza minima tra cappa e piano di cottura
- Distanza minima tra cappa e piano di cottura a gas 650 mm

DC 5460 IN/1

Cappa aspirante (incasso a scomparsa/60 cm)

- Cappa aspirante compatta in acciaio inossidabile da montare sotto un pensile o direttamente alla parete
- Adatta a funzionamento con espulsione o ricircolo dell'aria

Dotazione e comfort

- 1 motore di ventilazione potente, 3 livelli di
- Comando con interruttore a scorrimento
- Illuminazione dell'area di cottura LED, 2x3 watt

- 1 filtro antigrasso in alluminio lavabile
- Materiale di montaggio e fissaggio

Disponibile come accessorio speciale

- Filtro ai carboni attivi per funzionamento con ricircolo dell'aria KIT GF 48
- Terminale per la canna fumaria per funzionamento con espulsione dell'aria: AMC 858 IX

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica D¹
- Consumo annuo di energia: 97,5 kWh
- Potenza ventola con espulsione dell'aria: max. livello normale 336 m³/h
- Rumorosità con espulsione dell'aria: min. 48 max.
- Misure esterne (AxLxP): 133x599x510 mm
- Distanza minima tra cappa e piano di cottura elettrico 500 mm
- Distanza minima tra cappa e piano di cottura a gas































PITTOGRAMMI

GLOSSARIO

Cappe aspiranti



Luce a LED

Con l'innovativa luce a LED, molte cappe aspiranti Bauknecht non solo forniscono un'illuminazione ottimale del piano di cottura, ma creano anche un ambiente ricco di atmosfera in tutta la cucina, grazie a diverse tonalità di colore.



Touch Control

Per controllare il pannello di comando con un dito.



Il grado di separazione del grasso

indica l'efficienza del filtro antigrasso di rimuovere le impurità dai vapori di cottura.



Il grado di separazione del grasso

indica l'efficienza del filtro antigrasso di rimuovere le impurità dai vapori di cottura.



Classe di efficienza fluidodinamica

L'efficienza fluidodinamica indica il consumo di energia necessario per l'espulsione dell'aria.



Classe di efficienza fluidodinamica

L'efficienza fluidodinamica indica il consumo di energia necessario per l'espulsione dell'aria.



Classe di efficienza fluidodinamica

L'efficienza fluidodinamica indica il consumo di energia necessario per l'espulsione dell'aria.



Classe di efficienza energetica D

La seconda migliore classe di efficienza energetica per apparecchi termici.



Classe di efficienza energetica B

La seconda migliore classe di efficienza energetica per apparecchi termici.



Classe di efficienza energetica A

La seconda migliore classe di efficienza energetica per apparecchi termici.



Questa funzione attiva il massimo livello di potenza della ventola ed elimina così, in breve tempo, odori e vapori particolarmente intensi.





TOTAL NO FROST COMBINATI

Per conservarsi al meglio i cibi devono essere tenuti in un luogo fresco dal momento della produzione al momento in cui li gustiamo. Per questo abbiamo introdotto tecnologie innovative come l'esclusiva Dynamic Intelligence e Total NoFrost.



Facili da integrare e perfetti per tenere ogni cosa al posto giusto.

Le combinazioni frigo-congelatore di Bauknecht sono disponibili in altezze diverse **per nicchie di incasso da 14M, 16M, 18M e 20M**. La più grande combinazione frigo-congelatore sul mercato con un'altezza di **194 cm** sfrutta alla perfezione il piccolo spazio sotto e sopra il frigorifero da incasso. Così avete più spazio per conservare al fresco i vostri cibi.



Supporto bottiglie ------

Tenuta sicura grazie al portabottiglie di alta qualità in grado di contenere fino a 5 bottiglie.



Ripiano in vetro divisibile .---

Il ripiano in vetro suddiviso può essere abbassato e alzato facilmente e offre la massima flessibilità per conservare ad esempio confezioni più grandi.



Multi Fresh Box

Per la conservazione ottimale di carne e pesce, latticini o frutta e verdura



Fresh Box+

Un regolatore dell'umidità consente di impostare il clima ideale per conservare frutta e verdura fino a 15 giorni in più*.



Cassetti porta flessibli

Massima flessibilità grazie ai cassetti porta regolabili.



Easy Access Tray

Il ripiano estraibile nel vano congelatore consente di accedere rapidamente e con facilità ai vostri cibi congelati.



Total NoFrost

Questa tecnologia impedisce la formazione di ghiaccio nel vano congelatore e di goccioline di umidità sulla parete posteriore del frigorifero.





Tecnologia Dynamic Intelligence

La tecnologia intuitiva monitora costantemente la temperatura interna, non solo all'apertura della porta, ma anche quando nel frigorifero sono conservate grandi quantità di alimenti. Mediante sensori rileva oscillazioni di temperatura e ripristina le condizioni ideali per garantire stabilmente una conservazione ottimale degli alimenti e un elevato risparmio energetico.



Total NoFrost

L'aria dell'ambiente interno viene controllata e distribuita costantemente. Si evita così la formazione di ghiaccio e non è necessario sbrinare.



Metal MultiFlow

Gli scarichi situati sui supporti superiore e centrale distribuiscono l'aria fredda in modo uniforme e forniscono una impostazione e un ripristino rapidi ed efficienti della temperatura.



Fresh Box+

La Fresh Box+ dispone di un regolatore dell'umidità con il quale potrete impostare il clima ideale e conservare frutta e verdura fino a 15 giorni¹ in più.



Fresh Box 0° C

La Fresh Box 0° C è pensata per conservare al meglio gli alimenti più delicati, come carne o pesce. Grazie alla sua posizione nel vano frigo, garantisce la conservazione ottimale dei prodotti facilmente deperibili a temperature intorno a 0° C.





Multi Fresh Box

Il Multi Fresh Zone è un cassetto che permette di selezionare tre tipi di temperature. Grazie a un regolatore rotativo è possibile ricreare le condizioni perfette per la conservazione di latticini, pesce e carne oppure frutta e verdura.





Fast Freeze Pad

Un vassoio in alluminio per congelare più rapidamente alimenti e bevande



Fresh Pad

Grazie al rivestimento Microban Silver Shield® si può ridurre la proliferazione di batteri addirittura del 99,9%1, creando un ambiente più sano e igienico per i prodotti freschi e migliorandone così la conservabilità.

¹ In base a test indipendenti di IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) conformi a ISO 22196



Tecnologie evolute per una conservazione completamente sicura e sana.

Le nuove combinazioni frigo-congelatore sono state studiate per garantire un'integrazione perfetta in ogni cucina e allo stesso tempo prestazioni straordinarie. Sono dotate di numerose soluzioni tecniche pensate per soddisfare canoni estetici senza compromettere le prestazioni.

34_{dB}

Compressore Zen Inverter

Il compressore Zen Inverter assicura una temperatura costante in modo silenzioso e a basso consumo energetico. L'innovativo compressore riduce al minimo gli sbalzi di temperatura nel vano interno. Così gli alimenti si conservano più a lungo preservando sapore e qualità. Il compressore vanta inoltre una bassa rumorosità e un ridotto consumo di energia.





STOPFROST

Con StopFrost potete sbrinare il vano congelatore in un solo minuto. Il vassoio StopFrost amovibile raccoglie la brina che in seguito può essere rimossa con grande facilità.

Questa soluzione non solo vi fa risparmiare tempo, ma consuma anche meno energia.



SETMO-QUICK

Per effettuare il montaggio del frigorifero o congelatore nel modo più semplice e senza stress. Con il sistema di montaggio intelligente SETMO-QUICK potrete essere sicuri che il frontale del vecchio mobile si adatti perfettamente al nuovo apparecchio.



REFRIGERARE E CONGELARE CON REGOLAZIONE SEPARATA

Gli scomparti di refrigerazione e congelamento sono regolabili separatamente. Molto pratico, ad esempio, quando si va in vacanza.



ILLUMINAZIONE A LED

Questo tipo di luce offre la massima illuminazione con un consumo ridotto.

Panoramica Frigoriferi e congelatori

Altezza della nicchia	20M (194 cm)	18M (177.6 cm)	16M (158cm)
COMBINAZIONI FRIGO-CONGELATORE	KGIP 28882	KGITN 28MM253 KGITN 28MM254 KGIS 28833 KGIC 28702 KGIP 28802/KGIP 2880 LH2 KGIE 28502/KGIE 2850 LH2	KGIS 26803 KGIS 2680 LH2
FRIGORIFERI CON VANO CONGELATORE INTEGRATO		KVIS 28623	
FRIGORIFERI SENZA VANO CONGELATORE (COOLER)			

Panoramica Frigoriferi e congelatori

Altezza della nicchia	12M (122.1 cm)	9M (87.4 cm)
COMBINAZIONI FRIGO-CONGELATORE		
FRIGORIFERI CON VANO CONGELATORE INTEGRATO	KVIE 22633/KVIE 2263 LH3 KVIE 22812/KVIE 2281 LH2 KVIE 22522/KVIE 2252 LH2	KVIS 29502 UVI 19502/UVI 1950 LH2 BKBUF011 / BKBUF011 LH (ab Q2 2024)
FRIGORIFERI SENZA VANO CONGELATORE (COOLER)	KRIE 22512	KRI 29512

Panoramica Frigoriferi e congelatori SMS

COMBINAZIONI FRIGO-CONGELATORE	BKQ9 B3L J	KGTNF 20CME IN
FRIGORIFERO DA TAVOLO	K55VM 1120 W CH 2	
CONGELATORI NOFROST	GKN ECO 18 A+++ XL	GKN 1774 2
CONGELATORE DA TAVOLO	K55ZM 112 W CH 2	
CONGELATORI	GT 27604	GTE 608 FA 3 CH

Panoramica dei frigo-congelatori

	98gr		Senni 253	38MM25A	83 ³	702	*801
Descrizione	KCM 58885	kei	, Lannis a	A Zammi Za	,288 ³³	(28102 Keir	28802
Гіро	Combinazione frigo-congelatore	Combinazione frigo-congelatore	Combinazione frigo-congelatore	Combinazione frigo-congelatore	Combinazione frigo-congelatore	Combinazione frigo-congelatore	Combinazione frigo-congelatore
ipo di elettrodomestico	Installazione	Installazione	Installazione	Installazione	Installazione	Installazione	Installazione
Colore prodotto	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Posizione del display	all'interno	all'interno	all'interno	all'interno	all'interno	-	-
Display (tipo)	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Ootazione vano frigorifero							
ProFresh / Dynamic Intelligence	ProFresh	Dynamic Intelli- gence	Dynamic Intelli- gence	ProFresh	ProFresh	ProFresh	ProFresh
Funzione SuperCooling					-		
Sbrinamento automatico							
unzione vacanza	-			_		-	-
Ripiani	5	4	4	5	4	5	5
di cui ripiani di vetro di sicurezza	3	4	4	2	4	,	3
egolabili	4	3	3	4	3	4	4
lumero di cassetti porta	4	5	5	4	4	4	4
Cassetti frutta e verdura	1	-	-	1	1	1	1
Zona 0 ℃	-	Fresh Box+ Multi Fresh Box	Fresh Box+ Multi Fresh Box	÷	FreshZone 0°/ Fresh Box 0°	-	-
Sistema a cassetti	-	sugli estratti	sugli estratti	-	-	-	-
Ootazione vano congelatore							
/ano congelatore 4 stelle	4	4	4	4	4	4	4
sistema di sbrinamento	Sbrinamento manuale	Total NoFrost	Total NoFrost	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale
ProFreeze	-	-	-	-	-	-	-
Quicklce	-	=	-	-	-	-	-
unzione di congelamento rapido	-	Fast Freezing	Fast Freezing	Fast Freezing	Fast Freezing	-	-
emperatura regolabile per il vano	-					-	-
sistema automatico di partito				_			
Numero di cassetti congelatore	-			-	-	-	-
ncl. cassetti XXL)	3	2	2	3	3	3	3
Sistema a cassetti	-	-	-	-	-	-	-
Allarme con porta aperta acustico/ottico)	ottico	entrambi	entrambi	entrambi	-	ottico	ottico
Segnale di avvertimento (acustico/ottico)	ottico	entrambi	entrambi	entrambi	entrambi	=	=
Autonomia in caso di interruzione della corrente (in ore)	19	7	7	19	19	19	19
Capacità di congelamento (kg/24 ore)	4	7	7	9	9	4	4
Dati di consumo							
lasse di efficienza energetica	E	C	D	E	E	E	E
olume complessivo	306	250	250	273	273	273	273
Capienza utile vano frigorifero	227	182	182	194	194	194	194
Capienza utile vano congelatore	79	68	68	79	79	79	79
missioni sonore (dB (A) re 1 pW)	35	34	34	35	35	35	35
Classe di emissioni sonore	В	В	В	В	В	В	В
Consumo annuo di energia (kWh/anno) Dati tecnici e misure	225	143	179	226	226	226	226
a ventilazione e l'aspirazione possono	0	0	0	0	0	0	0
essere integrate	Cotmo	Cotmo	Cotmo	Satma	Cotmo	Cotmo	Setmo
ipo di cerniera	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	
erniera porta	destra	destra	destra	destra	destra	destra	sinistra
ntegrato							220.240
ensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
'alore di allacciamento complessivo n kW)	0,14	0,18	0,18	0,14	0,14	0,14	0,14
unghezza del cavo di allacciamento	245	245	245	245	240	245	245
ltezza in mm	1935	1770	1770	1770	1770	1770	1770
arghezza in mm	557	557	557	557	557	557	557
	545	545	545	545	545	545	545
Profondità in mm	343	545	3 13	3 13	313	3 13	5.15

Panoramica dei frigo-congelatori

	KGE 18502	kak 2850 lhi	, Kat 26803	KG12 2680 TKN	Kul528623	KUE 21633	KWE 263 LH3
Descrizione							
Tipo	Combinazione frigo-congelatore						
Tipo di elettrodomestico	Installazione						
Colore prodotto	Bianco						
Posizione del display	-	-	all'interno	all'interno	all'interno	-	all'interno
Display (tipo)	Elettronico						
Dotazione vano frigorifero							
ProFresh	-	-	ProFresh	ProFresh	ProFresh	-	-
Funzione SuperCooling			-	-	-		
Sbrinamento automatico							
Funzione vacanza	-	-	-	-	-		
Ripiani	5	5	4	4	5	4	4
di cui ripiani di vetro di sicurezza regolabili	4	4	3	3	4	3	3
Numero di cassetti porta	3	3	4	4	5	4	4
Cassetti frutta e verdura	1	1	1	1	2	1	1
0 °C Zone	-	-	-	-	-	-	-
Sistema a cassetti	-	-	-	-	sugli estratti	-	-
Dotazione vano congelatore							
Vano congelatore 4 stelle	4	4	4	4	4	4	4
Sistema di sbrinamento	LessFrost	LessFrost	LessFrost	Sbrinamento manuale	StopFrost	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale
ProFreeze	-	-	-	-	-	-	-
Quicklce	÷.	-	-	-	-	-	-
Funzione di congelamento rapido	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura regolabile per il vano congelatore	-	-	-	-	-	-	-
Sistema automatico di partito	-	-	-	-	-	-	-
Numero di cassetti congelatore (incl. cassetti XXL)	3	3	3	3	-	-	-
Sistema a cassetti	-	-	-	-	-	-	-
Allarme con porta aperta (acustico/ottico)	-	-	ottico	ottico	acustico	ottico	ottico
Segnale di avvertimento (acustico/ottico)	-	-	-	-	ottico	entrambi	entrambi
Autonomia in caso di interruzione della							
corrente (in ore) Capacità di congelamento (kg/24 ore)	19	19	19	19	16 3	12	12
Dati di consumo	7	7	7	7	,	,	,
Classe di efficienza energetica	E	E	D	E	E	E	E
Volume complessivo	273	273	232	232	292	189	189
Capienza utile vano frigorifero	194	194	153	153	262	171	171
Capienza utile vano congelatore	79	79	79	79	30	18	18
Emissioni sonore (dB (A) re 1 pW)	35	35	35	35	35	36	36
Classe di emissioni sonore	В	В	В	В	В	C	C
Consumo annuo di energia (kWh/anno)	226	226	175	219	174	151	151
Dati tecnici e misure	220	220	173	219	174	101	151
Possibilità di integrare la ventilazione e l'estrazione	0	0	0	0	0	0	0
Tipo di cerniera della porta	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	SoftClose	Setmo	Setmo
Cerniera della porta	destra	sinistra	destra	sinistra	destra	destra	sinistra
Integrato	uestra	SIIIISUd	uestra	SITIISTI	uestia	uestra	SITIISUId
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Valore di allacciamento complessivo (in kW)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,08	0,08
Lunghezza del cavo di allacciamento	245	245	245	245	245	245	245
· ·	1770						
Altezza in mm		1770	1576	1576	1771	1220	1220
Larghezza in mm	557	557	557	557	557	557	557
Profondità in mm	545	545	545	545	540	545	545
Profondità della nicchia in mm	560+ 50 (Venti- lazione	560+ 50 (Ventila- zione)					

Panoramica dei gruppi frigoriferi

	W1E 2812	RUE ZB1 LHZ	27.57.2	RVIE 252 LH2	2572	KU1529502	51 ²
Descrizione	RUEL	KVIEL	WIE 22522	RUEL	WRIE 22512	KART	WAI 29512
Tipo	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero
Tipo di elettrodomestico	Installazione	Installazione	Installazione	Installazione	Installazione	Installazione	Installazione
Colore prodotto	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Posizione del display	all'interno	all'interno	all'interno	all'interno	all'interno	all'interno	all'interno
Display (tipo)	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Dotazione vano frigorifero	Liettionico	Liettionico	Liettionico	Liettionico	Liettionico	Liettionico	Elettionico
ProFresh	ProFresh	ProFresh					
Funzione SuperCooling	FIOLIESII	FIOLIESII					
Sbrinamento automatico	·	·	-	-	-	-	-
	•	-	•	•	•	•	•
Funzione vacanza	-		4	4	-	1	2
Ripiani	4	4	4	4	5	ı	2
di cui ripiani di vetro di sicurezza regolabili	3	3	3	3	4	1	2
Numero di cassetti porta	4	4	4	4	4	3	3
Cassetti frutta e verdura 0°C Zone	1 -	1 -	1 -	1	1 -	1	1 -
Sistema a cassetti	-	-	-	-	-	-	-
Dotazione vano congelatore							
Vano congelatore 4 stelle	4	4	4	4	-	4	-
Sistema di sbrinamento	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale	-	Sbrinamento manuale	-
ProFreeze	-	manuale -	Tilatidale	Tildiludic	_	manuale -	_
Quicklce	-	-	-	-	-	-	-
Funzione di congelamento rapido	=	-	-	-	-	-	-
Temperatura regolabile per il vano congelatore	-	-	-	-	-	-	-
Sistema automatico di partito	-	-	-	-	-	-	-
Numero di cassetti congelatore (incl. cassetti XXL)	-	-	-	-	-	-	-
Sistema a cassetti	-	-	-	-	=	-	-
Allarme con porta aperta (acustico/ottico)	-	-	ottico	ottico	ottico	-	-
Segnale di avvertimento (acustico/ottico)	ottico	ottico	ottico	-	ottico	-	-
Autonomia in caso di interruzione della corrente (in ore)	12	12	12	12	-	6	-
Capacità di congelamento (kg/24 ore)	3	3	3	3	_	2.5	_
Dati di consumo	,	,	,			2.3	
Classe di efficienza energetica	E	E	E	E	E	E	E
Volume complessivo	189	189	189	189	209	120	136
	171	171	171	171	209	102	136
Capienza utile vano frigorifero Capienza utile vano congelatore	18	18	18	18	0	18	0
Emissioni sonore (dB (A) re 1 pW) Classe di emissioni sonore	36 C	36 C	36 C	36 C	35 B	35 B	35 B
Consumo annuo di energia (kWh/anno)	151	151	151	151	102	150	93
Dati tecnici e misure							
Possibilità di integrare la ventilazione e l'estrazione	0	0	0	0	0	0	0
Tipo di cerniera della porta	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo
Cerniera della porta	destra	sinistra	destra	sinistra	destra	destra	destra
Integrato							
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Valore di allacciamento complessivo (in kW)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,075	0,075	0,075
Lunghezza del cavo di allacciamento	245	245	245	245	245	245	245
Altezza in mm	1220	1220	1220	1220	1220	873	873
Larghezza in mm	557	557	557	557	557	557	557
Profondità in mm	545	545	545	545	545	545	545
Profondità della nicchia in mm	560+ 50 (Ventila-	560+50 (Ventila-	560+50 (Ventila-	560+50 (Ventila-	560+50 (Ventila-	560+50 (Ventila-	560+50 (Ventila-
	zione)	zione)	zione)	zione)	zione)	zione)	zione)

Panoramica dei gruppi frigoriferi

	JW 19502	BREUFOTT	Junggolfer	Bredforth	8KQ8 83L1	kernfacinki	K KESIM'T
Descrizione Tipo	Frigorifero con	Frigorifero con	Frigorifero con	Frigorifero con	Active Quattro	Combinazione	Frigorifero con
	vano congelatore	vano congelatore	vano congelatore Installazione	vano congelatore	Apparecchio a	frigo-congelatore Apparecchio a	vano congelator Apparecchio a
Tipo di elettrodomestico	Installazione	Installazione		Installazione	pavimento Acciaio inos-	pavimento Acciaio inos-	pavimento
Colore prodotto	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	sidabile	sidabile	Bianco
Posizione del display	all'interno	all'interno	all'interno	all'interno	all'esterno	Esterno esterno	all'interno
Display (tipo)	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	-	Meccanico
Dotazione vano frigorifero							
ProFresh	-	-	-	-	Dynamic Intelli- gence	Dynamic Intelli- gence	-
Funzione SuperCooling	-	-	-	-	٠	٠	-
Sbrinamento automatico	•	•	•	•	•	•	•
Funzione vacanza	-	-	-	-	-	-	-
Ripiani	2	2	2	2	3	4	2
di cui ripiani di vetro di sicurezza regolabili	1	1	1	1	2	3	1
Numero di cassetti porta	3	3	3	3	6	5	3
Cassetti frutta e verdura	2	2	2	2	2	-	1
0°C Zone	-	-	-	-	-	Fresh Box+ Multi Fresh Box	-
Sistema a cassetti	-	-	-	-	-	-	-
Dotazione vano congelatore							
Vano congelatore 4 stelle	4	4	4	4	4	4	4
Sistema di sbrinamento	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale	Total NoFrost	Total NoFrost	-
ProFreeze	-	-	-	-	-	-	-
Quicklce	-	-	-	-	-	-	-
- Funzione di congelamento rapido	-	-	-	-	Fast-Freezing	-	-
Temperatura regolabile per il vano congelatore	-	-	-	-			-
Sistema automatico di partito	_	_	_	_	_	-	_
Numero di cassetti congelatore	-	-	-	-	4	3	-
(incl. cassetti XXL) Sistema a cassetti							
Allarme con porta aperta	-	-	-	-	_		_
(acustico/ottico)	-	-	-	-	-	entrambi	-
Segnale di avvertimento (acustico/ottico)	-	-	-	-	-	-	-
Autonomia in caso di interruzione della corrente (in ore)	10	10	10	10	-	-	6
Capacità di congelamento (kg/24 ore)	3	3	3	3	5	11	2.6
Dati di consumo							
Classe di efficienza energetica	E	E	E	E	D	C	E
/olume complessivo	126	126	126	126	594	367	122
Capienza utile vano frigorifero	108	108	108	108	388	263	105
Capienza utile vano congelatore	18	18	18	18	206	104	17
Emissioni sonore (dB (A) re 1 pW)	39	39	39	39	37	33	36
Classe di emissioni sonore	C	C	C	C	C	В	C
Consumo annuo di energia (kWh/anno)	150	150	150	150	270	162	144
Dati tecnici e misure Possibilità di integrare la ventilazione e							
ossibilità di integrare la ventilazione e estrazione	0	0	0	0	0	0	0
Γipo di cerniera della porta	Setmo	Setmo	Setmo	Setmo	-	none	-
Cerniera della porta	destra	destra	sinistra	sinistra	destra e sinistra	destra	destra
ntegrato	•	•	•	•	-	-	-
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
/alore di allacciamento complessivo in kW)	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,16	0,106
unghezza del cavo di allacciamento	245	245	245	245	180	160	150
Altezza in mm	815	815	815	815	1874	2027	838
Larghezza in mm	596	596	596	596	909	596	540
Profondità in mm	545	545	545	545	698	678	595
Profondità della nicchia in mm	560+ 50 (Ventila-	560+50 (Ventila-	560+50 (Ventila-	560+50 (Ventila-			

Panoramica della dotazione dei congelatori

	₃ γ	4 _{×.}	•		
	ks:In 12mctr2	dented as been a	GKN TIA 2	⟨o [♠]	Greath 3ch
Descrizione	KSIM	GAME	ckn1,	Gr ²⁷⁶⁰ A	GIE 60°
Tipo	Congelatore ad armadio	Congelatore ad armadio	Congelatore ad armadio	Congelatore a pozzo	Congelatore a pozzo
Altezza di montaggio/natura	-	-	-	-	-
Possibilità di montaggio affiancato con	-	-	-	-	-
Equipaggiamento e comfort					
Sistema di sbrinamento	Sbrinamento manuale	NoFrost	NoFrost	Sbrinamento manuale	Sbrinamento manuale
ProFreeze	-	-	11011030	-	-
Funzione di congelamento rapido		Fast-Freezing	Fast-Freezing	Fast-Freezing	Fast-Freezing
Funzione di risparmio energetico ECO	_	rast-rieezing	1 ast-11eezilig	rast-reezing	rast-rieezing
	-	Fast-Freezing	Fast-Freezing	Fact Franzina	- Fact Franzina
Funzione di congelamento	-			Fast-Freezing -	Fast-Freezing
Soft Opening	-	EasyOpen Ventil	EasyOpen Ventil	-	-
Maniglia in alluminio	-	-	-	-	-
Calendario del congelatore	-	-	-	-	-
Congelatore					
Illuminazione interna	-	LED	LED	-	-
Numero di cassetti congelatore (incl. cassetti XXL)	3	5	4	-	-
Numero di cassette XXL	-	-	-	-	-
Numero di cassetti congelatore (metà misura)	-	-	-	-	-
FREEZING_FLAPS_NUMBER	-	2	2	-	-
Zona pizza	=	-	-	-	-
Vano congelatore	-	-	-	-	-
Congelatore ad armadio					
DualCool	-	-	_	_	-
FlexiSpace	=	-	-	=	-
Illuminazione interna	_	-	_		
Door Balance automatico	_		_		
Numero di cassetti congelatore (incl. cassetti XXL)	-	-	-	4	4
Numero di cassetti XXL					
Sistema di blocco di sicurezza per	-	-	-		
bambini					
Divisorio rimovibile	-	-	-	-	-
Accessori					
Numero di contenitori per cubetti di ghiaccio	-	1	1	-	-
Numero di cassetti per congelatore	-	-	-	-	-
Allarme ottico/acustico per porta aperta	-	acustico	-	acustico	-
Segnale di allarme (acustico/visivo)	-	entrambi	entrambi	acustico	-
Dati di consumo					
Classe di efficienza energetica	E	Е	E	C	D
Volume totale	103	340	228	279	394
Emissioni sonore nell'aria (dB (A) re 1 pW)	37	40	41	42	41
Classe di emissione sonora per via aerea	С	С	C	D	D
Consumo energetico annuo (kWh/anno)	170	269	230	144	210
Capacità di congelamento (kg/24 h)	4.5	30	17	17	19
Dati tecnici e dimensioni					
Cerniera della porta	destro, intercambiabile	destro, intercambiabile	sinistra, intercambiabile	-	-
Scarico della condensa sul lato anteriore	-	-	-	-	-
Piedini regolabili	-			-	-
Piano d'appoggio rimovibile	-	-	-	-	-
Base Vario	_			-	_
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	0,208	0,15			0,24
Carico collegato (kW) Altezza in mm			0,15	0,1	
	838	1875	1670	916	916
Larghezza in mm	540	710	595	1405	1405
Profondità in mm	615	750	645	698	698

N	0	t	e

Combinazioni frigo-congelatore da 20M e 18M









KGIP 28882 – integrabile

Combinazione frigo-congelatore da incasso (nicchia 194)

- Comandi elettronici nello scomparto frigo mediante il display a
- Design interno con elementi in acciaio inossidabile

Vano frigorifero

- **ProFresh** grazie all'ottimizzazione costante di temperatura e umidità dell'aria garantisce alimenti freschi più a lungo
- Circolazione omogenea dell'aria nel vano frigo grazie al ventilatore
- Filtro Hygiene+ protegge da batteri, germi e odori
- Funzione SuperCooling
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza
- · Tenuta sicura grazie al portabottiglie compatto integrato
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Vano congelatore

3 cassetti congelatore antiribaltamento

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E³
- Classe di emissioni sonore: B, 35 dB(A)
- Consumo di energia: 225 kWh/anno
- · Capienza utile: 227 | frigorifero, 79 | congelatore, totale 306 |
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a destra: invertibile
- Misure (AxLxP): 1935x557x545 mm
- Autonomia in caso di guasto: 19 ore
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avviso in caso di guasto: ottico

KGITN 28MM253

Combinazione frigo-congelatore da incasso (nicchia 178)

- Compressore Zen Inverter assicura una temperatura 2 costante in modo silenzioso e a basso consumo energetico
- Funzione Party per bibite fresche in soli 30 minuti
- Refrigerare e congelare con regolazione separata

Vano frigorifero

- **Dynamic Intelligence** ripristina rapidamente la temperatura dopo l'apertura
- Fresh Box+ freschezza che dura fino a 15 giorni grazie alla regolazione
- Multi Fresh Box per la conservazione ottimale di carne e pesce, latticini o
- Ripiano in vetro FlexiShelf: massima flessibilità grazie al ripiano in vetro suddiviso
- Il sistema Metal MultiCoolFlow, grazie alla parete posteriore interna in metallo, garantisce una circolazione dell'aria e una distribuzione del freddo uniformi
- Supporto bottiglie per contenere saldamente fino a 5 bottiglie
- · Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- · 4 ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 cassetti porta, di cui 3 regolabili in altezza

Vano congelatore

- · Total NoFrost niente più brina nel freezer
- · Allarme ottico e acustico porta aperta
- Easy Access Tray ripiano estraibile nel vano congelatore per maggiore visuale
- 2 cassetti congelatore antiribaltamento
- Autonomia in caso di quasto: 7 ore
- 1 Fast Freeze Pad vassoio in alluminio per congelare più rapidamente

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica C³
- Consumo di energia: 143 kWh/anno
- Capienza utile: 182 | frigorifero, 68 | congelatore, totale 250 |
- · Classe di emissioni sonore: B, 34 dB(A) re 1 pW
- · Capacità di congelamento: 7 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Apertura porta a destra, regolabile; Misure (AxLxP): 1770x557x545 mm
- · Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avviso in caso di guasto: ottico e acustico
- Allarme porta aperta ottico e acustico















































Si basa sui livelli di rumorosità indicati dai produttori concorrenti. La specifica si riferisce a tutti i frigoriferi-congelatori da incasso di 70 cm di larghezza con un livello di rumorosità di 32 dBA venduti con i marchi Whirtpool Corporation, Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid,

² Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi.
³ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Combinazioni frigo-congelatore da 18M









KGITN 28MM254

Combinazione frigo-congelatore da incasso (nicchia 178)

Dotazione e comfort

- Compressore Zen Inverter: silenzioso e a basso consumo energetico
- Funzione Party per bibite fresche in soli 30 minuti
- Refrigerare e congelare con regolazione separata

Vano frigorifero

- Dynamic Intelligence ripristina rapidamente la temperatura dopo l'apertura della porta
- Fresh Box+ freschezza che dura fino a 15 giorni grazie alla regolazione precisa
- dell'umidità 2
- Multi Fresh Box per la conservazione ottimale di carne e pesce, latticini o frutta e verdura
- Ripiano in vetro FlexiShelf divisibile
- Il sistema Metal MultiCoolFlow per una circolazione dell'aria e una distribuzione del freddo uniformi
- Supporto bottiglie- esclusivo portabottiglie per contenere fino a 5 bottiglie
- Funzione SuperCooling, sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 4 ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 cassetti porta, di cui 3 regolabili in altezza

Vano congelatore

- Total NoFrost niente più brina nel freezer
- Easy Access Tray ripiano estraibile nel vano congelatore per maggiore visuale
- · 2 cassetti congelatore antiribaltamento
- · Autonomia in caso di guasto: 7 ore
- Fast Freeze Pad per congelare le pietanze più rapidamente

Dati tecnici:

- Classe di efficienza energetica D³
- Consumo di energia: 179 kWh/anno
- Capienza utile: 182 | frigorifero, 68 | congelatore, totale 250 |
- Classe di emissioni sonore: B, 34 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 7 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Apertura porta a destra, regolabile
- Misure (AxLxP): 1770x557x545 mm
- Segnale di avviso in caso di guasto: ottico e acustico
- Funzione Party per bibite fresche in soli 30 minuti
- Regolazione elettronica della temperatura

KGIS 28833 - integrabile

Combinazione frigo-congelatore da incasso (nicchia 178)

- Comandi elettronici nello scomparto frigo mediante il display a LED interno
- Design interno con elementi in acciaio inossidabile
- Refrigerare e congelare con regolazione separata

Vano frigorifero

- **ProFresh** grazie all'ottimizzazione costante di temperatura e umidità dell'aria garantisce alimenti freschi più a lungo
- Circolazione omogenea dell'aria nel vano frigo grazie al ventilatore
- **Filtro Hygiene+** protegge da batteri, germi e odori
- Funzione SuperCooling
- · Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Vano congelatore

- Ripristino della temperatura 5 volte più rapido
- 3 cassetti congelatore antiribaltamento

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E³
- Classe di emissioni sonore: B, 35 dB(A)
- · Consumo di energia: 226 kWh/anno
- · Capienza utile: 194 | frigorifero, 79 | congelatore, totale 273 |
- · Capacità di congelamento: 9 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a destra: invertibile
- Misure (AxLxP): 1770x557x545 mm
- · Autonomia in caso di guasto: 19 ore
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avviso in caso di guasto: ottico e acustico



















































Si basa sui livelli di rumorosità indicati dai produttori concorrenti. La specifica si riferisce a tutti i frigoriferi-congelatori da incasso di 70 cm di larghezza con un livello di rumorosità di 32 dBA venduti con i marchi Whirtpool Corporation, Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid,

² Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi.
³ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

Combinazioni frigo-congelatore da 18M









KGIC 28702 - integrabile

Combinazione frigo-congelatore da incasso (nicchia 178)

Dotazione e comfort

- La funzione vacanza imposta il vano frigorifero a 12 °C
- Comandi elettronici nello scomparto frigo mediante il display a
- Design interno con elementi in acciaio inossidabile
- Refrigerare e congelare con regolazione separata

Vano frigorifero

- **ProFresh** grazie all'ottimizzazione costante di temperatura e umidità dell'aria garantisce alimenti freschi più a lungo
- Fresh Zone 0° protezione extra per pesce e carne a 0 °C
- Circolazione omogenea dell'aria nel vano frigo grazie al ventilatore
- Filtro Hygiene+ protegge da batteri, germi e odori
- Sbrinamento automaatico nel vano frigorifero
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie compatto integrato
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Vano congelatore

- Ripristino della temperatura 5 volte più rapido
- 3 cassetti congelatore antiribaltamento

- Classe di efficienza energetica E¹
- · Classe di emissioni sonore: B, 35 dB(A)
- Consumo di energia: 226 kWh/anno
- Capienza utile: 194 l frigorifero, 79 l congelatore, totale 273 l
- Capacità di congelamento: 9 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1770x557x545 mm
- · Autonomia in caso di quasto: 19 ore
- · Regolazione elettronica della temperatura · Segnale di avviso in caso di guasto: ottico e acustico

KGIP 28802 – integrabile

Combinazione frigo-congelatore da incasso (nicchia 178)

Dotazione e comfort

Design interno con elementi in acciaio inossidabile

Vano frigorifero

- ProFresh grazie all'ottimizzazione costante di temperatura e umidità dell'aria garantisce alimenti freschi più a lungo
- Circolazione omogenea dell'aria nel vano frigo grazie al ventilatore
- **Filtro Hygiene+** protegge da batteri, germi e odori
- · Funzione SuperCooling
- · Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza
- · Tenuta sicura grazie al portabottiglie compatto integrato
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Vano congelatore

3 cassetti congelatore antiribaltamento

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- · Classe di emissioni sonore: B, 35 dB(A)
- · Consumo di energia: 226 kWh/anno
- · Capienza utile: 194 | frigorifero, 79 | congelatore, totale 273 |
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore
- · Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- · Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1770x557x545 mm
- · Autonomia in caso di guasto: 19 ore
- · Regolazione elettronica della temperatura
- · Allarme porta aperta ottico












































Combinazioni frigo-congelatore da 18M







Combinazione frigo-congelatore da incasso (nicchia 178)

Dotazione e comfort

Design interno con elementi in acciaio inossidabile

Vano frigorifero

- ProFresh grazie all'ottimizzazione costante di temperatura e umidità dell'aria garantisce alimenti freschi più a lungo
- Circolazione omogenea dell'aria nel vano frigo grazie al ventilatore
- Filtro Hygiene+ protegge da batteri, germi e
- Funzione SuperCooling
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie compatto integrato
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Vano congelatore

3 cassetti congelatore antiribaltamento

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E1
- Classe di emissioni sonore: B, 35 dB(A)
- Consumo di energia: 226 kWh/anno
- Capienza utile: 194 | frigorifero, 79 | congelatore,
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a sinistra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1770x557x545 mm
- Autonomia in caso di guasto: 19 ore
- Regolazione elettronica della temperatura
- Allarme porta aperta ottico



KGIE 28502 - integrabile

Combinazione frigo-congelatore da incasso (nicchia 178)

Vano frigorifero

- Circolazione omogenea dell'aria nel vano frigo grazie al ventilatore
- Filtro Hygiene+ protegge da batteri, germi e
- Funzione SuperCooling
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in
- 1 cassetto frutta e verdura
- 3 cassetti porta

Vano congelatore

3 cassetti congelatore antiribaltamento

Dati tecnicia

- Classe di efficienza energetica E1
- Classe di emissioni sonore: B, 35 dB(A)
- Consumo di energia: 226 kWh/anno
- Capienza utile: 194 | frigorifero, 79 | congelatore, totale 273 l
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1770x557x545 mm
- Autonomia in caso di guasto: 19 ore
- Regolazione elettronica della temperatura



KGIE 2850 LH2 - integrabile

Combinazione frigo-congelatore da incasso (nicchia 178)

Vano frigorifero

- Circolazione omogenea dell'aria nel vano frigo grazie al ventilatore
- Filtro Hygiene+ protegge da batteri, germi e
- Funzione SuperCooling
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in
- 1 cassetto frutta e verdura
- 3 cassetti porta

Vano congelatore

3 cassetti congelatore antiribaltamento

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- Classe di emissioni sonore: B, 35 dB(A)
- Consumo di energia: 226 kWh/anno
- Capienza utile: 194 | frigorifero, 79 | congelatore,
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a sinistra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1770x557x545 mm
- Autonomia in caso di guasto: 19 ore
- Regolazione elettronica della temperatura



























































Combinazioni frigo-congelatore da 16M









KGIS 26803 - integrabile

Combinazione frigo-congelatore da incasso (nicchia 158)

Dotazione e comfort

Design interno con elementi in acciaio inossidabile

Vano frigorifero

- ProFresh grazie all'ottimizzazione costante di temperatura e umidità
- dell'aria garantisce alimenti freschi più a lungo
- Circolazione omogenea dell'aria nel vano frigo grazie al ventilatore
- Filtro Hygiene+ protegge da batteri, germi e odori
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie compatto integrato
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Vano congelatore

- **LessFrost** meno sbrinamento grazie all'evaporatore esterno
- 3 cassetti congelatore antiribaltamento

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica D¹
- Classe di emissioni sonore: B, 35 dB(A)
- Consumo di energia: 175kWh/anno
- Capienza utile: 153 | frigorifero, 79 | congelatore, totale 232 |
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1576x557x545 mm
- Autonomia in caso di guasto: 19 ore
- Regolazione elettronica della temperatura
- Allarme porta aperta ottico

KGIS 2680 LH2 - integrabile

Combinazione frigo-congelatore da incasso (nicchia 158)

Dotazione e comfort

Design interno con elementi in acciaio inossidabile

Vano frigorifero

- ProFresh grazie all'ottimizzazione costante di temperatura e umidità dell'aria garantisce alimentvi freschi più a lungo
- Circolazione omogenea dell'aria nel vano frigo grazie al ventilatore
- Filtro Hygiene+ protegge da batteri, germi e odori
- · Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- · 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie compatto integrato
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Vano congelatore

3 cassetti congelatore antiribaltamento

Dati tecnici

- Classe di emissioni sonore: B. 35 dB(A)
- Consumo di energia: 219 kWh/anno
- · Capienza utile: 153 | frigorifero, 79 | congelatore, totale 232 |
- Capacità di congelamento: 4 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- · Cerniera porta a sinistra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1576x557x545 mm
- · Autonomia in caso di guasto: 19 ore
- Regolazione elettronica della temperatura
- Allarme porta aperta ottico












































Combinazione frigo-congelatore da 18M e 12M









StopFrost - Frigorifero a incasso con congelatore (nicchia 178)

Dotazione e comfort

- Display interno TouchControl
- Concetto di interni con elementi in acciaio inox
- SoftClosing Cerniere della porta di alta qualità, con chiusura automatica a

Vano frigorifero

- **ProFresh** grazie all'ottimizzazione costante di temperatura e umidità dell'aria garantisce alimenti freschi più a lungo
- Filtro Hygiene+ protegge da batteri, germi e odori
- Circulation homogène de l'air dans l'enceinte frigorifique grâce au ventilateur
- Tenuta sicura grazie al salvaspazio, Portabottiglie integrato
- Illuminazione ottimale grazie ai LED sui lati e sulla parte superiore del vano frigorifero
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 5 ripiani in vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza
- 2 cassetti per frutta e verdura
- 5 scomparti per le porte e scomparto per il burro con sportello

Vano congelatore

- **StopFrost** Una piastra StopFrost rimovibile raccoglie la brina che si forma, che può poi essere facilmente rimossa
- 1 ripiano in vetro di sicurezza
- · Tempo di conservazione in caso di guasto: 16 ore.

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E 1
- Consumo di energia:: 174 kWh/anno
- Capienza utile: 262 | frigorifero, 30 | congelatore, totale 292 |
- Classe di emissione sonora nell'aria: B, 35 dB(A)
- Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore.
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a destra; invertibile
- · Dimensioni (HxLxP): 1771x557x540 mm
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avviso in caso di guasto: ottico e acustico



KVIE 22633 - integrabile

Frigorifero a incasso con congelatore (nicchia 122)

Dotazione e comfort

- La funzione vacanza imposta il vano frigorifero a 12 °C
- Comandi elettronici mediante il display a LED

Vano frigorifero

- Funzione SuperCooling
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- · 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- · Tenuta sicura grazie al portabottiglie compatto integrato
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica D¹
- Classe di emissioni sonore: C, 36 dB(A)
- · Consumo di energia: 151 kWh/anno
- Capienza utile: 171 | frigorifero, 18 | congelatore, totale 189 |
- · Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- · Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1220x557x545 mm
- Autonomia in caso di guasto: 12 ore
- · Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avviso in caso di guasto: ottico e acustico









































Bianco





Frigoriferi da 12M



KVIE 2263 LH3 - integrabile

Frigorifero a incasso con congelatore (nicchia 122)

Dotazione e comfort

- La funzione vacanza imposta il vano frigorifero a 12 °C
- Comandi elettronici mediante il display a LED

Vano frigorifero

- Funzione SuperCooling
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie compatto integrato
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica D¹
- Classe di emissioni sonore: C, 36 dB(A)
- Consumo di energia: 151 kWh/anno
- Capienza utile: 171 | frigorifero, 18 | congelatore, totale 189 |
- Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a sinistra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1220x557x545 mm
- Autonomia in caso di guasto: 12 ore
- · Regolazione elettronica della temperatura
- · Segnale di avviso in caso di guasto: ottico e acustico





KVIE 22812 - integrabile

Frigorifero a incasso con congelatore (nicchia 122)

Dotazione e comfort

Comandi elettronici mediante il display a LED

Vano frigorifero

- ProFresh grazie all'ottimizzazione costante di temperatura e umidità dell'aria garantisce alimenti freschi più a lungo
- Circolazione omogenea dell'aria nel vano frigo grazie al ventilatore
- **Filtro Hygiene+** protegge da batteri, germi e odori
- Funzione SuperCooling
- · Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie compatto integrato
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E1
- Classe di emissioni sonore: C, 36 dB(A)
- Consumo di energia: 151 kWh/anno
- · Capienza utile: 171 | frigorifero, 18 | congelatore, totale 189 |
- Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- · Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1220x557x545 mm
- · Autonomia in caso di guasto: 12 ore
- Regolazione elettronica della temperatura Segnale di avviso in caso di guasto: ottico











































Frigoriferi da 12M







Frigorifero a incasso con congelatore (nicchia 122)

Dotazione e comfort

Comandi elettronici mediante il display a LED

Vano frigorifero

- **ProFresh** grazie all'ottimizzazione costante di temperatura e umidità dell'aria garantisce alimenti freschi più a lungo
- Circolazione omogenea dell'aria nel vano frigo grazie al ventilatore
- Filtro Hygiene+ protegge da batteri, germi e odori
- Funzione SuperCooling
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- Tenuta sicura grazie al portabottiglie compatto integrato
- 1 cassetto frutta e verdura
- · 4 cassetti porta

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E1
- · Classe di emissioni sonore: C, 36 dB(A)
- · Consumo di energia: 151 kWh/anno
- Capienza utile: 171 | frigorifero, 18 | congelatore, totale 189 |
- Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a sinistra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1220x557x545 mm
- Autonomia in caso di guasto: 12 ore
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avviso in caso di guasto: ottico



KVIE 22522 – integrabile

Frigorifero a incasso con congelatore (nicchia 122)

Dotazione e comfort

Comandi elettronici mediante il display a LED

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- Classe di emissioni sonore: C, 36 dB(A)
- · Consumo di energia: 151 kWh/anno
- · Capienza utile: 171 | frigorifero, 18 | congelatore, totale 189 |
- · Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1220x557x545 mm
- · Autonomia in caso di guasto: 12 ore
- · Regolazione elettronica della temperatura · Segnale di avviso in caso di guasto: ottico



































Frigoriferi da 12M



KVIE 2252 LH2 – integrabile

Frigorifero a incasso con congelatore (nicchia 122)

Dotazione e comfort

· Comandi elettronici mediante il display a LED

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- Classe di emissioni sonore: C, 36 dB(A)
- · Consumo di energia: 151 kWh/anno
- Capienza utile: 171 | frigorifero, 18 | congelatore, totale 189 |
- · Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a sinistra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1220x557x545 mm
- Autonomia in caso di guasto: 12 ore
- Regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di avviso in caso di guasto: ottico



KRIE 22512 - integrabile

Frigorifero a incasso (nicchia da 122)

Dotazione e comfort

· Comandi elettronici mediante il display a LED

Vano frigorifero

- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 5 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 4 regolabili in altezza
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 cassetti porta

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- · Classe di emissioni sonore: B, 35 dB(A)
- · Consumo di energia: 102 kWh/anno
- · Capienza utile: 209 | frigorifero, totale 209 |
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- · Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 1220x557x545 mm
- · Regolazione elettronica della temperatura
- · Segnale di avviso in caso di guasto: ottico





























Frigoriferi/cooler da 9M



KVIS 29502 - integrabile

Frigorifero a incasso con congelatore (nicchia 88)

Dotazione e comfort

· Comandi elettronici mediante il display a LED

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 1 ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 1 regolabile in altezza
- · Più spazio per oggetti grandi e massima flessibilità grazie al ripiano in vetro FlexiShelf suddiviso
- 1 cassetto frutta e verdura
- 3 cassetti porta

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- Classe di emissioni sonore: B, 35 dB(A)
- · Consumo di energia: 150 kWh/anno
- Capienza utile: 102 | frigorifero, 18 | congelatore, totale 120 |
- Capacità di congelamento: 2,5 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 873x557x545 mm
- Autonomia in caso di guasto: 6 ore
- · Regolazione elettronica della temperatura



KRI 29512 - integrabile

Frigorifero a incasso (nicchia da 88)

Dotazione e comfort

· Comandi elettronici mediante il display a LED

Vano frigorifero

- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 2 ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Più spazio per oggetti grandi e massima flessibilità grazie al ripiano in vetro **FlexiShelf** suddiviso
- 1 cassetto frutta e verdura
- 3 cassetti porta

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- Classe di emissioni sonore: B, 35 dB(A)
- · Consumo di energia: 93 kWh/anno
- · Capienza utile: 136 | frigorifero, totale 136 |
- Montaggio semplice anta fissa SETMO-QUICK
- · Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 873x557x545 mm
- · Regolazione elettronica della temperatura

















Bianco













8M/UC Frigoriferi sottopiano







Disponibile dal 2° trimestre 2024

UVI 19502 – integrabile

Frigorifero a incasso con congelatore (nicchia 82)

Dotazione e comfort

- · Comandi elettronici mediante il display a LED
- Cerniera esclusiva con chiusura automatica da 20°

Vano frigorifero

- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 2 ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 1 regolabile in altezza
- Più spazio per oggetti grandi e massima flessibilità grazie al ripiano in vetro **FlexiShelf** suddiviso
- 2 cassetti frutta e verdura
- 3 cassetti porta

- 1 portauova (1x6 uova)
- 1 contenitore per cubetti di ghiaccio

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- · Classe di emissioni sonore: C, 39 dB(A)
- Consumo di energia: 150 kWh/anno
- Capienza utile: 108 | frigorifero, 18 | congelatore, totale 126 |
- · Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SUPER-SETMO
- · Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 815x596x545 mm
- Autonomia in caso di guasto: 10 ore
- Regolazione elettronica della temperatura

BKBUF011

Frigorifero a incasso con congelatore (nicchia 82)

Dotazione e comfort

- · Controllo elettronico grazie al display a LED
- Cerniera esclusiva con chiusura automatica da 20°

Vano frigorifero

- · Più spazio per oggetti grandi e massima flessibilità grazie al ripiano in vetro FlexiShelf suddiviso
- · Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 2 ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 1 regolabile in altezza
- · 2 cassetti per frutta e verdura
- 3 cassetti porta

Vano congelatore

· Autonomia in caso di guasto: 10 ore

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo di energia: 150 kWh/anno
- Capienza utile: 108 | frigorifero, 18 | congelatore, totale 126 |
- · Classe di emissioni sonore: C, 39 dB(A) re 1 pW
- · Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SUPER-SETMO
- · Apertura porta a destra, regolabile
- Misure (AxLxP): 815x596x545 mm
- · Regolazione elettronica della temperatura
- · Allarme porta aperta ottico











Bianco











¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

8M/UC Frigoriferi sottopiano



Disponibile fino al marzo 2024



Disponibile dal 2° trimestre 2024

UVI 1950 LH2 - integrabile

Frigorifero a incasso con congelatore (nicchia 82)

Dotazione e comfort

- · Comandi elettronici mediante il display a LED
- Cerniera esclusiva con chiusura automatica da 20°

Vano frigorifero

- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 2 ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 1 regolabile in altezza
- Più spazio per oggetti grandi e massima flessibilità grazie al ripiano in vetro **FlexiShelf** suddiviso
- 2 cassetti frutta e verdura
- 3 cassetti porta

- 1 portauova (1x6 uova)
- 1 contenitore per cubetti di ghiaccio

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- · Classe di emissioni sonore: C, 39 dB(A)
- Consumo di energia: 150 kWh/anno
- Capienza utile: 108 | frigorifero, 18 | congelatore, totale 126 |
- · Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SUPER-SETMO
- · Cerniera porta a sinistra; invertibile
- Misure (AxLxP): 815x596x545 mm
- Autonomia in caso di guasto: 10 ore
- Regolazione elettronica della temperatura

BKBUF011 LH

Frigorifero a incasso con congelatore (nicchia 82)

Dotazione e comfort

- · Controllo elettronico grazie al display a LED
- Cerniera esclusiva con chiusura automatica da 20°

Vano frigorifero

- · Più spazio per oggetti grandi e massima flessibilità grazie al ripiano in vetro FlexiShelf suddiviso
- · Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 2 ripiani in vetro di sicurezza, 1 ripiano divisibile, di cui 1 regolabile in altezza
- · 2 cassetti per frutta e verdura
- 3 cassetti porta

Vano congelatore

· Autonomia in caso di guasto: 10 ore

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- Consumo di energia: 150 kWh/anno
- Capienza utile: 108 | frigorifero, 18 | congelatore, totale 126 |
- · Classe di emissioni sonore: C, 39 dB(A) re 1 pW
- · Capacità di congelamento: 3 kg/24 ore
- Montaggio semplice anta fissa SUPER-SETMO
- · Apertura porta a destra, regolabile
- Misure (AxLxP): 815x596x545 mm
- · Regolazione elettronica della temperatura
- · Cerniera porta a sinistra; invertibile













Bianco













Combinazione frigorifero/congelatore











BKO9 B3L J

Combinazione frigo-congelatore Active Quattro

Dotazione e comfort

- Compressore ZEN Inverter riduce al minimo il consumo di energia e la
- · Controllo elettronico grazie al display On-door
- Refrigerare e congelare con regolazione separata
- Maniglia incassata
- Porte con effetto acciaio inox

Vano frigorifero

- Dynamic Intelligence ripristina rapidamente la temperatura dopo l'apertura
- Fresh Box l'area a chiusura ermetica conserva frutta e verdura fresche per 15
- Metal Multiflow System sistema di controllo e ripristino della temperatura rapido ed efficiente
- Funzione SuperCooling
- Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- 3 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cassetti per frutta e verdura
- 6 cassetti porta

Vano congelatore

- · Total NoFrost niente più brina nel freezer
- · Active Freeze meno bruciature da congelamento grazie a un ripristino più rapido della temperatura
- FlexiFreeze 3 temperature per la conservazione ottimale degli alimenti più
- Easy Access Tray ripiano estraibile nel vano congelatore per maggiore visuale
- 4 cassetti congelatore antiribaltamento

- Classe di efficienza energetica D 1
- Consumo di energia: 270 kWh/anno
- · Capienza utile: 388 | frigorifero, 206 | congelatore, totale 594 |
- Classe di emissioni sonore: C, 37 dB(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 5 kg/24 ore
- Misure (AxLxP): 187,4x90,9x69,8 cm
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Cerniera porta a sinistra e a destra
- Regolazione elettronica della temperatura

KGTNF 20CME IN

Combinazione frigo-congelatore

Dotazione e comfort

- Compressore Active Inverter ripristino più rapido della temperatura, riducendo al minimo consumo di energia e rumorosità
- Comandi elettronici nello scomparto frigo mediante il Touch Display esterno
- Refrigerare e congelare con regolazione separata
- Maniglia incassata
- Porte con effetto acciaio inox

Vano frigorifero

- Dynamic Intelligence ripristina rapidamente la temperatura dopo l'apertura
- Fresh Box+ freschezza che dura fino a 15 giorni grazie alla regolazione precisa
- Multi Fresh Box per la conservazione ottimale di carne e pesce, latticini o frutta e verdura
- Tecnologia Cool Breeze per una distribuzione uniforme della temperatura su tutti i ripiani
- Tenuta sicura grazie all'esclusivo portabottiglie
- Funzione SuperCooling
- Sbrinamento automatico nel

Vano frigorifero

- · 4 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 cassetti porta, di cui 3 regolabili in altezza
- Massima flessibilità grazie a 3 cassetti porta regolabili Vano congelatore
- Total NoFrost niente più brina nel freezer
- 3 cassetti congelatore antiribaltamento

Dati tecnici

- · Classe di efficienza energetica C 1
- Consumo di energia: 162 kWh/anno
- Capienza utile: 263 | frigorifero, 104 | congelatore, totale 367 |
- Classe di emissioni sonore: B, 33 dB(A) re 1 pW
- · Capacità di congelamento: 11 kg/24 ore
- Misure (AxLxP): 202,7x59,6x67,8 cm
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Valore di allacciamento complessivo: 160 W
- Cerniera porta a destra, invertibile (mediante il servizio cliente/a pagamento)
- Allarme porta aperta ottico e acustico





















Acciaio inossidabile



















Acciaio inossidabile

Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di test interni incentrati sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, tenendo conto dei tipi di verdura e frutta più diffusi.

Frigorifero da tavolo / congelatore da tavolo



K55VM 1120 W CH 2

Frigorifero con vano congelatore

Vano frigorifero

- · Sbrinamento automatico nel vano frigorifero
- · 2 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 1 regolabile in altezza
- 1 cassetto frutta e verdura
- 3 cassetti porta

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- Classe di emissioni sonore: C, 36 dB(A)
- Consumo di energia: 144 kWh/anno
- Capienza utile: 105 | frigorifero, 17 | congelatore, totale 122 |
- · Capacità di congelamento: 2,5 kg/24 ore
- · Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 83,8x54x59,5 cm
- · Autonomia in caso di guasto: 6 ore



K55ZM 112 W CH 2

Congelatore ad armadio

Dotazione e comfort

3 cassetti congelatore

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- · Capienza utile totale congelamento: 103 l
- · Capacità di congelamento: 4,5 kg/24 ore
- · Autonomia in caso di guasto: 16 ore
- Consumo di energia: 170 kWh/anno
- Classe di emissioni sonore: C, 37 dB(A) re 1 pW
- · Cerniera porta a destra; invertibile
- · Valore di allacciamento complessivo: 208 W
- Misure (AxLxP): 83,8x54x61,5 cm





Bianco





Frigoriferi NoFrost a libera installazione











GKN ECO 18 A+++ XL

Congelatori ad armadio NoFrost

Dotazione e comfort

- · Ripristino della temperatura fino a 5 volte più rapido
- **NoFrost**, addio sbrinamento
- Funzione SuperFreeze
- 2 vani congelatore con sportello
- 5 cassetti congelatore
- Illuminazione interna a LED
- Valvola EasyOpen garantisce facile apertura multipla anche dopo pochi secondi

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica E¹
- · Capienza utile totale congelamento: 340 l
- · Capacità di congelamento: 30 kg/24 ore
- · Consumo di energia: 269 kWh/anno
- Classe di emissioni sonore: C, 40 dB(A) re 1 pW
- Cerniera porta a destra; invertibile
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Valore di allacciamento complessivo: 150 W
- Misure (AxLxP): 187,5x71x75 cm
- Segnale di avviso in caso di guasto: ottico e acustico

GKN 1774 2

Congelatori ad armadio NoFrost

Dotazione e comfort

- NoFrost addio sprinamento.
- Funzione SuperFreeze
- ProFreeze riduce le bruciature da congelamento fino al 50%
- 2 vani congelatore con sportello
- · 4 cassetti congelatore
- · Illuminazione interna a LED
- Valvola EasyOpen garantisce facile apertura multipla anche dopo pochi secondi

- Classe di efficienza energetica E¹
- · Capienza utile totale congelamento: 228 l
- · Capacità di congelamento: 17 kg/24 ore
- · Autonomia in caso di guasto: 24 ore
- Consumo di energia: 230 kWh/anno
- Classe di emissioni sonore: C, 41 dB(A) re 1 pW
- · Cerniera porta a sinistra; invertibile
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Valore di allacciamento complessivo: 150 W
- Misure (AxLxP): 167x59,5x64,5 cm
- · Segnale di avviso in caso di guasto: ottico e acustico

















Congelatori a libera installazione



GT 27604

Congelatore a pozzo

Dotazione e comfort

- · Ripristino della temperatura fino a 5 volte più rapido
- · Funzione SuperFreeze
- · Door Balance sicuro con ogni angolo di apertura
- Illuminazione interna
- · Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica C¹
- Capienza utile toatale congelamento: 279 l
- · Capacità di congelamento: 17 kg/24 ore
- · Autonomia in caso di guasto: 43 ore
- · Consumo di energia: 144 kWh/anno
- · Classe di emissioni sonore: D, 42 dB(A) re 1 pW
- · Valore di allacciamento complessivo: 100 W
- Misure (AxLxP): 91,6x140,5x69,8 cm
- Segnale di avviso in caso di guasto: acustico



GTE 608 A++ FA

Congelatore a pozzo

Dotazione e comfort

- Ripristino della temperatura fino a 5 volte più rapido
- · Funzione SuperFreeze
- · Door Balance sicuro con ogni angolo di apertura
- 4 cestelli
- · Illuminazione interna
- · Sistema di blocco di sicurezza per bambini

Dati tecnici

- · Classe di efficienza energetica D1
- · Capienza utile totale congelamento: 394 l
- · Capacità di congelamento: 19 kg/24 ore
- · Autonomia in caso di guasto: 42 ore
- · Consumo di energia: 210 kWh/anno
- · Classe di emissioni sonore: D, 41 dB(A) re 1 pW
- · Valore di allacciamento complessivo: 240 W
- Misure (AxLxP): 91,6x140,5x69,8 cm

























PITTOGRAMMI

GLOSSARIO

Congelatori



NoFrost - addio sbrinamento

L'avanzata tecnologia di raffreddamento impedisce la formazione di ghiaccio nel vano congelatore e risparmia energia. Così non serve più sbrinare.



Funzione SuperFreeze - per un raffreddamento rapidissimo

La funzione SuperFreeze consente un rapido raffreddamento di maggiori quantità di alimenti. L'attivazione tempestiva di questa funzione abbassa il più possibile la temperatura e crea nel congelatore un grande accumulo di freddo. La funzione si disattiva in modo automatico.

Frigoriferi e auto di proprietà



Refrigerare e congelare con regolazione separata

Vano frigo e vano congelatore regolabili in modo indipendente l'uno dall'altro.



Setmo Quick

Sistema di montaggio intelligente: tutti gli elementi di fissaggio sono già montati ed è sufficiente regolarli in tutta facilità. Inoltre, il frontale del vecchio mobile si adatterà perfettamente al nuovo apparecchio.



Super Setmo – un sistema brevettato per facilitare il montaggio di elettrodomestici da incasso

Il sofisticato sistema SUPER SETMO facilita il montaggio del vostro frigorifero o congelatore Bauknecht in caso di montaggio di un'anta fissa, dove l'anta del mobile è fissata a quella dell'elettrodomestico. Per un montaggio semplice e senza stress grazie al supporto di installazione intelligente SUPER SETMO!



Funzione SuperFreeze - per un raffreddamento rapidissimo

La funzione SuperFreeze consente un rapido raffreddamento di maggiori quantità di alimenti. L'attivazione tempestiva di questa funzione abbassa il più possibile la temperatura e crea nel congelatore un grande accumulo di freddo. La funzione si disattiva in modo automatico.



Funzione SuperCooling

Fa in modo che, dopo uno sbalzo di temperatura dovuto ad es. all'apertura della porta, all'interno venga ripristinata la temperatura ottimale di refrigerazione.



Luce a LED

Questo tipo di luce offre la massima illuminazione con un consumo ridotto.



Funzione vacanza

Funzione di raffreddamento ridotto a risparmio energetico per i periodi di assenza prolungata.



Filtro Hygiene+

Il filtro Hygiene+ filtra costantemente l'aria e protegge da batteri, germi e odori.



StopFrost - per sbrinare in un solo minuto

Grazie a StopFrost, è possibile sbrinare facilmente il vano congelatore in appena 1 minuto. Il vassoio StopFrost amovibile raccoglie la brina che poi può essere rimossa facilmente risciacquando. In questo modo non solo si risparmia tempo, ma anche energia. In esclusiva nelle combinazioni frigo-congelatore Bauknecht.



Comandi Touch Control

Per controllare il pannello di comando con un dito



Regolazione elettronica della temperatura

Al contrario della regolazione meccanica della temperatura, con la modalità elettronica la temperatura impostata viene mantenuta in modo più preciso.



ProFresh - freschezza più duratura per i vostri alimenti.

L'innovativa tecnologia ProFresh garantisce una freschezza più duratura, massimo gusto e un aspetto appetitoso dei cibi conservati in ogni parte del vano frigo, grazie all'ottimizzazione costante di temperatura e umidità dell'aria.



Supporto bottiglie

Tenuta sicura grazie al portabottiglie di alta qualità in grado di contenere fino a 5 bottialie.



Fresh Zone 0° – la temperatura perfetta per conservare carne e pesce

La Fresh Zone 0° è pensata per conservare al meglio gli alimenti più delicati, come carne o pesce. Grazie alla sua posizione nel vano frigo, garantisce la conservazione ottimale dei prodotti facilmente deperibili a temperature intorno a 0 °C.





NoFrost - addio sbrinamento

Con Bauknecht lo sbrinamento è un ricordo del passato. Grazie alla tecnologia Total NoFrost, l'aria all'interno di tutto il vano congelatore viene controllata, distribuita uniformemente e condotta in una zona speciale. Così, con Total NoFrost si evita la formazione di ghiaccio e si risparmia energia e denaro.



Ripiano in vetro FlexiShelf - più spazio per confezioni grandi

Il ripiano in vetro FlexiShelf suddiviso può essere abbassato facilmente e offre la massima flessibilità per conservare ad esempio confezioni più grandi.



Compressore Multipower Inverter assicura una temperatura costante in modo silenzioso e a basso consumo energetico

L'innovativo compressore riduce al minimo gli sbalzi di temperatura nel vano interno. Così gli alimenti si conservano più a lungo preservando sapore e qualità. Il compressore vanta inoltre una bassa rumorosità e un ridotto consumo di energia.



Sistema Metal MultiCoolFlow

Grazie alla parete posteriore interna in metallo, il sistema Metal MultiCoolFlow assicura una circolazione dell'aria e una distribuzione del freddo uniformi a tutti i livelli, creando le condizioni perfette per la conservazione dei vostri alimenti.



Cassetti porta flessibili

Massima flessibilità grazie ai cassetti porta regolabili.



Supporto per bottiglie

Con il supporto per bottiglie integrato ora avete ancora più spazio nel vostro frigorifero per conservare bibite di ogni tipo e gustarle sempre fresche.



Compressore Zen inverter - garantisce un recupero più rapido della temperatura, riduce al minimo il consumo energetico e la rumorosità di funzionamento.

L'innovativo compressore riduce al minimo le fluttuazioni di temperatura all'interno. In questo modo i cibi restano freschi più a lungo e si possono gustare più a lungo. Il compressore convince anche per la minore rumorosità di funzionamento e il ridotto consumo eneraetico.



Easy Find Tray

Ripiano estraibile nel vano congelatore per accedere rapidamente e con facilità ai vostri cibi congelati.



Dynamic Intelligence

Grazie alla tecnologia Dynamic Intelligence, dopo l'apertura della porta la temperatura viene ripristinata più rapidamente rispetto ai frigoriferi tradizionali, poiché il sensore monitora costantemente la temperatura interna del frigorifero. Ciò significa che i vostri cibi si conservano più a lungo e potete gustarli più a lungo.



Tecnologia Cool Breeze

Grazie alla tecnologia Cool Breeze, l'aria circola all'interno del vano frigorifero e contribuisce a una migliore distribuzione della temperatura. Le uscite sui ripiani superiore e centrale sono ora ancora più ampie e distribuiscono l'aria fredda in modo uniforme. Ciò garantisce una temperatura costante a tutti i livelli (+/-0,2° / 20 ore).





PIÙ SPAZIO PER I PIATTI, **PIÙ LIBERTÀ PER VOI**

Le opzioni di carico flessibili e le tecnologie avanzate garantiscono una pulizia di altissimo livello e un elevato risparmio di risorse: le nuove lavastoviglie sono disponibili anche nella classe di efficienza energetica A e risparmiano più del 15% di energia rispetto alla classe B e addirittura il 50% di energia rispetto alla classe F.



Interni MaxiSpace

La nuova lavastoviglie MaxiSpace ha le stesse misure di una lavastoviglie tradizionale, ma offre il 10%1 di spazio in più al suo interno. Può accogliere così contemporaneamente piatti da pizza del diametro di 32 cm2 nel cestello inferiore e piatti da dessert di diametro fino a 19 cm nel cestello centrale



Programmi automatici Dynamic Intelligence

I tre programmi automatici (misto, rapido, intensivo) garantiscono risultati di lavaggio straordinari risparmiando risorse. Grazie alla tecnologia Dynamic Intelligence, la lavastoviglie rileva la quantità di carico e il grado di sporco delle stoviglie, adequando perfettamente le impostazioni del programma. Ciò consente di risparmiare fino al 40%1 di acqua ed energia per ogni ciclo di lavaggio.

- Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht con uno spazio interno standard. Lo spazio extra si riferisce alla maggiore capacità di carico dei tre cassetti.



Una moltitudine di funzioni che garantiscono sempre risultati eccezionali.



Cassetto portaposate ProComfort

Con il pratico cassetto per le posate ProComfort, divisibile in modo flessibile, avrete ancora più flessibilità, spazio e organizzazione nella vostra lavastoviglie. Grazie alla sua regolazione flessibile, il cassetto per le posate offre spazio aggiuntivo per contenitori più alti o bicchieri lunghi. Il cassetto può essere facilmente regolato ed è quindi progettato anche per coltelli più lunghi, cucchiai di legno o utensili da cucina, se necessario.





PowerClean Pro

Gli ugelli ad alta pressione più potenti del 60%1 nel cestello inferiore possono essere attivati per una maggiore potenza di pulizia, se necessario. Anche lo sporco più ostinato può essere rimosso senza risciacquo per ottenere un risultato perfettamente pulito. Inoltre, grazie ai pratici supporti, pentole, padelle e casseruole possono essere posizionate in verticale, aumentando la capacità di carico del cestello inferiore del 30%².



NaturalDry

Il sistema automatico di apertura della porta NaturalDry e lo speciale trattamento superficiale dei componenti interni in plastica garantiscono risultati di asciugatura fino al 99%3 migliori con un risparmio di energia fino al 40%4. La porta si apre solo quando la temperatura interna è scesa a 40°C, per una protezione ottimale dei frontali dei mobili. A favorire le prestazioni di asciugatura è anche il trattamento speciale del cassetto SpaceClean, che fa in modo che alla fine del programma di lavaggio non restino goccioline d'acqua che potrebbero lasciare tracce sulle stoviglie.



¹Test sulla potenza di pressione effettuato su una lavastoviglie con ugelli PowerClean rispetto a una lavastoviglie con braccio inferiore tradizionale.

²ll confronto percentuale si riferisce alla capacità di carico degli stessi modelli Bauknecht senza funzione PowerClean.

³Sulla base della potenza di asciugatura media e relativo consumo di energia di una lavastoviglie a incasso Bauknecht con due cestelli e ActiveDry (con carico combinato, incl. plastica, vetro, acciaio e porcellana) rispetto a una lavastoviglie a incasso Bauknecht con due cestelli senza ActiveDry. I risultati di asciugatura possono variare in base al modello e al carico.

Display intuitivo

L'interfaccia utente della nuova lavastoviglie Bauknecht è più intuitiva che mai: sia nella versione con i tasti, che in quella interamente Touch Control. Basta premere per selezionare il programma o l'opzione desiderati e visualizzare sul display informazioni dettagliate sulle funzioni e sui programmi. L'illuminazione bianca a LED conferisce all'interfaccia utente un'estetica moderna.





Spia sul pavimento

Durante il funzionamento della lavastoviglie, viene proiettata sul pavimento la fase del programma di lavaggio, in modo da tenere sotto controllo in ogni momento l'andamento del programma.



Guida del cestello facilmente maneggevole

La nuova guida del cestello semplifica l'estrazione dei cestelli. La nuova guida del cestello garantisce un'estrazione sicura e semplice anche in caso di carico di pentole o padelle pesanti.





Silent Option

La speciale Silent Option riduce le vibrazioni e la rumorosità del programma di lavaggio fino a -2dBA¹, per un lavaggio delle stoviglie il più possibile silenzioso.



Opzione Hygiene


L'opzione Hygiene rimuove oltre il 99,999%2 dei batteri senza l'aggiunta di additivi chimici. Infatti, nell'ultima fase di lavaggio scalda l'acqua a 72°C, risciacquandovi le stoviglie per almeno 10 minuti.

¹Test interni hanno confrontato il livello di rumore durante il programma di lavaggio con e senza Silent Option attivata.

² Testato e confermato da VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH


Soluzioni avanzate per un'installazione semplice.

Grazie alle nostre soluzioni avanzate, installare la nuova lavastoviglie da incasso Bauknecht è un gioco da ragazzi. I nuovi sistemi di cerniere favoriscono un'installazione perfetta, intuitiva e fluida in ogni cucina.

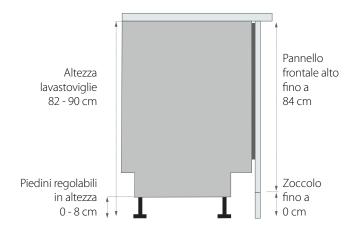


SISTEMA CON PORTA A TRAINO

Il semplice sistema di installazione consente di posizionarla in altezza con la massima flessibilità. Il rivestimento della porta può essere alto fino a 84 cm e lo zoccolo può essere ridotto fino a 0 cm (o 6 cm con cerniere EasyFit) per integrare perfettamente la lavastoviglie nell'ambiente cucina circostante.



Il sistema con porta a traino consente di applicare pannelli frontali in vari materiali, con un peso compreso tra i 3 e i 10 kg e uno spessore tra i 16 e i 25 mm.





INSTALLAZIONE SOTTO AL PIANO DI LAVORO

Non è necessario tagliare lo zoccolo né eseguire lavori ulteriori (come per esempio rivestire gli spigoli dello zoccolo con paraspigoli).

Panoramica Lavastoviglie

	LAVASTOVIGLIE INTERAMENTE INTEG- RABILI CON SLIDING- DOOR	LAVASTOVIGLIE INTER- AMENTE INTEGRABILI		LAVASTOVIGLIE INTEGRABILI	
	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm	60 cm
C	BCIO 3T141 PES CH				BBO 3O41 PL X CH
D	BCIO 3O33 PLE S CH	BCIO 3T133 PE CH	BSIO 3O35 PFE X CH		BBO 3T133 P X CH
E		BCIC 3C26 E CH		BSBO 3O23 PF X CH	BCBC 3C26 B CH

Panoramica delle lavastoviglie

	<i>*</i>	8CO 303 Presch	<i>₹</i>		BSQ 3Q35 REL CO	*	·A
	BILLEGE THE CH	33RE3	RUOTITARECH	8cc3co Ecn	35 PEET	880 30A PLYCH	880 371,33P XCH
	271HF6U	20030	2037	actc3Ct	251030	28030r	2803 ¹ 1.
Descrizione	Φ.	•	•	•	Ψ,	₩.	A
Larghezza	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	60 cm	60 cm
Tipo	Completamente integrabile	Completamente integrabile	Completamente integrabile	Completamente integrabile	Completamente integrabile	Parzialmente integrabile	Parzialmente integrabile
Colore prodotto	Nero	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	argento	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Numero di coperti standard	15	14	14	14	10	14	14
Interno in acciaio inossidabile PowerClean / PowerClean Pro				-		•	
Sistema di asciugatura	NaturalDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry	ActiveDry
Compatibile con incasso alto					-	-	-
Sistema di cerniere	Sistema con porta a traino e cerniera con giunto articolato	Sistema con porta a traino e cerniera con giunto articolato	Doppia cerniera	Doppia cerniera	Doppia cerniera	Doppia cerniera	Doppia cerniera
Sensore	-						
Indicazione ottica di funzionamento Indicazione tempo residuo	Sul pavimento	Sul pavimento	Sul pavimento	-	Sul pavimento	-	-
Indicazione tempo residuo Indicazione ricarica di sale e brillantante	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Avvio ritardato	1-24 Std	1 - 12 Std.	1 - 12 Std.	1 - 12 Std.	1 - 12 Std.	1 - 24 Std.	1 - 24 Std.
Sistema di protezione	Protezione antiallagamento completa	Protezione antiallagamento completa	Protezione antiallagamento completa	Protezione antiallagamento completa	Protezione antiallagamento completa	Protezione antiallagamento completa	Protezione antiallagamento completa
Serratura a prova di bambino	-	-	-	-	-	•	•
Efficienza energetica							
Classe di efficienza energetica	A	D	D	E	D	С	D
Consumo di acqua del programma Eco in litri/ciclo Consumo energetico del programma Eco	9.5	9.5	9.5	9.5	9	9.5	9.5
in kWh/ciclo	0.55	0.848	0.848	0.95	0.674	0.746	0.848
Indice di potenza di lavaggio	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Indice di potenza di asciugatura	1,07 43	1,07	1,07	1,07	1,07 45	1,07	1,07
Volume nel programma standard in dB(A) Classe di emissioni sonore	43 B	43 B	43 B	46 C	45 C	41 B	43 B
Durata del programma Eco in h:min	3:10	3:10	3:10	3:10	3:40	3:10	3:10
Cesti stoviglie							
Vassoio portaposate Cestello per le posate	-	-	- Estraibile	- Estraibile	-	-	- Estraibile
Cestello per le posate	Regolabile anche in	Fatoribile a secolabile			Regolabile anche in	Facusticity and a state in	
Cestello superiore	altezza ed estraibile anche a pieno carico	Estraibile e regolabile in altezza anche a pieno carico	Estraibile e regolabi- le in altezza anche a pieno carico	Estraibile e regolabi- le in altezza anche a pieno carico	altézza ed estraibile anche a pieno carico	Estraibile e regolabi- le in altezza anche a pieno carico	Estraibile e regolabi- le in altezza anche a pieno carico
Segmenti ribaltabili nel cestello superiore	4	4	-	-	-	0	0
Numero segmenti ribaltabili nel cestello superiore	4	4	4	4	2	4	4
Segmenti ribaltabili nel cestello inferiore	4	8	4	4	4	8	4
Maniglia Premium Panoramica dei programmi	-	-	-	-	-	•	-
Numero di programmi	8	11	10	8	9	10	10
Numero di programmi Sensor	3	1	1	1	1	1	1
Numero di programmi standard	5	10	9	7	8	9	9
Numero di temperature di lavaggio Temperature di lavaggio	4 45-65	3 45/50-60/65	3 45/50-60/65	3 45/50-60/65	3 45/50-60/65	3 45/50-60/65	3 45/50-60/65
Prelavaggio	÷	43/30-00/03	43/30-00/03	43/30-00/03	+3/30-00/03	43/30-00/03	43/30-00/03
Auto-Intensiv	-	-	-	-	-	-	-
Programma Mix	-		-	-	-	-	-
Auto-Mix ECO	-	-	-		-	-	-
Programma Express	-	•	•		•	•	
Lavaggio rapido e asciugatura	-	•					
Programma intensivo	-	•	•	•	•	•	•
Programma vetro Programma Hygiene	-	•	•	-		-	
Autopulizia				-	-		
Programma notte	-			•			•
Opzione silenzio	-	-	-	-	-	-	-
Programma a sensore Programma di risciacquo e asciugatura di 1 ora	-	-	-	-	-	-	-
Programma a mezzo carico	-	-	-	-	-	-	-
Opzioni							
Opzione Tab	-	•		•		•	•
Opzione Hygiene+ Opzione Express	-		-	-	-	-	
Multi-Zone	-						
Dati tecnici e misure							
Altezza del drenaggio (m)	-	-	-	-	-	-	-
Lunghezza del tubo di scarico (cm) Tensione (V)	220-240	150 220-240	150 220-240	200 220-240	150 220-240	220-240	220-240
Protezione del fusibile (A)	10	10	10	10	10	10	10
Valore di allacciamento in kW	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Lunghezza del cavo di allacciamento (cm)	130	130	130	150	130	130	130
Allacciamento dell'acqua calda possibile fino a (°C)	60	60	60	70	60	60	60
ou (C)							

Panoramica delle attrezzature per lavastoviglie

. &	
8CBC3C168CH	
BC3C	
&C.	

Descrizione	*C	454
Larghezza	60 cm	45 cm
Tipo	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata
Colore prodotto	Nero	Acciaio inossidabile
Numero di coperti standard	14	10
Interno in acciaio inossidabile		
PowerClean / PowerClean Pro	-	
Sistema di asciugatura	ActiveDry	statisch
Compatibile con incasso alto	• ′	-
Sistema di cerniere	Doppia cerniera	Doppia cerniera
Sensore	•	•
Indicazione ottica di funzionamento	-	
Indicazione tempo residuo		
Indicazione ricarica di sale e brillantante	Elettronico	Elettronico
Avvio ritardato	1-24h	1 - 24 Std.
Sistema di protezione	Protezione antiallagamento completa	Protezione antiallagamento completa
Serratura a prova di bambino	•	•
Efficienza energetica		
Classe di efficienza energetica	E	E
Consumo di acqua del programma Eco	9.5	9
in litri/ciclo	9.3	9
Consumo energetico del programma Eco	0.95	0.755
in kWh/ciclo		
Indice di potenza di assignatura	1,13	1,13
Indice di potenza di asciugatura Volume nel programma standard in dB(A)	1,07	1,07 43
Volume nei programma standard in dB(A) Classe di emissioni sonore	46 C	43 B
	3:10	4:00
Durata del programma Eco in h:min	3:10	4:00
Cesti stoviglie	_	
Vassoio portaposate Cestello per le posate	- Estraibile	-
	Regolabile in altezza ed estraibile	Regolabile in altezza ed estraibile
Cestello superiore	Regolabile in altezza ed estraibile 0	Regolabile in altezza ed estraibile
Segmenti ribaltabili nel cestello superiore Numero segmenti ribaltabili nel	0	2
cestello superiore	4	2
Segmenti ribaltabili nel cestello inferiore	4	4
Maniglia Premium		<u>.</u>
Panoramica dei programmi		
Numero di programmi	8	9
Numero di programmi Sensor	1	1
Numero di programmi standard	7	8
Numero di temperature di lavaggio	3	3
Temperature di lavaggio	45/50-60/65	45/50-60/65
Prelavaggio	•	•
Auto-Intensiv	-	-
Programma Mix	-	
Auto-Mix	<u>-</u>	-
ECO		·
Programma Express	•	
Lavaggio rapido e asciugatura		
Programma intensivo		
Programma vetro	·	·
Programma Hygiene	<u> - </u>	·
Autopulizia	-	-
Programma notte		
Opzione silenzio	-	
Programma a sensore	<u>-</u>	-
Programma di risciacquo e asciugatura di		
1 ora	-	-
Programma a mezzo carico	-	-
Opzioni		
Opzione Tab		
Opzione Hygiene+		-
Opzione Express	-	-
Multi-Zone		
Dati tecnici e misure		
Altezza del drenaggio (m)	-	-
Lunghezza del tubo di scarico (cm)	150	150
Tensione (V)	220-240	220-240
Protezione del fusibile (A)	10	10
Valore di allacciamento in kW	1,9	1,9
Lunghezza del cavo di allacciamento (cm)	130	130
Allacciamento dell'acqua calda possibile		
fino a (°C)	60	60

Lavastoviglie completamente integrabili









B7I HF60 TUSC CH

Lavastoviglie completamente integrabile con SlidingDoor (60 cm)

Dotazione, opzioni e comfort

- 15 coperti
- NaturalDry apertura automatica della porta per risultati di asciugatura mialiori 1
- PowerClean Pro ugelli ad alta pressione per rimuovere lo sporco più ostinato 2
- Illuminazione interna a LED
- Display generale con indicazione tempo residuo
- Indicatore ottico spia sul pavimento
- Compatibile con incasso alto per affaticare meno la schiena
- Indicazione elettronica per ricarica di sale e brillantante
- Sistema con porta a traino e cerniera con giunto articolato
- Spazio interno Maxi Space più spazio per le stoviglie 3
- Guide dei cestelli facilmente maneggevoli per il massimo del comfort e della
- Cassetto delle posate ProComfort con suddivisione flessibile
- Protezione antiallagamento completa
- 5 programmi standard, 3 programmi a sensori
- 4 diverse temperature di lavaggio
- Programmi automatici Dynamic Intelligence per un risparmio di acqua, energia e tempo.* 4
- Rapid 45° pulizia in tempi record
- **Silent Option** riduce sensibilmente la rumorosità 5
- Opzione Hygiene rimuove oltre il 99,999%* dei batteri 6
- Vano interno in acciaio inossidabile
- Supporti dei bicchieri flessibili Glasscare

Dati tecnici e consumo

- Classe di efficienza energetica A, indice di potenza di lavaggio 1,13, indice di potenza di asciugatura 1,07 7
- Consumo di energia del programma Eco ogni 100 cicli: 55 kWh corrente
- 9.5 litri acqua, 0,55 kWh corrente con programma Eco per ogni ciclo
- Durata del programma Eco: 3:30 ore
- Rumorosità solo 42 dB(A) re 1 pW, classe di emissioni sonore B
- Possibile allacciamento all'acqua calda fino a 60 °C
- Lunghezza del cavo di allacciamento 130 cm
- Misure (AxPxL): 820x555x598 mm

BCIO 3033 PLE S CH

Lavastoviglie completamente integrabile con SlidingDoor (60 cm)

Dotazione, opzioni e comfort

- 14 coperti
- 10 programmi standard e 1 programma a sensori
- 3 diverse temperature di lavaggio
- ActiveDry sistema di apertura automatica della porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- PowerClean sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- · Compatibile con incasso alto per affaticare meno la schiena
- Indicazione ottica di funzionamento spia sul pavimento
- Display generale con avvio ritardato di 1 12 ore
- Un segnale acustico avvisa al termine del programma
- Opzione Express accorcia la durata del programma di lavaggio selezionato
- Stoviglie igienizzate con l'opzione Hygiene
- Opzione MultiZone lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Opzione per pastiglie
- Cassetto delle posate ProComfort con suddivisione flessibile
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche da carico
- 4 sponde ribaltabili nel cestello superiore
- 4 segmenti ribaltabili nel cestello superiore
- 8 segmenti reclinabili per i piatti nel cestello inferiore
- · Interno in acciaio inossidabile per la massima igiene
- · Indicazione elettronica per ricarica di sale e brillantante
- Protezione antiallagamento completa

- Classe di efficienza energetica D1, indice di potenza di lavaggio 1,13, indice di potenza di asciugatura 1,07
- Consumo di energia del programma Eco ogni 100 cicli: 85 kWh corrente
- 9,5 litri acqua, 0,848 kWh corrente con programma Eco per ogni ciclo
- Durata del programma Eco: 3:10 ore
- Rumorosità solo 43 dB(A) re 1 pW, classe di emissioni sonore B
- Possibile allacciamento all'acqua calda fino a 60 °C
- · Sistema con porta a traino e cerniera con giunto articolato
- Lunghezza del cavo di allacciamento 130 cm
- Misure (AxPxL): 820x555x598 mm





















































Lavastoviglie completamente integrabili







BCIO 3T133 PE CH

Lavastoviglie completamente integrabile con SlidingDoor (60 cm)

Dotazione e comfort

- 14 coperti
- 9 programmi standard e 1 programma a sensori
- 4 diverse temperature di lavaggio
- ActiveDry sistema di apertura automatica della porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- PowerClean sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- Compatibile con incasso alto per affaticare meno la schiena
- Indicazione ottica di funzionamento spia sul pavimento
- Pannello di comando generale con avvio ritardato di 1 12 ore
- Un segnale acustico avvisa al termine del programma
- Cestello per le posate estraibile
- · Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche da carico
- 4 sponde ribaltabili nel cestello superiore
- 4 segmenti reclinabili per i piatti nel cestello inferiore
- Interno in acciaio inossidabile per la massima igiene
- Indicazione elettronica per ricarica di sale e brillantante
- Protezione antiallagamento completa

Dati tecnici e consumo

- Classe di efficienza energetica D1, indice di potenza di lavaggio 1,13, indice di potenza di asciugatura 1,07
- Consumo di energia del programma Eco ogni 100 cicli: 85 kWh corrente
- 9,5 litri acqua, 0,848 kWh corrente con programma Eco per ogni ciclo
- Durata del programma Eco: 3:10 ore
- Rumorosità solo 43 dB(A) re 1 pW, classe di emissioni sonore B
- Possibile allacciamento all'acqua calda fino a 60 °C
- Doppia cerniera
- Lunghezza del cavo di allacciamento 130 cm
- Altezza regolabile da 820 a 900 mm
- Misure (AxPxL): 820x555x598 mm



BCIC 3C26 E CH

Lavastoviglie completamente integrabile con SlidingDoor (60 cm)

Dotazione e comfort

- 14 coperti
- 7 programmi standard e 1 programma a sensori
- 4 diverse temperature di lavaggio
- ActiveDry sistema di apertura automatica della porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- Compatibile con incasso alto per affaticare meno la schiena
- · Indicazione ottica di funzionamento spia sul pavimento
- Display generale con avvio ritardato di 1 12 ore
- Un segnale acustico avvisa al termine del programma
- · Cestello per le posate estraibile
- · Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche da carico
- · 4 sponde ribaltabili nel cestello superiore
- 4 segmenti reclinabili per i piatti nel cestello inferiore
- Interno in acciaio inossidabile per la massima igiene
- · Indicazione elettronica per ricarica di sale e brillantante
- Protezione antiallagamento completa

- Classe di efficienza energetica E1, indice di potenza di lavaggio 1,13, indice di potenza di asciugatura 1,07
- Consumo di energia del programma Eco ogni 100 cicli: 95 kWh corrente
- 9,5 litri acqua, 0,95 kWh corrente con programma Eco per ogni ciclo
- Durata del programma Eco: 3:10 ore
- Rumorosità solo 46 dB(A) re 1 pW, classe di emissioni sonore C
- Possibile allacciamento all'acqua calda fino a 60 °C
- Sistema con porta a traino e cerniera con giunto articolato
- · Lunghezza del cavo di allacciamento 130 cm
- Altezza regolabile da 820 a 900 mm
- Misure (AxPxL): 820x555x598 mm





































Lavastoviglie completamente e semi-integrate







BSIO 3O35 PFE X CH

Lavastoviglie completamente integrabile (45 cm)

Dotazione e comfort

- 8 programmi standard e 1 programma a sensori
- 5 diverse temperature di lavaggio
- ActiveDry sistema di apertura automatica della porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)

PowerClean – sistema intelligente specifico per pentole e padelle

- Indicazione ottica di funzionamento spia sul pavimento
- Display generale con avvio ritardato di 1 12 ore
- Un segnale acustico avvisa al termine del programma
- Cestello per le posate estraibile
- Cassetto delle posate caricabile in modo flessibile, anche con posate
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche da carico
- 2 sponde ribaltabili nel cestello superiore
- 4 segmenti reclinabili per i piatti nel cestello inferiore
- Interno in acciaio inossidabile per la massima igiene
- Indicazione elettronica per ricarica di sale e brillantante
- Protezione antiallagamento completa

Dati tecnici e consumo

- · Classe di efficienza energetica D1, indice di potenza di lavaggio 1,13, indice di potenza di asciugatura 1,07
- Consumo di energia del programma Eco ogni 100 cicli: 67 kWh corrente
- 9 litri acqua, 0,674 kWh corrente con programma Eco per ogni ciclo
- Durata del programma Eco: 03:40 ore
- Rumorosità solo 45 dB(A) re 1 pW, classe di emissioni sonore C
- Possibile allacciamento all'acqua calda fino a 60 °C
- Doppia cerniera
- · Lunghezza del cavo di allacciamento 130 cm
- Altezza regolabile da 820 a 900 mm
- Misure (AxPxL): 820x555x448 mm



BBO 3041 PL X CH

Lavastoviglie integrabile (60 cm)

Dotazione, opzioni e comfort

- 9 programmi standard e 1 programma a sensori
- 3 diverse temperature di lavaggio
- ActiveDry sistema di apertura automatica della porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- PowerClean sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- · Display generale con indicazione tempo residuo e avvio ritardato
- · Opzione Express accorcia la durata del programma di lavaggio selezionato
- Opzione MultiZone lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Opzione per pastiglie
- Cassetto delle posate ProComfort con suddivisione flessibile
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche da carico
- 4 sponde ribaltabili nel cestello superiore
- · 8 segmenti reclinabili per i piatti nel cestello inferiore
- · Interno in acciaio inossidabile per la massima igiene
- Indicazione elettronica per ricarica di sale e brillantante
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini/blocco tasti
- Protezione antiallagamento completa

- Classe di efficienza energetica C¹, indice di potenza di lavaggio 1,13, indice di potenza di asciugatura 1,07
- · Consumo di energia del programma Eco ogni 100 cicli: 75 kWh corrente
- 9,5 litri acqua, 0,746 kWh corrente con programma Eco per ogni ciclo
- Durata del programma Eco: 3:10 ore
- Rumorosità solo 41 dB(A) re 1 pW, classe di emissioni sonore B
- Possibile allacciamento all'acqua calda fino a 60 °C
- Doppia cerniera
- · Lunghezza del cavo di allacciamento 130 cm
- Misure (AxPxL): 820x555x598 mm













































Lavastoviglie semi-integrate















BBO 3T133 P X CH

Lavastoviglie integrabile (60 cm)

Dotazione, opzioni e comfort

- 14 coperti
- 9 programmi standard e 1 programma a sensori
- 3 diverse temperature di lavaggio
- ActiveDry sistema di apertura automatica della porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- PowerClean sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- Display generale con indicazione tempo residuo e avvio ritardato di 1 - 24 ore
- Opzione Express accorcia la durata
- Opzione MultiZone lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Cestello per le posate estraibile
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 4 sponde ribaltabili nel cestello superiore
- Interno in acciaio inossidabile
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Protezione antiallagamento completa

Dati tecnici e consumo

- Classe di efficienza energetica D1, indice di potenza di lavaggio 1,13, indice di potenza di asciugatura 1,07
- Consumo di energia del programma Eco ogni 100 cicli: 85 kWh corrente
- 9,5 litri acqua, 0,848 kWh corrente con programma Eco per ogni ciclo
- Rumorosità solo 43 dB(A) re 1 pW, classe di emissioni sonore B
- Possibile allacciamento all'acqua calda fino a 60 °C
- Doppia cerniera
- Lunghezza del cavo di allacciamento 130 cm
- Misure (AxPxL): 820x555x598 mm

BCBC 3C26 B CH

Lavastoviglie integrabile (60 cm)

Dotazione, opzioni e comfort

- 14 coperti
- 7 programmi standard e 1 programma a sensori
- 3 diverse temperature di lavaggio
- ActiveDry sistema di apertura automatica della porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivabile)
- Display generale con indicazione tempo residuo
- Un segnale acustico al termine del programma
- Stoviglie igienizzate con l'opzione Hygiene
- Opzione MultiZone lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Cestello per le posate estraibile
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 4 sponde ribaltabili nel cestello superiore
- · Interno in acciaio inossidabile
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Protezione antiallagamento completa

Dati tecnici e consumo

- Classe di efficienza energetica E1, indice di potenza di lavaggio 1,13, indice di potenza di asciugatura 1,07
- Consumo di energia del programma Eco ogni 100 cicli: 95 kWh corrente
- 9,5 litri acqua, 0,95 kWh corrente con programma Eco per ogni ciclo
- Rumorosità solo 46 dB(A) re 1 pW, classe di emissioni sonore C
- Possibile allacciamento all'acqua calda fino a 60 °C
- Doppia cerniera
- Lunghezza del cavo di allacciamento 130 cm
- Misure (AxPxL): 820x555x598 mm

BSBO 3O23 PF X CH

Lavastoviglie integrabile (45 cm)

Dotazione e comfort

- 10 coperti
- 8 programmi standard e 1 programma a sensori
- 5 diverse temperature di lavaggio
- ExtraDry
- PowerClean sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- Display generale con indicazione tempo residuo e avvio ritardato di 1 - 24 ore
- Un segnale acustico al termine del programma
- Cassetto delle posate caricabile in modo flessibile, anche con posate lunghe
- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza
- 2 sponde ribaltabili nel cestello superiore
- Interno in acciaio inossidabile
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Protezione antiallagamento completa

- Classe di efficienza energetica E¹, indice di potenza di lavaggio 1,13,
- indice di potenza di asciugatura 1,07
- Consumo di energia del programma Eco ogni 100 cicli: 76 kWh corrente
- 9 litri acqua, 0,755 kWh corrente con programma Eco per ogni ciclo
- Rumorosità solo 43 dB(A) re 1 pW, classe di emissi-
- Possibile allacciamento all'acqua calda fino a 60 °C
- Doppia cerniera
- Lunghezza del cavo di allacciamento 130 cm
- Altezza regolabile da 820 a 900 mm
- Misure (AxPxL): 820x555x448 mm













































PITTOGRAMMI

GLOSSARIO

Lavastoviglie



Montaggio semplice

Risparmio di tempo grazie a un incasso semplice. Possibilità di regolazione successiva da davanti.



MultiZone

Concentra tutta la potenza di lavaggio o sul cestello superiore o su quello inferiore, garantendo un lavaggio rapido di quantità ridotte di stoviglie.



Programma notte

Le lavastoviglie Bauknecht dotate del programma notte sono ideali per l'utilizzo in ambienti cucina aperti o appartamenti non insonorizzati. Con questo programma, infatti, l'elettrodomestico ha un funzionamento particolarmente



Programma Hygiene

Grazie a un calore maggiore, rimuove in modo naturale il 99,9% di germi e batteri in soli 100 minuti. Senza alcun bisogno di additivi chimici.



Funzione Tab

Per attivare la funzione Tab basta premere un tasto.



Protezione antiallagamento completa

Le lavastoviglie Bauknecht con protezione antiallagamento completa garantiscono sicurezza grazie al tubo con waterstop elettrico, al galleggiante sul fondo dell'elettrodomestico e al monitoraggio elettronico dei danni da allagamento.



Opzione Hygiene+

In certi momenti non ci basta che le stoviglie siano semplicemente pulite. Per questo c'è l'opzione Hygiene+. Grazie a un calore maggiore, rimuove in modo naturale il 99,9% di germi e batteri. Senza alcun bisogno di additivi chimici.



Programma Sensor

Risparmiate acqua, energia e tempo. Sensori speciali rilevano il grado di sporco dall'acqua e adeguano di conseguenza il ciclo di lavaggio. Per stoviglie perfettamente pulite con un consumo efficiente di acqua ed energia.



Opzione Dry+

L'opzione Dry+ con aumento di temperatura e durata del ciclo può essere attivata al termine del ciclo di lavaggio.



PowerClean

ecnologia intelligente ed esclusiva che pulisce in modo affidabile anche lo sporco più ostinato. Pentole, padelle e stampi possono essere posizionati anche in verticale, per ottenere una maggiore capacità di carico.



Sistema con porta a traino

Il nuovo sistema con porta a traino, dove la porta può scorrere fino a 80 mm, consente di caricare la lavastoviglie in modo pratico indipendentemente dalla posizione di montaggio. Le speciali doppie cerniere con giunto articolato consentono di alzare il perno della porta, così non è più necessario tagliare lo zoccolo.



ActiveDry

ActiveDry è una funzione di asciugatura a convezione che apre automaticamente la porta durante/dopo la fase di asciugatura per garantire stoviglie perfettamente asciutte dopo ogni lavaggio.



Dynamic Intelligence

I programmi automatici si basano sulla tecnologia Dynamic Intelligence e garantiscono stoviglie perfettamente pulite e asciutte senza alcuno sforzo. Grazie a sensori intelligenti, Dynamic Intelligence riconosce lo sporco dell'acqua di risciacquo e riduce efficacemente il consumo di acqua, energia e tempo fino al 40%*.*

* I risultati si basano su test interni tra il programma intensivo e quello meno intensivo. I risultati di risparmio si riferiscono al programma Auto Mixed. Il livello di risparmio può variare per altri programmi



Guida semplice per i cestini

La nuova guida del cestello facilita l'estrazione dei cestelli. Anche in presenza di pentole o padelle pesanti, la nuova quida del cestello consente di estrarre il cestello in modo sicuro e agevole.



SpaceClean

Il 3° cestello per dimensioni dotato di ugelli dell'acqua integrati, adatto per bicchieri alti, tazze da caffè o ciotole per cereali. Il 3° cestello per dimensioni dotato di ugelli dell'acqua integrati.*

* In base al volume calcolato tra le 5 migliori marche considerando il GFK 2022.



Silence Option

In futuro sentirete pochissimo la vostra lavastoviglie, perché l'opzione Silence riduce il livello di rumore fino a 2 dbA*, a seconda del programma.



NaturalDrv

Il sistema di apertura automatica dello sportello NaturalDry e lo speciale trattamento superficiale delle parti in plastica all'interno garantiscono risultati di asciugatura migliori fino al 99%* e un risparmio energetico fino al 40% **.

* Basato sulle prestazioni medie di asciugatura di una lavastoviglie a incasso Bauknecht con tre cestelli e NaturalDry (con carico combinato, inclusi plastica, vetro, acciaio e porcellanal rispetto alle lavastoviglie a incasso Bauknecht con tre cestelli senza NaturalDry. I risultati di asciugatura possono variare a seconda del modello di lavastoviglie e del carico ** Risparmio energetico percentuale calcolato rispetto all'opzione NaturalDry disattivata per il programma Eco



PowerClean Pro

Gli ugelli ad alta pressione, fino al 60%* più potenti, rimuovono lo sporco ostinato e bruciato fino all'ultimo angolo, senza bisogno di risciacquo.

" I risultati si basano su test interni tra il programma intensivo e quello meno intensivo. I risultati di risparmio si riferiscono al programma Auto Mixed. Il livello di risparmio può variare per altri programmi.



Rapid 45°

Si ha poco tempo a disposizione ma si vuole comunque una pulizia accurata? Il Rapid 45° di Bauknecht pulisce le stoviglie poco sporche in soli 35 minuti.



MaxiSpace

L'interno di MaxiSpace, più grande del 10 %* offre più spazio e opzioni di carico più flessibili - con dimensioni esterne standard.

*Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht con interno standard. Lo spazio aggiuntivo è dovuto alla maggiore capacità di carico dei tre cassetti



Lavatrici GentlePower



Tecnologia GentlePower-Lavaggi delicati senza compromessi


La nuova lavatrice Bauknecht è dotata di tecnologia GentlePower, che grazie a una pompa di ricircolo consente di risparmiare fino al 59% di acqua e fino al 65% di energia. La tecnologia GentlePower spruzza uniformemente l'acqua dall'alto sui capi e scalda solamente la quantità di acqua necessaria per il lavaggio, favorendo un lavaggio profondo con un consumo di acqua e di energia ottimizzato.



AutoDose

Il sistema di dosaggio automatico si trova nel pratico cassetto Push-to-Open e assicura i migliori risultati, risparmiando tempo e risorse. Una volta aggiunti il detersivo e l'ammorbidente, i sensori AutoDose determinano la giusta quantità di detersivo in base alle dimensioni del carico e al grado di sporcizia.

Il sistema di dosaggio riempito è sufficiente per un massimo di 26 carichi di lavaggio².

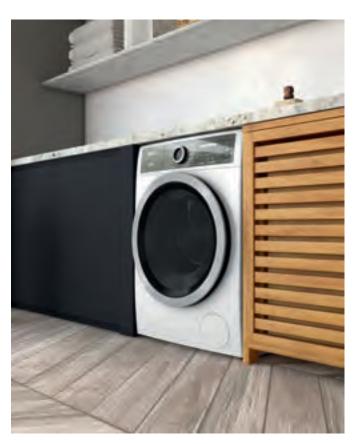



Classe di efficienza energetica A

Tutelate l'ambiente e il vostro portafogli con consumi particolarmente bassi, grazie alla classe di efficienza energetica A (intervallo: da A a G). Per lavare in modo economico e sostenibile.



Super silenziosa: pareti laterali e struttura

Le pareti laterali sviluppate appositamente riducono al minimo le oscillazioni e assorbono le vibrazioni.



Steam 3.0

Un'ampia gamma di opzioni per trattare i capi in modo delicato con la forza naturale del vapore.

- **STEAM HYGIENE:** rimuove il 99,9% dei batteri senza additivi chimici
- **STEAM REFRESH:** rinfresca i capi senza lavaggio in soli 20 minuti.
- STEAM FINISH: mantiene freschi gli indumenti nella lavatrice fino a 6 ore aggiungendo vapore..



Recycling

Oltre l'87% dei componenti delle nostre lavatrici possono essere riciclati dopo l'utilizzo..



Load Detect - risparmia fino al 45% di energia e al 50% di acqua³

Load Detect controlla costantemente la quantità di acqua assorbita dai capi fino al raggiungimento del livello ottimale e garantisce che in ogni fase del lavaggio venga utilizzata la giusta quantità di acqua. Meno acqua è necessario scaldare, minore sarà il consumo di energia.



Programma antimacchia

Ora potete indossare i vostri capi preferiti senza preoccuparvi di macchie e sporco. L'esclusivo programma antimacchia potenzia l'azione del detersivo rimuovendo oltre 100 macchie⁴ a soli 20 °C. Protegge tessuti e colori in un solo lavaggio, senza dover pretrattare le macchie.



Motore Direct Drive - estremamente silenzioso e resistente

La trasmissione diretta altamente silenziosa riduce al minimo le vibrazioni, garantendo risultati di lavaggio e centrifuga affidabili ma a bassa rumorosità..

- ² Quando si usa un serbatoio di detergente liquido con un carico di 5 kg (carico di cotone normativo secondo lo standard IEC 60456) e una concentrazione di detergente di 4X (Mid 20 <ml <35).</p>
- Testato con un programma per capi misti con e senza Load Detect.
 Sulla base di test eseguiti con il programma antimacchia (test eseguiti su cotone).

Testato con programma ECO 40°- 60° con e senza tecnologia GentlePower e Load Detect.

Lavatrici ActiveCare



ActiveCare

Rimuove più di 100 macchie a soli 20 °C preservando i tessuti.1



Stop&Add

Avete dimenticato qualcosa? Con la funzione Stop&Add potete caricare qualsiasi tipo di biancheria nei primi minuti del ciclo di lavaggio senza compromettere le prestazioni.







Opzione Steam Hygiene

Igienizza i vostri capi anche a basse temperature. Il vapore viene diffuso nel cestello e rimuove fino al 99,9%² dei batteri senza additivi chimici



Programma Steam Refresh

Il programma rinfresca i capi in soli 20 minuti senza lavarli, risparmiando energia e acqua.

Il vapore penetra nei tessuti, rimuove i cattivi odori e distende le fibre, così riduce le pieghe e semplifica la stiratura.



Rapid | Green Option

Questa opzione speciale vi aiuterà ad adattare i diversi programmi in base alle vostre esigenze.

- Con l'opzione Rapid potete ridurre attivamente fino al 50% la durata del programma.
- L'opzione Green invece vi permette di abbassare il consumo di energia fino al 20%.



Final Care

Nessuna piega e capi freschi più a lungo grazie a movimenti regolari del cestello fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio.



Lana

Il programma lana impedisce, grazie ai ridotti movimenti del cestello, che le fibre vengano spiegazzate. Certificato e garantito dal sigillo di qualità WOOLMARK.

 $^{^1}$ Sulla base di test eseguiti con il programma antimacchia (test eseguiti su cotone). 2 Testati da Allergy UK con programma per cotone a 40 °C, sintetici a 40 °C e lenzuola a 60 °C con opzione vapore attivata.

Asciugatrici GentlePower



Tecnologia GentlePower

La tecnologia GentlePower garantisce prestazioni di asciugatura straordinarie, protegge le fibre e risparmia fino al 68% i di energia. Quando la funzione GentlePower è attiva, la combinazione tra movimento «antistress» del cestello e una temperatura costante riduce l'usura delle fibre fino al 40%² e la formazione di pelucchi, proteggendo al tempo stesso i colori. Il sistema speciale di circolazione dell'aria garantisce risultati di asciugatura impeccabili. Per mantenere i vostri capi in forma più a lungo!



Tecnologia a pompa di calore

La tecnologia a pompa di calore rimette in circolo l'aria e la deumidifica per ottenere capi perfettamente asciutti. Questo sistema speciale conserva l'aria calda e la usa proprio quando serve, risparmiando così fino al 68% di energia rispetto alle asciugatrici a condensazione più efficienti!



Condensatore AutoCleaning

Il condensatore integrato AutoCleaning è la soluzione ideale per risparmiare tempo e fatica ogni giorno, senza rinunciare a prestazioni perfette. Questo avanzato sistema alla fine di ogni ciclo rimuove automaticamente i pelucchi dal condensatore senza che dobbiate pulirlo.





DuoFilter

La maggior parte dei pelucchi generati viene catturata dal pratico DuoFilter, un affidabile sistema a doppio filtro. I filtri possono essere facilmente rimossi e svuotati, per mantenere tutti i componenti della macchina sempre privi di pelucchi e garantire così elevate prestazioni di asciugatura più a lungo.



Programma anti-allergie

Questo programma speciale di asciugatura riduce la presenza degli allergeni più comuni come pollini, acari o peli di animali, grazie alla temperatura costante di 50 °C per 50 minuti al termine del ciclo di asciugatura.



Programma Easy Ironing

Il programma Easy Ironing distende le fibre, riduce le pieghe e facilita la stiratura.

Confronto del consumo di energia annuo di un'asciugatrice a pompa di calore da 8 kg Bauknecht A+++-10% rispetto a un'asciugatrice a condensazione da 8 kg B.

² 40% in base a 20 cicli di asciugatura nel programma Jeans senza opzione GentlePower

Panoramica Lavare/asciugare

	GentlePower	ActiveCare	Lavatrice PremiumCare con carica dall'alto e tecnologia ZEN
LAVATRICI			
	B8 W946WB CH B6 W845WB CH	NM11 941 WS F CH NM11 844 B CH	WTCH 6ZB CH N
ASCIUGATRICI	B8 D94WB CH B8 D84WB P CH	T M11 9X35K CH T M11 8X35KY CH T M11 8X35K CH	
LAVASCIUGA		WATR 117260 N	

Panoramica della dotazione e programmi

	<i>*</i>	<i>A</i> .	بوظ	,	4.	
	Be working Ch	Benetingch	unt acuts fel	, mr1848EtH	WARTIZEON	Wicheleck
Denominazione	88	46,	Mu	Mu	MA	W
Tipo di prodotto	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Asciugatrice	Lavatrice TL
Capacità (lavaggio) in kg	9	8	9	8	11	6
Classe di efficienza energetica	A	В	A	В	В	В
Giri massimi della centrifuga	1351	1351	1351	1400	1551	1200
Sistema di protezione antiallagamento	Protezione antial- lagamento completa	Protezione antial- lagamento completa	Protezione antial- lagamento completa	Protezione multipla dall'acqua	Protezione multipla dall'acqua	Protezione multipl dall'acqua
Comando						
Dosaggio automatico CleverDose	-	-	-	-	-	-
Sistema di spruzzatura diretta	-	-	-	-	-	-
Γipo di display	-	-	-	-	-	-
Eco Monitor	=	-	=	-	=	-
Display di dosaggio	-	-	-	-	-	-
Adatto da sottopiano	•	•	•	-	-	-
rappola per oggetti estranei	-		-			
sistema di blocco di sicurezza per bambini		•				
Misure						
Altezza	845	845	850	850	850	900
_arghezza	599	599	595	595	595	400
Profondità	643	607	605	605	605	600
Altro	0.5	00,	003	003	003	300
/olume di lavaggio in dB(A)	_	-	-	_	_	-
Rumorosità durante la centrifuga dB(A)	71	72	76	76	80	72
ensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
'alore di allacciamento (W)	1850	1850	1850	1850	1850	2000
Corrente (A)	10	10	10	10	10	10
Denominazione	Balannach	. BEDE	MR PCK	, mri okskich	TMT BEZERACH	THITOKSKU
Γipo di prodotto	Asciugatrice	Asciugatrio			Asciugatrice	Asciugatrice
Capacità	9	8)	8	8
Classe di efficienza condensazione	A	В		A	A	A
Classe di efficienza energetica	A +++	A+++	A +		A +++-	A +++-
BD AirCare	-	-			-	-
SteamCare SteamCare	_	_			_	_
Comando	-	-				
Tipo di display						
	-	-			-	-
Eco Monitor Programma «quotidiano»						
Programma «quotidiano» SoftFinish		•			•	-
Programma lana	-	-			-	
		-			-	-
Adatto per colonna lava-asciuga Cerniera porta invertibile	-	•			•	-
sistema di blocco di sicurezza					-	
per bambini						
Cicalino	-	-			-	٠
Misure						
Altezza	849	849		19	849	849
arghezza	597	597		95	597	595
Profondità	649	649	65	55	655	655
Altro						
Tensione (V)	220-240	220-240		-240	220-240	220-240
Valore di allacciamento (W)	700	700		00	700	700
Corrente (A)	10	10	1	0	10	10

Lavatrici GentlePower









A partire da maggio 2024, la classe di efficienza energetica sarà modificata in A-30%.





A partire da maggio 2024, la classe di efficienza energetica sarà modificata in A-30%.

B8 W946WB CH

Lavatrice (9 kg)

Dotazione e comfort

- **Tecnologia GentlePower** lavaggio intenso e profondo risparmiando il 65% di energia e il 59% di acqua grazie alla pompa di ricircolo
- **Load Detect** risparmia fino al 45% di energia e al 50% di acqua
- AutoDose l'autodosaggio che consente di risparmiare detersivo
- Recycling: oltre il 87% dei componenti è riciclabile
- **Direct Drive** motore silenzioso e a basse vibrazioni a trasmissione diretta
- Illuminazione interna del cestello
- Silenziosa grazie all'isolamento acustico supplementare
- Protezione antiallagamento completa

Display

- · Esclusivo display touch screen
- Avvio ritardato selezionabile 1 23 ore
- Indicazione di svolgimento del programma separata

Programmi e funzioni aggiuntive

- Opzione Steam Hygiene elimina il 99,9% dei batteri
- Opzione Steam Finish al termine del programma mantiene freschi gli indumenti fino a 6 ore e impedisce la formazione di pieghe
- **Stop & Add** per aggiungere in un secondo momento i capi
- Programma anti-allergie riduce gli allergeni più comuni
- Rapido 30' lavaggio rapido da 30 minuti
- Pieno carico 45' indumenti puliti in soli 45 minuti
- Antimacchia rimuove più di 100 macchie a soli 20 °C
- Programma Misti extra silenzioso mantiene una rumorosità inferiore a 60 dB(A) anche nella fase di centrifuga
- Refresh vapore 20' rimuove i cattivi odori e distende le fibre usando il vapore in soli 20 minuti
- Programmi di base con consumo energetico ottimizzato: Misti, Cotone, Delicati, Sintetici, Lana, Centrifuga & Scarico, 20°C, Eco 40-60

Allacciamento, misure e valori di consumo

- Classe di efficienza energetica A¹
- Lunghezza del cavo di allacciamento: 120 cm
- Cerniera porta a sinistra
- Misure (AxLxP): 84,5x59,9x64,3 cm, Fino a 9 kg di capacità
- Emissioni sonore in fase di centrifuga: 71 dB(A), classe di emissioni sonore A
- Giri della centrifuga: 1351 U/min, classe di efficienza della centrifuga B
- Peso lordo 88 kg, Peso netto 83 kg

B6 W845WB CH

Lavatrice (8 kg)

Dotazione e comfort

- Load Detect risparmia fino al 45% di energia e al 50% di acqua
- Recycling: oltre il 87% dei componenti è riciclabile
- Direct Drive motore silenzioso e a basse vibrazioni a trasmissione diretta
- Silenziosa grazie all'isolamento acustico supplementare
- Protezione antiallagamento completa
- Trappola per oggetti estranei facilmente accessibile e tubo di emergenza
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini
- Esclusivo display touch screen
- Avvio ritardato selezionabile 1 23 ore
- Indicazione di svolgimento del programma separata
- Indicazione di: porta aperta, rubinetto chiuso, pompa, assistenza

Programmi e funzioni aggiuntive

- Opzione Steam Hygiene elimina il 99,9% dei batteri
- Opzione Steam Finish al termine del programma mantiene freschi gli indumenti fino a 6 ore e impedisce la formazione di pieghe
- Stop & Add per aggiungere in un secondo momento i capi
- Programma anti-allergie riduce gli allergeni più comuni
- Rapido 30' lavaggio rapido da 30 minuti
- Pieno carico 45' indumenti puliti in soli 45 minuti
- Antimacchia rimuove più di 100 macchie a soli 20 °C
- Programma Misti extra silenzioso mantiene una rumorosità inferiore a 60 dB(A) anche nella fase di centrifuga
- Refresh vapore 20' rimuove i cattivi odori e distende le fibre usando il vapore in soli 20 minuti
- Programmi speciali: Antimacchia, Anti-allergie, Misti extra silenzioso
- Programmi di base con consumo energetico ottimizzato: Eco 40-60, 20 °C, Cotone, Sintetici, Lana, Misti, Delicati, Centrifuga & Scarico

Allacciamento, misure e valori di consumo

- Classe di efficienza energetica B¹
- · Lunghezza del cavo di allacciamento: 120 cm
- Cerniera porta a sinistra
- Misure (AxLxP): 84,5x59,9x60,7 cm
- Fino a 8 kg di capacità
- Emissioni sonore in fase di centrifuga: 72 dB(A), classe di emissioni sonore A
- Giri della centrifuga: 1351 U/min, classe di efficienza della centrifuga B
- Peso lordo 78 kg, Peso netto 73 kg















































Lavatrici ActiveCare



NM11 941 WS F CH

Lavatrice (9 kg)

Dotazione e comfort

- Motore ProSilent duraturo e resistente all'usura
- Programma lana certificato Woolmark Green: lava la lana delicata come a mano
- Protezione antiallagamento completa
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini meno preoccupazioni, meno

Display

Avvio ritardato, 1 – 23 ore a scelta

Programmi e funzioni aggiuntive

- Opzione Steam Hygiene elimina il 99,9%* dei batteri
- Active Care eliminazione definitiva delle macchie e colori brillanti più a lungo a soli 20 °C
- Final Care evita efficacemente la formazione di pieghe
- **Energy Saver**: opzione per ridurre il consumo energetico
- Programma anti-allergie riduce gli allergeni più frequenti come pollini, acari o peli di animali
- Breve 30' lavaggio rapido in 30 min
- **Antimacchia** elimina più di 100 macchie a soli 40° C
- Programmi speciali: Refresh, Anti-allergie, Spugnoni, Macchie
- Refresh elimina i cattivi odori da cotone e tessuti sintetici in 30 minuti senza
- Programmi base con energia ottimizzata: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Capi misti, Delicati, Bianchi, Risciacquo + Centrifuga, Centrifuga + Scarico, 20°C, Lana

Allacciamento, misure e valori di consumo

- Classe di efficienza energetica A
- Lunghezza del cavo di allacciamento: 120 cm
- Cerniera porta a sinistra
- Misure (AxLxP): 85x59,5x60,5 cm
- Capacità di carico fino a 9 kg
- Emissioni sonore in fase di centrifuga: 76 dB(A),
- · Classe di emissioni sonore B
- Giri della centrifuga: 1351 U/min, classe di efficienza della centrifuga B
- Peso lordo 76,9 kg, peso netto 75,3 kg





Lavatrice (8 kg) - Active Care

Dotazione e comfort

- Active Care forte contro le macchie, delicata sui capi
- Motore Inverter duraturo e resistente all'usura
- Programma Lana certificato: Lava la lana delicata come a mano
- Protezione antiallagamento completa
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini meno preoccupazioni, meno
- Silenziosa grazie all'isolamento acustico supplementare

Display

- Spia per: sportello aperto, rubinetto chiuso, pompa, assistenza

Programmi e funzioni aggiuntive

- **Steam Hygiene con antivirus** rimuove fino al 99,9% di virus e batteri*.
- Final Care evita efficacemente la formazione di pieghe
- Funzione aggiunta abiti per aggiungere i capi che avete
- Programma anti-allergie riduce gli allergeni più frequenti come pollini, acari o peli di animali
- Breve 30' lavaggio rapido in 30 min
- Antimacchia elimina più di 100 macchie a soli 40° C
- Steam Refresh elimina i cattivi odori e distende le fibre usando il vapore in soli
- Programmi base con energia ottimizzata: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Capi misti, Delicati, Bianchi, Risciacquo + Centrifuga, Centrifuga + Scarico, 20°C, Lana
- Centrifuga, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e Scarico, Riduzione del numero di giri, Senza centrifuga finale, Start/Pausa

Allacciamento, misure e valori di consumo

- Classe di efficienza energetica B
- Lunghezza del cavo di allacciamento: 120 cm
- · Cerniera porta a sinistra
- Misure (AxLxP): 85x59,5x60,5 cm
- Capacità di carico fino a 8 kg
- Emissioni sonore in fase di centrifuga: 76 dB(A),
- Classe di emissioni sonore B
- Giri della centrifuga: 1400 U/min, classe di efficienza della centrifuga B
- Peso lordo 70,4 kg, peso netto 68,8 kg





































Asciugatrici GentlePower







A partire da maggio 2024, la classe di efficienza energetica sarà modificata in A-30%.



B8 D94WB CH

Asciugatrice (9 kg)

- Cura completa delle fibre grazie alla **tecnologia GentlePower**
- Filtro AutoCleaning grazie alla funzione di autopulizia non serve più pulire
- **EcoMonitor** indica il consumo di energia ideale e aiuta a selezionare l'opzione di asciugatura ottimale per risparmiare più energia possibile
- Avvio ritardato: 1-24 ore

Programmi e funzioni aggiuntive

- 21 programmi di asciugatura a comando elettronico per Cotone ECO, Facile da trattare, Misti, Quotidiano, Rapido 30', Sport, Jeans, Camicie, Seta, Lana, Anti-allergie, Asciugamani & biancheria da letto, Baby, Animali di peluche, Easy Ironing, Piumoni, Piumini, Tappeti, Microfibra, Intimo, Refresh
- Esclusivo programma Lana per capi delicati in lana
- Programma Easy Ironing riduce le pieghe prima della stiratura
- Programma anti-allergie riduce gli allergeni più comuni come pollini, acari o neli di animali.
- Programma Sport per un trattamento delicato dei capi sportivi e dei tessuti sensibili
- Programma Jeans per un'asciugatura particolarmente uniforme e delicata di jeans e tessuti di cotone più spessi
- MIX: programma Misti per lavaggi quotidiani
- Programma Seta: cura delle stoffe pregiate
- Regolazione elettronica del grado di asciugatura a 4 livelli
- La funzione dei preferiti memorizza le vostre impostazioni di programma
- Antipiega impedisce la formazione di pieghe
- Opzioni: Start/Pausa, Delicato, Antipiega prolungato, Preferiti

- Classe di efficienza energetica A+++¹, classe di efficienza di condensazione A
- Rumorosità ai sensi di IEC 704: 62 dB(A) re 1 pW
- Volume del cestello 120 l: il cestello grande contribuisce alla cura dei capi Materiale: acciaio inossidabile
- Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 84,9x59,7x64,9 cm
- Fino a 9 kg di capacità
- Consumo annuo di energia ponderato a pieno carico: 194 kWh
- Corrente 10 Ampere

B8 D84WB P CH

Asciugatrice (8 kg)

- Programma lana con riconoscimento per lana sensibile
- 3Dry Lifters per un'asciugatura particolarmente uniforme e delicata*
- **DuoFilter** l'affidabile sistema a doppio filtro**
- Filtro del condensatore AutoCleaning Grazie alla sua funzione autopulente, non è più necessario pulire il filtro
- Funzione antipiega evita la formazione di pieghe

Programmi e funzioni aggiuntive

- 21 Programmi di asciugatura a controllo elettronico Cotone ECO, Sintetici, Misti, Quotidiano, Schnell 30', Sport, Jeans, Camicie, Seta, Lana, Anti-allergico, Letto e bagno, Baby, Peluche, Stiro facile, Piumini, Copripiumini, Tappetini, Microfibra, Intimo, Refresh
- Rinfrescare senza cattivi odori
- Programma baby specialmente per asciugare i vestiti dei bambini
- Programma per peluche in modo che dopo l'asciugatura l'aspetto sia ancora quello di prima
- Programma stiro facile riduce le pieghe prima della stiratura
- Programma antiallergico riduce gli allergeni più frequenti come pollini, acari o peli di animali
- Programma Sport per un trattamento delicato dei capi sportivi e dei tessuti
- Programma Jeans per un'asciugatura particolarmente uniforme e delicata di eans e tessuti di cotone spesso
- MIX: Programma misti per ogni giorno
- Programma Seta: delicato sui tessuti delicati

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica A+++, classe di efficienza di condensazione B***
- Consumo di energia annuale ponderato anche a pieno carico: 176 kWh
- Consumo di energia a pieno carico: 1.49 kWh
- Livello di rumorosità IEC 704: 62 dB(A) re 1 pW
- Efficienza di condensazione ponderata 91 %
- Fusibile 10 Ampere
- Dimensioni (AxLxP): 84,9x59,7x64,9 cm

















































¹ intervallo di classi di efficienza energetica da A aa G



















Asciugatrice ActiveCare













T M11 9X3SK CH

Asciugatrice (9 kg)

Comfort e display

- Filtro AutoCleaning grazie alla funzione di autopulizia non serve più pulire il filtro
- Avvio ritardato: 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Indicazione di svolgimento del programma
- Cestello a due direzioni per un'asciugatura ottimale e un maggiore effetto antipiega

Programmi e funzioni aggiuntive

- 15 programmi di asciugatura a comando elettronico
- Programma Easy Ironing riduce le pieghe prima della stiratura
- Programma anti-allergie riduce gli allergeni
- Programma Jeans per un'asciugatura particolarmente di jeans
- MIX: programma Misti per lavaggi quotidiani
- Programma Seta: cura delle stoffe pregiate
- Regolazione elettronica del grado di asciugatura a
- Antipiega impedisce la formazione di pieghe
- Opzioni: Start/Pausa, Antipiega prolungato, Preferiti, Silenzioso

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica $\mathbf{A+++}^1$, classe di efficienza di condensazione A
- Rumorosità ai sensi di IEC 704: 64 dB(A) re 1 pW
- Volume del cestello 120 l: il cestello grande contribuisce alla cura dei capi – Materiale: acciaio inossidabile
- Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 84,9x59,7x65,5 cm
- Fino a 9 kg di capacità
- Consumo annuo di energia ponderato a pieno carico: 194 kWh
- Corrente 10 Ampere

T M11 8X3SKY CH

Asciugatrice (8 kg)

Comfort e display

- Filtro AutoCleaning grazie alla funzione di autopulizia non serve più pulire il filtro
- Avvio ritardato: 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Indicazione di svolgimento del programma
- Cestello a due direzioni per un'asciugatura ottimale e un maggiore effetto antipiega

Programmi e funzioni aggiuntive

- 15 programmi di asciugatura a comando elettronico
- Programma Easy Ironing riduce le pieghe prima della stiratura
- Programma anti-allergie riduce gli allergeni
- MIX: programma Misti per lavaggi quotidiani
- Programma Seta: cura delle stoffe pregiate
- Regolazione elettronica del grado di asciugatura a 4 livelli
- **Antipiega** impedisce la formazione di pieghe
- Opzioni: Start/Pausa, Antipiega prolungato, Preferiti, Silenzioso

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica A+++1, classe di efficienza di condensazione A
- Rumorosità ai sensi di IEC 704: 64 dB(A) re 1 pW
- Volume del cestello 120 l: il cestello grande contribuisce alla cura dei capi - Materiale: acciaio
- · Cerniera porta a destra; invertibile
- Misure (AxLxP): 84,9x59,7x65,5 cm
- · Fino a 8 kg di capacità
- Consumo annuo di energia ponderato a pieno carico: 176 kWh
- Corrente 10 Ampere

T M11 8X3SK CH

Asciugatrice (8 kg)

Comfort e display

- Tecnologia Active Care mantiene la forma dei vostri capi preferiti
- Filtro EasyCleaning per una pulizia semplice e rapida del filtro del condensatore
- Cestello reversibile per asciugatura ottimale e protezione antipiega migliorata
- Fermaporte Right reversible
- Vaschetta dell'acqua In alto

Programmi e funzioni aggiuntive

- 15 Programmi di asciugatura a controllo elettronico Cotone ECO, Cotone, Sintetici, Misti, Jeans, Camicie, Seta, Lana, Anti-allergico, Letto e bagno, Baby, Peluche, Piumini, Refresh
- Rinfrescare senza cattivi odori
- Programma baby specialmente per asciugare i vestiti dei bambini
- Programma per peluche in modo che dopo l'asciugatura l'aspetto sia ancora quello di prima
- Programma antiallergico riduce gli allergeni più frequenti come pollini, acari o peli di animali
- Programma Jeans per un'asciugatura particolarmente uniforme e delicata di jeans e tessuti di
- MIX: Programma misti per ogni giorno
- Programma Seta: delicato sui tessuti delicati

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica A+++, classe di efficienza di condensazione A*
- Consumo di energia annuale ponderato anche a pieno carico: 175 kWh
- Consumo di energia a pieno carico: 1.42 kWh
- Livello di rumorosità IEC 704: 64 dB(A) re 1 pW
- Fusibile 10 Ampere
- Possibilità di allaccio del tubo di scaricoNo
- Dimensioni (AxLxP): 84,9x59,5x65,5 cm













































¹ intervallo di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Lavasciuga e lavatrici con motore ZEN











WATR 117260 N

Lavasciuga (11/7 kg)

Dotazione e comfort

- Motore Dynamic Inverter estremamente duraturo e resistente all'usura
- Programma lana certificato Woolmark Green: lava la lana delicata come a mano
- Protezione automatica da danni provocati dall'acqua protezione multipla
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini meno preoccupazioni, meno

Display

- · Display LC innovativo e interattivo
- Avvio ritardato, 1, 3, 6, 9, 12 ore a scelta tramite LED
- Spia per: sportello aperto, rubinetto chiuso, pompa, assistenza

Programmi e funzioni aggiuntive

- Steam Hygiene con antivirus rimuove fino al 99,9% di virus e batteri*.3
- Programma anti-allergie riduce gli allergeni più frequenti come pollini, acari o peli di animali
- Breve 30' lavaggio rapido in 30 min
- Steam Refresh elimina i cattivi odori
- Lava e asciuga Breve lavaggio e asciugatura di 1 kg di capi in cotone in soli
- Programmi speciali: Anti-allergie, Macchie 20°, Intensivo 60-90°C
- Lava e asciuga Breve lavaggio e asciugatura di 1 kg di capi in cotone in soli 45 minuti
- Lava e asciuga XL per capi di grandi dimensioni.
- Lava e asciuga Mix adatto per i capi misti di tutti i giorni.
- Programmi base con energia ottimizzata: Cotone, Delicati, Lana, Quotidiano, Risciacquo + Centrifuga, Centrifuga + Scarico, 20 °C, Eco 40-60

Allacciamento, misure e valori di consumo

- Classe di efficienza energetica B (solo lavaggio), classe di efficienza energetica E (lavaggio e asciugatura) 4
- Lunghezza del cavo di allacciamento: 120 cm
- Cerniera porta a sinistra
- Misure (AxLxP): 85x59,5x60,5 cm
- Capacità max. di 11 kg durante il lavaggio 7 kg durante l'asciugatura
- Emissioni sonore in fase di centrifuga: 80 dB(A),
- Classe di emissioni sonore C
- Giri della centrifuga: 1551 U/min, classe di efficienza della centrifuga A
- Peso lordo 75 kg, peso netto 73,4 kg

WTCH 6ZB CH N

Lavatrice con carica dall'alto (6 kg)

Dotazione e comfort

- ZEN Technology motore senza spazzole a propulsione diretta
- La funzione **SoftOpening** consente un'apertura sicura e confortevole
- Protezione automatica da danni provocati dall'acqua protezione multipla
- Sistema di blocco di sicurezza per bambini meno preoccupazioni, meno

Display

- Avvio ritardato
- Indicatore separato del funzionamento di un programma
- Spia per: sportello aperto, rubinetto chiuso, pompa, assistenza

Programmi e funzioni aggiuntive

- Programmi base con energia ottimizzata: Misti, Eco 40-60, Cotone, Delicati, Lana, Centrifuga, Risciacquo + Centrifuga, 20 °C, Sport, Colorati
- Programmi con tempo ottimizzato: Breve 30'
- · Programmi speciali: Agua saver, Antimacchia
- Programma Antimacchia rimuove più di 100 macchie* a soli 20 °C, senza nessun trattamento preliminare¹
- Breve 30' lavaggio rapido in 30 min
- Aqua saver: programma di risparmio con consumo di acqua fortemente ridotto
- 15° Green&Clean mantiene la brillantezza dei colori
- · Prelavaggio, Lavaggio intensivo, Centrifuga, Risciacquo e Centrifuga, Riduzione del numero di giri, Start/Pausa, Tasto
- Pulsante programma Breve

Allacciamento, misure e valori di consumo

- Classe di efficienza energetica B²
- Lunghezza del cavo di allacciamento: 120 cm
- Misure (AxLxP): 90x40x60 cm
- Capacità di carico fino a 6 kg
- · Emissioni sonore in fase di centrifuga: 72 dB(A),
- · Classe di emissioni sonore A
- Giri della centrifuga: 1200 U/min, classe di efficienza della centrifuga B
- · Peso lordo 57 kg, peso netto 56 kg











































Basato sui risultati di test durante il programma macchie a 20 °C (testato sul cotone)

² "Testato indipendentemente dall'Isitiuto Intertek per il virus rappresentativo Rodent Protoparvovirus Type 1 e per i batteri da Allergy UK nel programma cotone 60 °C con opzione Steam Hygiene attivata.

³ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G

PITTOGRAMMI

GLOSSARIO

Asciugatrici



Cestello a due direzioni

Il movimento del cestello in entrambe le direzioni favorisce un'asciugatura delicata, uniforme e senza pieghe. Risparmiando tempo ed energia.



EcoMonitor - indica il consumo energetico ottimale

L'innovativo indicatore stima il consumo previsto in base a carico, programma e temperatura selezionati. In questo modo potete sempre scegliere l'opzione di asciugatura migliore e risparmiare così più energia possibile.



Programma Easy Ironing

Un programma speciale pensato per aiutarvi nella stiratura: trattando i capi già asciutti con questo breve programma (circa 20 minuti), potete ridurre le pieghe prima di iniziare a stirare.



Filtro EasyCleaning

Pulizia rapida del filtro del condensatore: Grazie al piccolo e leggero filtro del condensatore EasyCleaning, la pulizia si conclude in tre semplici passaggi: estrazione del filtro, rimozione dei pelucchi, reinserimento del filtro - ecco fatto



Filtro AutoCleaning

Grazie alla funzione di autopulizia non serve più pulire il filtro! Il filtro del condensatore si pulisce automaticamente servendosi dell'acqua di condensazione accumulata.



Programma anti-allergie

Questo programma speciale di asciugatura riduce la presenza degli allergeni più comuni come pollini, acari o peli di animali, grazie alla temperatura costante di 50 °C per 50 minuti al termine del ciclo di asciugatura.



Tecnologia a pompa di calore

La tecnologia a pompa di calore rimette in circolo l'aria e la deumidifica per ottenere capi perfettamente asciutti, risparmiando così fino al 70%* di energia rispetto alle asciugatrici a condensazione più efficienti!

*Confronto del consumo di energia annuo di un'asciugatrice a pompa di calore da 8 kg Bauknecht A +++ -10% rispetto a un'asciugatrice a condensazione da 8 kg B



Tecnologia GentlePower – prestazioni di asciugatura straordinarie con una minore usura delle fibre e un risparmio di energia fino al 70%

Lavatrici



Programma Lana - trattamento delicato come un lavaggio a mano

Questo programma di lavaggio è ideale per capi di lana lavabili in lavatrice con relativa etichetta. Per lavare e asciugare i vostri capi preferiti in lana in modo particolarmente delicato.



Protezione antiallagamento completa

Le lavatrici Bauknecht con protezione antiallagamento completa garantiscono sicurezza grazie al tubo con waterstop elettrico, al galleggiante sul fondo dell'elettrodomestico e al monitoraggio elettronico dei danni da allagamento.



Opzione Breve

È possibile abbreviare attivamente diversi programmi senza rinunciare al risultato.



15° Green&Clean - mantiene la brillantezza dei colori

I movimenti asimmetrici del cestello distendono in modo ottimale le fibre dei capi e consentono al detersivo di penetrare meglio nei tessuti. In questo modo, anche a soli 15 °C è possibile ottenere gli stessi risultati per cui normalmente servirebbero almeno 40 °C. Per colori vivaci e brillanti come il primo giorno.



Stop&Add

Con la funzione Stop&Add potete caricare qualsiasi tipo di biancheria nei primi minuti del ciclo di lavaggio senza compromettere le prestazioni.



Protezione multipla antiallagamento+

La protezione multipla antiallagamento+ di Bauknecht impedisce che la vostra lavatrice subisca danni da allagamento.



Final Care

Nessuna piega e capi freschi più a lungo grazie a movimenti regolari del cestello fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio.



Tecnologia GentlePower -

Lavaggi delicati senza compromessi Indumenti perfettamente puliti risparmiando fino al 65% di energia e al 59% di acqua.



AutoDose

Il sistema di dosaggio automatico nel pratico cassetto Push-to-Open assicura i migliori risultati, risparmiando tempo e risorse. Il sistema di dosaggio riempito è sufficiente per un massimo di 26 carichi di lavaggio.



Motore Direct Drive -

motore silenzioso e a basse vibrazioni a trasmissione diretta



Opzione Steam Finish* -

contrasta la formazione di pieghe e cattivi odori fino a 6 ore dopo la fine del programma

* L'opzione non è compatibile con il programma per delicati o piumini

PRODOTTI PER LA PULIZIA WPRO. LA MIGLIOR CURA PULISCE E PROTEGGE.

La giusta cura degli elettrodomestici garantisce pulizia e lunga durata. Per questo Bauknecht consiglia l'ampio programma di prodotti di pulizia wpro.

Dal detergente multiuso allo sgrassatore: grazie ai prodotti per la pulizia e la cura wpro, i vostri elettrodomestici brilleranno come il primo giorno anche dopo averli utilizzati a lungo.





Cè una soluzione per tutto

I prodotti per la pulizia e la cura di wpro puliscono e proteggono le superfici della cucina e degli elettrodomestici. Rimuovono facilmente il grasso incrostato, i residui di cibo e gli odori all'interno del frigorifero, nei forni o sulle cuffette degli estrattori. Nonostante i migliori risultati, i prodotti wpro non contengono ingredienti aggressivi. Questo protegge l'ambiente e la vostra salute. Perché gli ingredienti del detergente utilizzato sono un argomento importante, soprattutto quando gli elettrodomestici entrano in contatto con gli alimenti. La linea naturale è addirittura ecologica al 100% e molti dei prodotti sono certificati con l'affermato ECOLABEL. Grazie al programma completo di wpro, troverete il prodotto giusto per ogni applicazione, sia per la cucina che per la lavanderia.

Per ulteriori informazioni e consigli sullattuale gamma wpro, contattateci al numero 0848 801 005 o a etv_ch@whirlpool.com.

Prodotti per la pulizia

Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005



Spray rimuovigrasso per forno (500 ml)

Elimina il grasso incrostato dai forni caldi o freddi. Contiene soda caustica. Ideale per piani di cottura, griglie, barbecue, interno di cappe di aspirazione, stufe Codice 484010678145



Pastiglie antiodore per lavatrice

Rimuovono cattivi odori e residui dalla lavatrice. Grazie all'ossigeno le pastiglie wpro eliminano e rimuovono residui e cattivi odori dalla lavatrice anche nelle zone più difficili da raggiungere.



Natur Terra Bianca Detergente multiuso e sgrassatore per tutte le superfici

«Terra Bianca» è una nuova formula detergente naturale che pulisce, lucida e protegge tutte le superfici.



Sgrassatore per lavastoviglie e lavatrici

Rimuove i depositi di grasso. Ottimizza le prestazioni e prolunga la vita degli apparecchi. Formula approvata dai professionisti, biodegradabile al 99%. Codice 484000008864



Anticalcare per lavastoviglie e lavatrici

Elimina i depositi di calcare. Ottimizza le prestazioni e prolunga la vita degli apparecchi. Formula approvata dai professionisti, biodegradabile al 99%. Codice 484000008416

Descrizione	Adatto a	Codice
Sgrassatore ACTIV'O	Forni e cucine	484010678145
Spray detergente per acciaio inossidabile, 500 ml	Steamer / Steamer combinati / Forni a microonde	484000008423
Anticalcare	Macchine da caffè	484000008405
ACTIV'vitro detergente per vetroceramica, 250 ml	Piani di cottura	484000008418
Limone blu assorbiodori	Frigoriferi e congelatori	484000008433
Sgrassatore	Lavastoviglie	484000008864
Anticalcare liquido e sgrassatore 2 in 1	Lavastoviglie	484000008896
Condizionatore d'acqua magnetico	Lavastoviglie	484000008410
Pastiglie antiodore Powerfresh	Lavastoviglie	484000001180
Anticalcare	Lavastoviglie e lavatrici	484000008416
Natur Terra Bianca, pietra per pulire	Tutte le superfici	484000008562


Accessori


Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005


Descrizione	Adatto a	Modello	Codice
FORNI CUCINE APPARECCHI COMPATTI			
Carrello su guide telescopiche/ estrazione parziale	Carrello su guide telescopiche, estrazione completa a 3 livelli per tutti i forni Comfort	SLF 133	484000001165
CAPPE ASPIRANTI CON FORNO A MICROONDE			
Filtro a carboni attivi per conversione	DBHBS 93 LL X, DBHBS 63 LL X	Modell 20 / Longlife	484000008571
in cappa a ricircolo	DBHBS 63 LL IX, DBIBS 93 LB X	KIT FC 15	859990577680
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	AMC 100	852908301000
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	UAH BI F	852900901030
	DC 5460/IN	KIT FG 48	859991636570
	BAHTT 55 LM G	FBL 550 IN	853188101020
	BAHTT 55 LM G	FBL 550 WS	853188101000
	BAHTT 55 LM G	FBL 550 SW	853188101010
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	FBL 560 IN	853175401050
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	FBL 560 WS	853175401020
	DBAH 65 LM X, DBAH 62 LT X	FBL 560 SW	853175401060
	BVH 92 2B K/1	UFK 2 - C	859991634370
	BVH 92 2B K/1	FK VH S - C	859991633860
	BVH 92 2B K/1	CF VH 4 - C	859991633870
LAVASTOVIGLIE			
Kit di montaggio	GCI 4772, BCBO, BCBC (Serie 2017)	KBU 4650	856406316000
	BCIO, BCIC (Serie 2017)	SXH 9060	856406216000
	GCX 4762, GCX 5874	SX 4720	856406016000
COLONNE LAVA-ASCIUGA			
GentlePower Telaio di collegamento con supporto	Lavatrici e asciugatrici GentlePower	SKD500	C00728127
ActiveCare Telaio di collegamento con supporto	Lavatrici e asciugatrici ActiveCare	SKD400	C00630471
Kit di collegamento (cinghia di tensione)	Tutte le lavatrici e asciugatrici	KCL 103	C00565137

Disegni di installazione


MICROONDE








EMPK11 F645 CH EMPK9 P645 PTCH EMPK5 5645 PTCH




EMNK3 2138 IN


FORNI




BIK11 FH8TS2 PT CH, BIK9 PP8TS2 PT CH, BIK7 CP8TS PT CH




BIK9 PPH8TS2 PT CH; BIK7 CPH8TS PT CH




BIK5 DH8FS PT CH



BAK3 KN8V IN CH





ECSK11 F845 CH, ECSK9 P845 PTCH, ECSK7 CT845 PTCH




HIK5 EN8VS PT CH, HIK3 NN8F IN CH, HIK3 NN8F WS CH, HIK3 NN8F SW CH, HVK3 NN8F IN

PIANI DI COTTURA










CHR 6642 IN, EKS 4471 IN

EKI 4472 IN

BS 2677F CPAL










BS 5860F CPAL, BQ 5160S AL

BS 7277F NE

BS 1260F NE, BS 8460F NE










BQ 2530S NE CTAR 8743/2 IN

PIANI DI COTTURA








ESIS 8641 NE ETK 5240 IN BRD 4030 B









BVH 92 2B K/1 BVH 2065B F KIT CTAC 8905AFS AL




CTAC 8780AFS NE


CAPPE ASPIRANTI









DC 5460 IN/1 DBHBS 93 LL X DBHBS 63 LL IX






DBAH 62 LT X DBAH 65 LM X


FRIGORIFERI E COMBINAZIONI




KGIP 28882




KGITN 28MM253, KGIS 28833, KGIC 28702, KGIP 28802, KGIP 2880 LH2, KGIE 28502, KGIE 2850 LH2




KGITN 28MM254




KVIE 22633, KVIE 2263 LH3, KVIE 22812, KVIE 2281 LH2, KVIE 22522, KVIE 2252 LH2, KRIE 22512




KVIS 29502, KRI 29512



UVI 19502, BKBUF011, BKBUF011 LH



UVI 1950 LH2





KGIS 26803, KGIS 2680 LH2




KVIS 28623


CASSETTI SCALDASTOVIGLIE









B7I HF60 TUSC CH BCIO 3O33 PLE S CH BCIO 3T133 PE CH, BCIC 3C26 E CH









BSIO 3O35 PFE X CH

BBO 3O41 PL X CH, BBO 3T133 P X CH, BCBC 3C26 B CH

BSBO 3O23 PF X CH

MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA





KMT11 F45 WD11 F140, WD 180 SW

Partner commerciali

Note

verkauf_schweiz@whirlpool.com Telefono 0848 801 002 Telefax 0848 801 017

Servizio clienti

service@bauknecht.ch Telefono 0848 801 001 Telefax 0848 801 003

Sostituzioni e installazioni

ch_austausch@whirlpool.com Telefono 0848 801 230 Telefax 062 888 33 14

Ricambi

etv_ch@whirlpool.com Telefono 0848 801 005 Telefax 0848 801 004

Online



bauknecht.ch



Bauknecht CH



Bauknecht



bauknechtschweiz

Prenotate oggi stesso un appuntamento

Lasciatevi consigliare dai professionisti Bauknecht dell'Inspiration Center. Sperimentate il futuro dal vivo. Insieme troveremo soluzioni per la vostra casa, soluzioni che mai vi sareste sognati.



Bauknecht AG (sede principale)

Dammweg 21, 5600 Lenzburg

Telefono 062 888 31 31

Lu – Ve 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00



Partner commerciali

verkauf_schweiz@whirlpool.com

Telefono 0848 801 002 Telefax 0848 801 017

Servizio clienti

service@bauknecht.ch Telefono 0848 801 001 Telefax 0848 801 003

Sostituzioni e installazioni

ch_austausch@whirlpool.com Telefono 0848 801 230 Telefax 062 888 33 14

Ricambi

etv_ch@whirlpool.com Telefono 0848 801 005 Telefax 0848 801 004

Online







o bauknechtschweiz